



Pflanzenbau Flächenpflege

- Lochdüse mit vertikalen Strahlen
- Einsatz an allen Gestängetypen

Vorteile

- 7° Strahlauslenkung gegen die Fahrtrichtung reduziert die Strahlkraft und schont die Pflanzen
- Optimierte Öffnungsanordnung für eine optimierte Querverteilung – patentiert
- Ovale Austrittsöffnungen bei FS 06 bis FS 15 für einen sanften Düngerstrahl – pflanzenschonend bei hohen Mengen
- Dosierblende zur Reinigung werkzeuglos demontierbar



Baureihe FS




Werkzeuglos
herausnehmbare Blende


Anwendung:



Flüssigdüngung

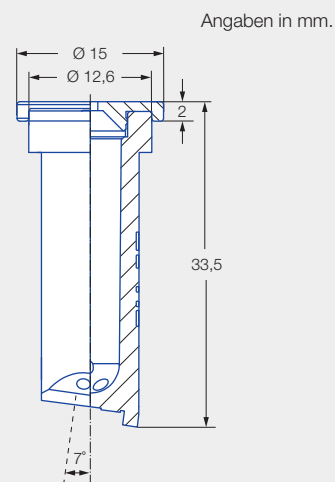

Angaben in mm.

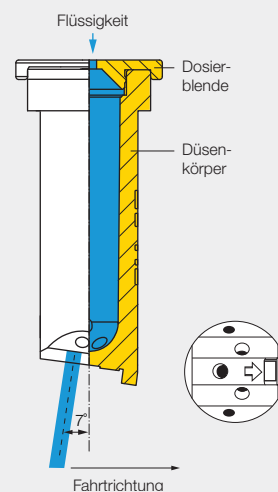

Technische Daten:



Düsengrößen
015–15



Spritzwinkel
100°



Werkstoff
POM



Druckbereiche

- FS 015 bis -08:
1–4 bar
- FS 10 und 15:
1–3 bar



Empfohlener Filter
25 M



Tropfengröße
Ultra grob



Schlüsselweite
10 mm



Spritzhöhen
80–90–100 cm

