ИБП под внешние аккумуляторы, 10KVA, online, 380 В, Вольт, V, источник гарантированного питания

Источник бесперебойного питания 10KVA, ИБП, UPS NetPRO, UPS 10 KVA, KW, 8KL для присоединения к внешней аккумуляторной батареи, 3:1 фаз, блок гарантированного питания для производственных систем, станков, насосов, медицинского оборудования, промышленного оборудования. Идеальное решение для медицинских учреждений, стоматологий, отделений и этажей больниц, реанимационных, инфекционных, интенсивной терапии, гемодиализа, рентгенкабинетов, лабораторий, аптек

Местонахождение склада: г. Киев
Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!
Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз
Текущие акции и скидки: Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Характеристики:

Тип архитектуры:	On-Line
Назначение:	Для сервера, Для крупных предприятий и ЦОД

Тип исполнения:	Tower
Количество фаз (вход/выход):	3/3
Номинальное напряжение:	380 В
Входная частота:	42 - 58 Гц
Номинальная мощность:	10000 ВА
Форма выходного сигнала:	Синусоида
Крест-фактор:	3:1
Выходная частота:	50/60 Гц
Напряжение внешних батарей:	32 x 12 В
Интерфейсы:	RS-232
Влажность:	0 - 95%
Вес:	152.5 кг

Размеры (ДхШхВ):	830*402*1050 mm

Характеристики ИБП ONLine RITAR GP-33-10KVA:
• Тип архитектуры: On-Line
• Назначение: Для сервера, Для крупных предприятий и ЦОД
• Тип исполнения: Tower
• Количество фаз (вход/выход): 3/3
• Номинальное напряжение: 380 В
• Входная частота : 42 - 58 Гц
• Номинальная мощность: 10000 ВА
• Форма выходного сигнала: Синусоида
• Крест-фактор: 3:1
• Выходная частота: 50/60 Гц
• Общие искажения выходного напряжения
- менее 3% (линейная нагрузка)
- менее 5% (нелинейная нагрузка)
- менее 5% (при изменении нагрузки в пределах 0 - 100%)
• Напряжение внешних батарей: 32 x 12 В
• Интерфейсы: RS-232
• Защита:
- От короткого замыкания (SCP)
- От перегрузки (OPP)
- Батарей от глубокого разряда
- От перегрева
- Фильтрация помех
• Особенности:
- Включение напрямую (байпас)
- Звуковая сигнализация
- Подключение внешнего аккумулятора
• Индикация:
- LCD-дисплей, отображающий параметры байпаса, входной и выходной сети, температуру, уровень нагрузки, уровень заряда батарей.Рабочая температура: 0 - 40°C
• Влажность: 0 - 95%
• Уровень шума: < 65 дБ на расстоянии 1.5 м
• Цвет: Черный (Black)
• Вес: 152.5 кг
• Размеры (ДхШхВ): 830*402*1050 mm

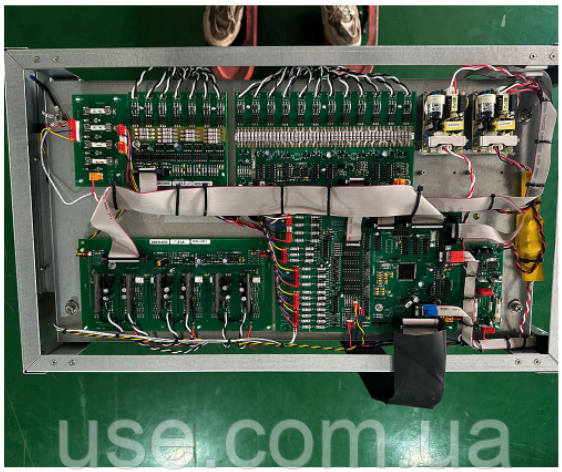

Источник бесперебойного питания 10KVA, online, 380V, под внешние аккумуляторы используется для обеспечения стабильного и гарантированного электроснабжения критически важного оборудования. Применяется в серверных комнатах, дата-центрах, промышленных предприятиях, медицинских учреждениях, телекоммуникационных узлах, системах видеонаблюдения и безопасности, офисных и коммерческих объектах. Благодаря поддержке внешних аккумуляторов позволяет значительно увеличить время автономной работы, обеспечивая защиту от скачков напряжения, аварийных отключений и перебоев в сети, что делает его идеальным решением для стабильного питания электрооборудования.