

Источник питания инвертор трехфазный, online, 20KVA, 380 Вольт, В, внешние АКБ, ИБП

Источник бесперебойного питания 20KVA, ИБП, UPS NetPRO, UPS 20 KVA, KW, 18KL для присоединения к внешней аккумуляторной батарее, 3:1 фаз, блок гарантированного питания для производственных систем, станков, насосов, медицинского оборудования, промышленного оборудования. Идеальное решение для медицинских учреждений, стоматологий, отделений и этажей больниц, реанимационных, инфекционных, интенсивной терапии, гемодиализа, рентгенкабинетов, лабораторий, аптек


Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Текущие акции и скидки: Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

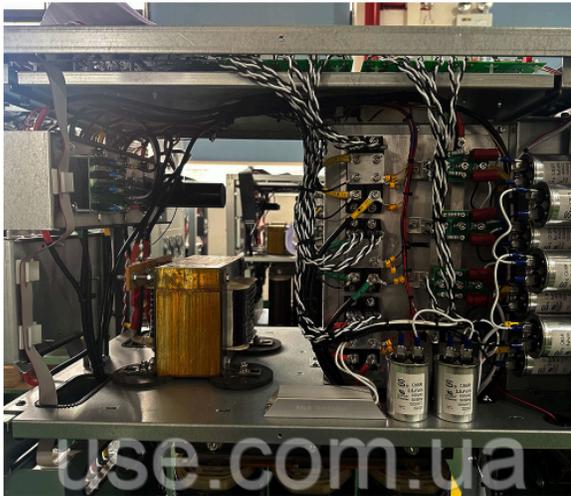

Характеристики:

Тип архитектуры:	On-Line
Назначение:	Для сервера, Для крупных предприятий и ЦОД

Тип исполнения:	Tower
Количество фаз (вход/выход):	3/3
Номинальное напряжение:	380 В
Входная частота:	42 - 58 Гц
Номинальная мощность:	18000 ВА
Форма выходного сигнала:	Синусоида
Крест-фактор:	3:1
Выходная частота:	50/60 Гц
Напряжение внешних батарей:	32 x 12 В
Интерфейсы:	RS-232
Влажность:	0 - 95%
Вес:	193.5 кг

Размеры (ДхШхВ):	830*402*1050 mm
-------------------------	-----------------

Характеристики ИБП ONLine RITAR GP-33-20KVAKVA:

- Тип архитектуры: On-Line
- Назначение: Для сервера, Для крупных предприятий и ЦОД
- Тип исполнения : Tower
- Количество фаз (вход/выход): 3/3
- Номинальное напряжение: 380 В
- Входная частота : 42 - 58 Гц
- Номинальная мощность: 18000 ВА
- Форма выходного сигнала: Синусоида
- Крест-фактор: 3:1
- Выходная частота: 50/60 Гц
- Общие искажения выходного напряжения
 - - менее 3% (линейная нагрузка)
 - - менее 5% (нелинейная нагрузка)
 - - менее 5% (при изменении нагрузки в пределах 0 - 100%)
- Напряжение внешних батарей: 32 x 12 В
- Интерфейсы: RS-232
- Защита:
 - - От короткого замыкания (SCP)
 - - От перегрузки (OPP)
 - - Батарей от глубокого разряда
 - - От перегрева
 - - Фильтрация помех
- Особенности:
 - - Включение напрямую (байпас)
 - - Звуковая сигнализация
 - - Подключение внешнего аккумулятора
- Индикация:
 - LCD-дисплей, отображающий параметры байпаса, входной и выходной сети, температуру, уровень нагрузки, уровень заряда батарей.
- Рабочая температура: 0 - 40°C
- Влажность: 0 - 95%
- Уровень шума: < 65 дБ на расстоянии 1.5 м
- Цвет: Черный (Black)
- Вес: 193.5 кг
- Размеры (ДхШхВ): 830*402*1050 mm



Источник бесперебойного питания 10KVA, online, 380V, под внешние аккумуляторы используется для обеспечения стабильного и гарантированного электроснабжения критически важного оборудования. Применяется в серверных комнатах, дата-центрах, промышленных предприятиях, медицинских учреждениях, телекоммуникационных узлах, системах видеонаблюдения и безопасности, офисных и коммерческих объектах. Благодаря поддержке внешних аккумуляторов позволяет значительно увеличить время автономной работы, обеспечивая защиту от скачков напряжения, аварийных отключений и перебоев в сети, что делает его идеальным решением для стабильного питания электрооборудования.