

Ratio FR 5312

Ручний фільтр зворотного промивання

2



Сфера застосування

Ratio FR - це компактний фільтр програми фільтрів SYR. Він розроблений як наповнювальний клапан для систем питного водопостачання.

Його дуже компактна конструкція дозволяє також захищати окремі прилади (посудомийні машини, водонагрівачі тощо).

Дизайн

Ручний зворотний клапан Ratio FR доступний з приєднувальними розмірами DN 15 - DN 25.

Каскадна фільтруюча вставка виготовлена з нержавіючої сталі.

Матеріали

Кришка фільтра виготовлена з ударостійкого синтетичного матеріалу, а вставка фільтра - з нержавіючої сталі. Кільцеві ущільнення виготовлені з безазбестового волокна. Всі використані матеріали є найсучаснішими.

Синтетичні та еластомерні частини, що контактують з водою призначені для споживання людиною, схвалені Міністерством охорони здоров'я Німеччини (КТВ).

Встановлення

Наполегливо рекомендується встановлювати фільтри для захисту систем питної води від корозії. При використанні в точці входу в будинок фільтр Ratio FR слід встановлювати

безпосередньо за приладом обліку води, щоб він був легкодоступним.

Перед монтажем ретельно промийте трубу. Використовуйте фільтровану воду з самого початку монтажу системи питного водопостачання. Головна вісь фільтра

повинна знаходитися у вертикальному положенні. Встановлюйте фільтр, враховуючи напрямок потоку (стрілка на корпусі) в трубопроводі, не докладаючи зусиль.


Технічні характеристики

Робочий тиск:	мін. 2 бар, макс. 16 бар
Робоча температура:	макс. 30 °C
Монтажне положення:	Головна вісь вертикальна
Рідина:	питна вода
Ширина сітки:	90 мкм
Швидкість потоку:	DN 15: 2,0 м³/г при 0,2 бар Δр DN 20: 2,3 м³/г при 0,2 бар Δр DN 25: 3,0 м³/г при 0,2 бар Δр DN 15: 3,4 м³/г при 0,5 бар Δр DN 20: 4,4 м³/г при 0,5 бар Δр DN 25: 5,2 м³/г при 0,5 бар Δр
Серійний номер:	5315 ...

Обслуговування

Фільтр слід промивати не рідше, ніж раз на 6 місяців. Для обслуговування Ratio FR потрібен лише сервісний ключ. Щоб промити фільтр, відкрийте кульовий кран і поверніть нижню частину фільтра 2-3 рази вліво або вправо.

Знову закрийте кульовий кран. Навіть під час зворотного промивання пристрій продовжує подавати відфільтровану воду в систему питного водопостачання.

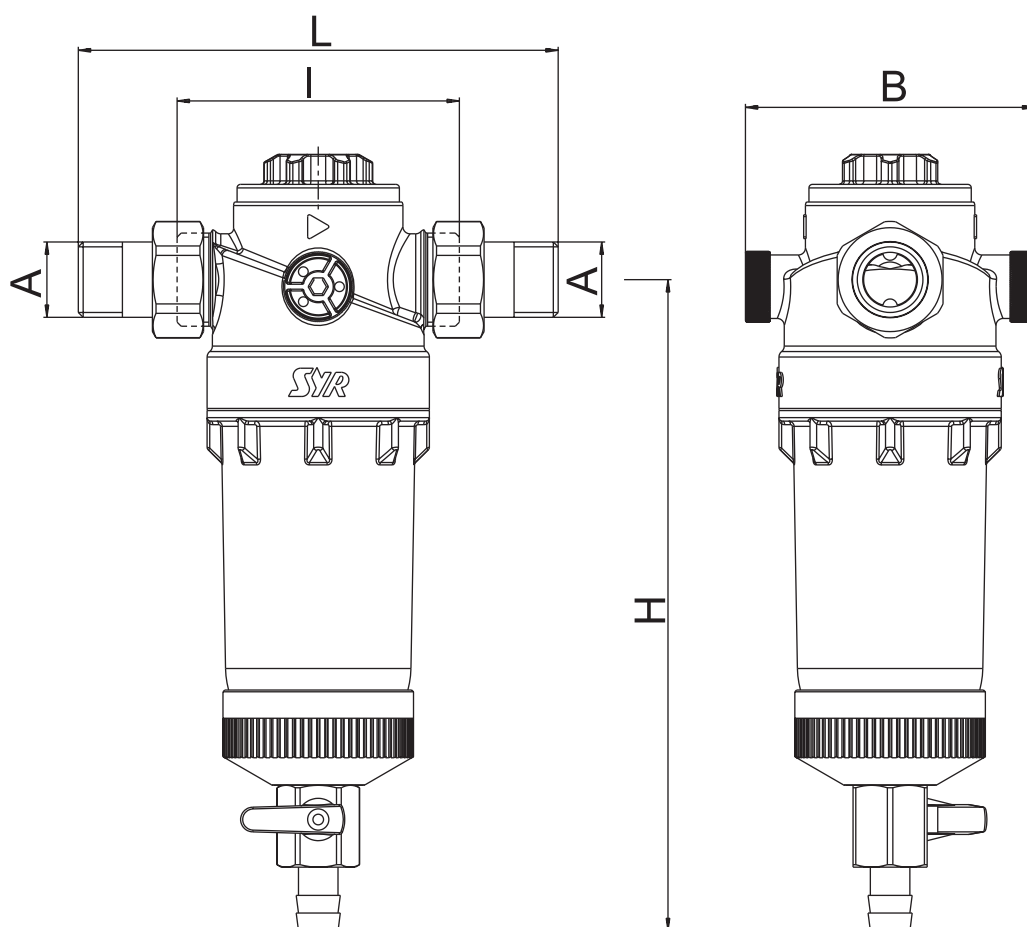

Номінальний розмір		DN 15	DN 20	DN 25
Розміри в мм	A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"
	H (мм)	184,5	184,5	184,5
	L (мм)	136	152	170
	I (мм)	80	90	100
	B (мм)	82	82	82

Компоненти / Номери замовлень

①

Штекер
5315.00.901

②

Манометрична заглушка
0828.08.000

③

Фільтр
5315.00.903

④

Кришка фільтра в комплекті
5315.00.904

⑤

Сервісний ключ
5315.00.902

