


КОНДЕНСАТОРЫ GМK СЕРИИ / STANDARD TYPE GМK SERIES CONDENSERS

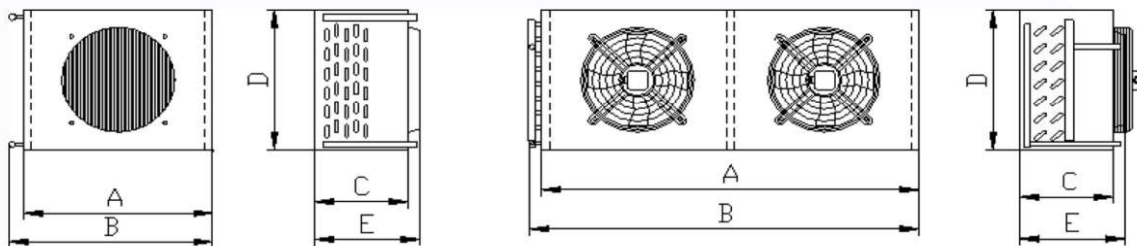

Тип Type	Мощность Capacity	Двигатель вентилятора Fan Motor			Уровень шума Sound level	Поверхность Surface	Объём трубки Tube Volume	Размеры (mm) Dimensions					Соединение Outlet	
		Воздушная ёмкость Air Cap.	Диаметр вентилятора Fan Dia.	Мощность вентилятора Fan power				A	B	C	D	E	Вход (Ø)	Выход (Ø)
	watt	m³/h	mm - d/d	watt	dB(A)	m²	dm³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GMK 08.301	3875	1150	1x300 - 1400	73	29	8,5	1,4	400	435	180	365	225	16	16
	—	—	—	—	—									
GMK 11.351	5710,0	1800	1x350 - 1400	130	34	11,1	1,9	450	485	200	415	280	16	16
	4240,0	1220	1x350 - 940	65	24									
GMK 15.401	8525,0	3200	1x400 - 1430	160	39	15	2,5	630	670	180	515	260	19	16
	6930,0	2400	1x400 - 940	120	29									
GMK 20.401	10000,0	3100	1x400 - 1430	160	39	20	3,4	630	670	200	515	280	22	19
	7800,0	2250	1x400 - 940	120	29									
GMK 25.451	13100,0	4180	1x450 - 1400	245	43	24,9	4,2	650	690	220	615	300	22	19
	10300,0	3000	1x450 - 980	165	33									
GMK 30.451	14050,0	3800	1x450 - 1400	245	43	31,1	5,2	650	690	250	615	330	22	19
	10750,0	2800	1x450 - 980	165	33									
GMK 35.501	19000,0	5500	1x500 - 1210	770	49	36,5	6,2	700	745	280	665	380	28	19
	14200,0	3800	1x500 - 890	290	43									
GMK 40.452	23250,0	8000	2x450 - 1400	2x245	46	40,8	7,6	1150	1195	220	615	300	22	19
	19100,0	5900	2x450 - 980	2x165	36									
GMK 50.452	26300,0	8400	2x450 - 1400	2x245	46	49,8	8,3	1250	1300	220	615	300	28	19
	20200,0	6000	2x450 - 980	2x165	36									
GMK 60.452	28860,0	8350	2x450 - 1400	2x245	46	60,3	11,3	1350	1400	250	615	330	28	22
	22250,0	6000	2x450 - 940	2x290	36									
GMK 70.502	35000,0	10600	2x500 - 1210	2x770	52	73,1	12,2	1350	1400	280	665	380	28	22
	27600,0	7700	2x500 - 890	2x290	46									
GMK 80.502	38300,0	10500	2x500 - 1210	2x770	52	82,0	15,4	1410	1460	300	665	400	28	22
	29450,0	7450	2x500 - 890	2x290	46									
GMK 90.453	40000,0	11400	3x450 - 1400	3x245	48	93,5	15,6	1850	1900	250	615	330	28	22
	31500,0	8550	3x450 - 980	3x165	38									
GMK 100.503	55000,0	15900	3x500 - 1210	3x770	54	109,7	18,4	2000	2060	300	665	400	35	28
	41400,0	11200	3x500 - 890	3x290	44									
GMK 120.503	59500,0	16200	3x500 - 1210	3x770	54	126,6	23,7	2000	2060	300	715	400	35	28
	45000,0	11550	3x500 - 890	3x290	44									
GMK 08.252	3950,0	1420	2x250 - 1400	2x72	27	8,5	1,8	750	785	160	315	205	16	16
	—	—	—	—	—									
GMK 11.252	4420,0	1400	2x250 - 1400	2x72	27	10,9	1,8	750	785	160	315	205	16	16
	—	—	—	—	—									
GMK 15.302	7780,0	2420	1x300 - 1400	2x73	32	16,2	3,0	800	840	180	365	225	19	16
	—	—	—	—	—									
GMK 18.352	11000,0	4200	2x350 - 1400	2x130	37	17,6	3,0	900	940	180	415	260	19	16
	8100,0	2750	2x350 - 940	2x65	27									
GMK 20.352	11580,0	3860	2x350 - 1400	2x130	37	21,0	3,9	900	940	200	415	280	19	16
	8720,0	2600	2x350 - 940	2x65	27									
GMK 25.352	13200,0	4080	2x350 - 1400	2x130	37	26,5	4,4	900	940	200	465	280	22	19
	9500,0	2700	2x350 - 940	2x65	27									
GMK 30.402	17100,0	5760	2x400 - 1430	2x160	42	30,9	5,8	1050	1090	200	515	280	22	19
	14100,0	4200	2x400 - 940	2x120	32									
GMK 35.402	18300,0	5250	2x400 - 1430	2x160	42	38,6	7,2	1050	1090	250	515	330	22	19
	13320,0	4000	2x400 - 940	2x120	32									