


# Зведена таблиця клеювих сумішей **LITOKOL**



## Зміст

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 1. Внутрішні підлоги (пішоходні зони)     | 1 |
| 2. Внутрішні підлоги (інтенсивний трафік) | 2 |
| 3. Внутрішні стіни                        | 3 |
| 4. Зовнішні підлоги                       | 4 |
| 5. Зовнішні стіни                         | 4 |
| 6. Тонкі плити великого формату           | 5 |





# Внутрішні підлоги в житлових та громадських/комерційних приміщеннях (пішоходні зони)

| ОСНОВИ                                                                 | K17   | X11   | K80    | K55    | K50     | K77     | K100     | K90    | K91      | Litoacril Plus | LA315 LA201 | Litoelastic EVO |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| Класифікація згідно EN 12004 - EN 12002                                | C1    | C2TE  | C2TE   | C2TE   | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S2  | C2FTE  | C2FTE S1 | D2TE           | D1TE        | R2T             |
| Цементна стяжка або основа Litocem/Litocem Pronto без підігріву        | до 60 | до 90 | до 120 | до 120 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 120 | до 150   | до 45          | до 30       | будь-яка        |
| Цементна стяжка або основа Litocem/Litocem Pronto з підігрівом         | -     | до 60 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | до 30          | до 30       | будь-яка        |
| Стяжка на сульфатній (ангідритній) основі без підігріву (1)            | до 60 | до 90 | до 120 | до 120 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 120 | до 150   | до 45          | до 30       | будь-яка        |
| Стяжка на сульфатній (ангідритній) основі з підігрівом (1)             | -     | до 60 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | до 30          | до 30       | будь-яка        |
| Монолітний бетон (2)                                                   | -     | до 90 | до 120 | до 120 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 120 | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Збірний залізобетон                                                    | -     |       | до 30  | до 30  | до 60   | до 60   | до 120   | до 30  | до 60    | -              | -           | будь-яка        |
| Існуючі основи зі старої плитки, мозаїки, каменю, плитки (3)           | -     | до 60 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Існуючі основи з паркету, ПВХ, смоли                                   | -     | -     | -      | -      | -       | -       | -        | -      | -        | -              | -           | будь-яка        |
| Існуючі основи із залишками органічного клею (4)                       | -     | до 30 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляцій Hidroflex, Aquamaster EVO, Elastocem, Coverflex | -     | до 30 | до 60  | до 60  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60  | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляційних мембран Litoproof Plus, Litoproof Extreme    | -     | до 30 | до 60  | до 60  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60  | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Основи з розділюючих мембран Litotex, Litotex Extreme                  | -     | -     | до 120 | до 120 | до 150  | до 150  | будь-яка | -      | до 150   | -              | -           | будь-яка        |
| Дерев'яні панелі                                                       | -     | -     | -      | -      | -       | -       | будь-яка | -      | -        | до 45          | -           | -               |
| Основи з дерева або металу                                             | -     | -     | -      | -      | -       | -       | -        | -      | -        | -              | -           | будь-яка        |

Довша сторона плитки, см

Примітки:  
1 - Попередня обробка Primer C або Primer X94 у випадку цементних клеїв. Максимальна вологість = 0,5%  
2 - Час витримки не менше 6 місяців  
3 - Попереднє очищення та знежирення Litoscrub EVO  
4 - Попередня обробка Prepara Fondo у випадку цементних клеїв

## Внутрішні підлоги в громадських/комерційних та промислових приміщеннях (зони з великим навантаженням)



| ОСНОВИ                                                                 | X11   | K80    | K55    | K50     | K77     | K100     | K90    | K91      | Litoelastic EVO |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|----------|-----------------|
| Класифікація згідно EN 12004 - EN 12002                                | C2TE  | C2TE   | C2TE   | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S2  | C2FTE  | C2FTE S1 | R2T             |
| Цементна стяжка або основа Litocem/Litocem Pronto без підігріву        | до 60 | до 90  | до 90  | до 150  | до 150  | будь-яка | до 90  | до 150   | будь-яка        |
| Монолітний бетон (2)                                                   | до 90 | до 120 | до 120 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 120 | до 120   | будь-яка        |
| Збірний залізобетон                                                    | до 30 | до 60  | до 60  | до 90   | до 90   | до 120   | до 30  | до 90    | будь-яка        |
| Існуючі основи зі старої плитки, мозаїки, каменю, плитки (3)           | до 30 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | будь-яка        |
| Існуючі основи з паркету, ПВХ, смоли                                   | -     | -      | -      | -       | -       | -        | -      | -        | будь-яка        |
| Існуючі основи із залишками органічного клею (4)                       | до 30 | до 90  | до 90  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90  | до 120   | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляцій Hidroflex, Aquamaster EVO, Elastocem, Coverflex | до 30 | до 60  | до 60  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60  | до 120   | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляційних мембран Litoproof Plus, Litoproof Extreme    | до 30 | до 60  | до 60  | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60  | до 120   | будь-яка        |
| Основи з розділюючих мембран Litotex, Litotex Extreme                  | -     | до 120 | до 90  | до 120  | до 150  | будь-яка | -      | до 150   | будь-яка        |
| Основи з дерева або металу                                             | -     | -      | -      | -       | -       | -        | -      | -        | будь-яка        |

Довша сторона плитки, см

Примітки:

1 - Час витримки не менше 6 місяців

2 - Попереднє очищення та знежирення Litoscrub EVO

3 - Попередня обробка Prepara Fondo у випадку цементних клеїв

## Внутрішні стіни в житлових, громадських/комерційних та промислових приміщеннях



| ОСНОВИ                                                                 | Довша сторона плитки, см | K17   | X11   | K80   | K55   | K50     | K77     | K100     | K90   | K91      | Litoacril Plus | LA315 LA201 | Litoelastic EVO |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| Класифікація згідно EN 12004 - EN 12002                                |                          | C1    | C2TE  | C2TE  | C2TE  | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S2  | C2FTE | C2FTE S1 | D2TE           | D1TE        | R2T             |
| Штукатурка на основі вапна або цементу                                 |                          | до 60 | до 90 | до 90 | до 90 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | до 60          | до 45       | будь-яка        |
| Штукатурка на основі гіпсу (1)                                         |                          | до 60 | до 90 | до 90 | до 90 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | до 60          | до 45       | будь-яка        |
| Монолітний бетон (2)                                                   |                          | -     | до 60 | до 90 | до 90 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | до 45          | до 30       | будь-яка        |
| Збірний залізобетон                                                    |                          | -     | до 60 | до 90 | до 90 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | до 45          | до 30       | будь-яка        |
| Існуючі основи зі старої плитки, мозаїки, каменю, плитки (3)           |                          | -     | до 30 | до 90 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90 | до 120   | -              | -           | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляцій Hidroflex, Aquamaster EVO, Elastocem, Coverflex |                          | -     | до 30 | до 60 | до 60 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 60 | до 150   | -              | -           | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляційних мембран Litoproof Plus, Litoproof Extreme    |                          | -     | до 30 | до 60 | до 60 | до 150  | до 150  | будь-яка | до 60 | до 150   | -              | -           | будь-яка        |
| Фіброцементні панелі                                                   |                          | до 30 | до 30 | до 60 | до 60 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60 | до 120   | до 45          | до 45       | будь-яка        |
| Водостійкий та неводостійкий гіпсокартон (4)                           |                          | -     | до 30 | до 60 | до 60 | до 90   | до 90   | до 120   | до 60 | до 90    | до 45          | до 45       | будь-яка        |
| Блоки з ніздрюватого бетону (5)                                        |                          | до 60 | до 90 | до 90 | до 90 | до 90   | до 90   | до 120   | до 90 | до 90    | -              | -           | будь-яка        |
| Тепло- та звукоізоляційні панелі                                       | -                        | -     | до 60 | до 60 | до 90 | до 90   | до 120  | до 60    | до 90 | -        | -              | будь-яка    |                 |
| Панелі з дерева                                                        | -                        | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -        | -     | до 45    | -              | -           |                 |

### Примітки:

- 1 - Попередня обробка Primer C або Primer X94 у випадку цементних клеїв. Максимальна вологість = 0,5%
- 2 - Час витримки не менше 6 місяців
- 3 - Попереднє очищення та знежирення Litoscrub EVO
- 4 - Попередня обробка Prepara Fondo у випадку цементних клеїв
- 5 - Попередня обробка Primer X94



## Зовнішні підлоги в житлових, громадських/комерційних та промислових зонах



| ОСНОВИ                                                                         |                          | K17   | X11   | K80   | K55   | K50     | K77     | K100     | K90   | K91      | Litoelastic EVO |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------------|
| Класифікація згідно EN 12004 - EN 12002                                        |                          | C1    | C2TE  | C2TE  | C2TE  | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S2  | C2FTE | C2FTE S1 | R2T             |
| Цементна стяжка або основа Litocem/Litocem Pronto без підіриву                 | Довша сторона плитки, см | до 30 | до 60 | до 90 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90 | до 120   | будь-яка        |
| Монолітний бетон (2)                                                           |                          | до 30 | до 60 | до 90 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90 | до 120   | будь-яка        |
| Збірний залізобетон                                                            |                          | -     | до 30 | до 30 | до 30 | до 60   | до 60   | до 90    | до 30 | до 60    | будь-яка        |
| Існуючі основи зі старої плитки, мозаїки, каменю, плитки (3)                   |                          | -     | до 30 | до 90 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 90 | до 120   | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляцій Aquamaster EVO, Elastocem, Coverflex, Litoproof Extreme |                          | -     | до 30 | до 60 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | до 60 | до 120   | будь-яка        |
| Основи з розділюючих мембран Litotex, Litotex Extreme                          |                          | -     | -     | до 60 | до 90 | до 120  | до 120  | будь-яка | -     | до 120   | будь-яка        |
| Дерев'яні та металеві основи                                                   |                          | -     | -     | -     | -     | -       | -       | -        | -     | -        | до 90           |

## Зовнішні стіни



| ОСНОВИ                                                       |                          | X11   | K80   | K55   | K50     | K77     | K100     | K90   | K91      | Litoelastic EVO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|----------|-----------------|
| Класифікація згідно EN 12004 - EN 12002                      |                          | C2TE  | C2TE  | C2TE  | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S2  | C2FTE | C2FTE S1 | R2T             |
| Штукатурка на основі вапна або цементу                       | Довша сторона плитки, см | до 30 | до 60 | до 60 | до 90   | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | будь-яка        |
| Монолітний бетон (2)                                         |                          | до 30 | до 60 | до 60 | до 90   | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | будь-яка        |
| Збірний залізобетон                                          |                          | до 30 | до 60 | до 30 | до 90   | до 150  | будь-яка | до 90 | до 150   | будь-яка        |
| Існуючі основи зі старої плитки, мозаїки, каменю, плитки (3) |                          | -     | -     | -     | до 30   | до 120  | будь-яка | до 90 | до 120   | будь-яка        |
| Основи з гідроізоляцій Aquamaster EVO, Elastocem, Coverflex  |                          | -     | до 30 | до 30 | до 90   | до 150  | будь-яка | до 60 | до 150   | будь-яка        |
| Фіброцементні панелі                                         |                          | -     | -     | до 30 | до 60   | до 120  | будь-яка | до 60 | до 120   | будь-яка        |
| Дерев'яні та металеві основи                                 |                          | -     | -     | -     | -       | -       | -        | -     | -        | -               |


Примітки:

1 - Час витримки не менше 6 місяців

2 - Попереднє очищення та знежирення Litoscrub EVO

УВАГА: У випадку плиткових поверхонь, що характеризуються значним вертикальним розташуванням (>3м), які піддаються високим дилатометричним зміщенням в залежності від термо-гігмометричних коливань, а також з огляду на ризик для безпеки, пов'язаний з можливим відшаруванням, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з відділом технічної підтримки Litokol, щоб визначити найбільш підходящі продукти і найбезпечнішу техніку укладання.

## Укладання великоформатних тонких плит



### ОСНОВИ

- ✓ штукатурка, гіпсова штукатурка, гіпсокартон, фіброцементні панелі
- ✓ бетон, стара кераміка, природний матеріал,
- ✓ дерев'яні та металеві панелі

#### УКЛАДАННЯ ПЛИТ ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ НА ВНУТРІШНЮ СТІНУ (товщина 6 мм)

**Основи:** штукатурка, штукатурка на гіпсовій основі, гіпсокартон, фіброцементні плити


| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | До 100            | Superflex K77            | C2TE S1  | Основи зі штукатурки та гіпсокартону попередньо обробити Primer C або Primer X94 |
|                                          | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  |                                                                                  |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | До 100            | Rapidflex K91            | C2FTE S1 | Primer X94                                                                       |
|                                          | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 |                                                                                  |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно                                                                       |

**Основи:** бетон, стара кераміка, плитка, камінь

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | До 100            | Superflex K77            | C2TE S1  | Основи з бетону, старої кераміки та натурального каменю попередньо очистити Litoscrub EVO або обробити Prepara Fondo EVO |
|                                          | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  |                                                                                                                          |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | До 100            | Rapidflex K91            | C2FTE S1 | Primer X94                                                                                                               |
|                                          | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 |                                                                                                                          |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно                                                                                                               |

**Основи:** панелі з дерева та металу

| Тип клею          | Формат плити (см) | Продукт         | Клас | Обробка    |
|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------|
| <b>Реактивний</b> | Всі формати       | Litoelastic EVO | R2T  | Непотрібно |



### ОСНОВИ

- ✓ штукатурка
- ✓ бетон

#### УКЛАДАННЯ ПЛИТ ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ НА ЗОВНІШНЮ СТІНУ (товщина 6 мм)


**Основи:** цементна штукатурка

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Непотрібно |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Непотрібно |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно |

**Основи:** бетон

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Непотрібно |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Непотрібно |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно |

УВАГА: У випадку плиткових поверхонь, що характеризуються значним вертикальним розташуванням (>3м), які піддаються високим ділатометричним зміщенням в залежності від термо-гігроскопічних коливань, а також з огляду на ризик для безпеки, пов'язаний з можливим відшаруванням, рекомендується заздалегідь проконсультуватися з відділом технічної підтримки Litokol, щоб визначити найбільш підходящі продукти і найбезпечнішу техніку укладання.

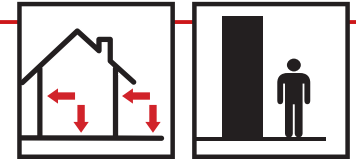

### ОСНОВИ

- ✓ штукатурка, гіпсова штукатурка, гіпсокартон, фіброцементні панелі
- ✓ бетон, стара кераміка, природний матеріал
- ✓ дерев'яні та металеві панелі

#### УКЛАДАННЯ ПЛИТ ПОСИЛЕНИХ СІТКОЮ НА ВНУТРІШНЮ СТІНУ (товщина 3-6 мм)

**Основи:** штукатурка, штукатурка на гіпсовій основі, гіпсокартон, фіброцементні плити


| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка                                                                          |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | До 100            | Superflex K77            | C2TE S1  | Основи зі штукатурки та гіпсокартону попередньо обробити Primer C або Primer X94 |
|                                          | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  |                                                                                  |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | До 100            | Rapidflex K91            | C2FTE S1 | Primer X94                                                                       |
|                                          | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 |                                                                                  |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно                                                                       |

**Основи:** бетон, стара кераміка, плитка, камінь

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | До 100            | Superflex K77            | C2TE S1  | Основи з бетону, старої кераміки та натурального каменю попередньо очистити Litoscrub EVO або обробити Prepara Fondo EVO |
|                                          | Всі формати       | Hyperflex K100           | C2TE S2  |                                                                                                                          |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | До 100            | Rapidflex K91            | C2FTE S1 | Primer X94                                                                                                               |
|                                          | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 |                                                                                                                          |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно                                                                                                               |

**Основи:** панелі з дерева та металу

| Тип клею          | Формат плити (см) | Продукт         | Клас | Обробка    |
|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------|
| <b>Реактивний</b> | Всі формати       | Litoelastic EVO | R2T  | Непотрібно |



### ОСНОВИ

- ✓ штукатурка
- ✓ бетон

#### УКЛАДАННЯ ПЛИТ ПОСИЛЕНИХ СІТКОЮ НА ЗОВНІШНЮ СТІНУ (товщина 3-6 мм)

**Основи:** цементна штукатурка

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | до 100            | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Непотрібно |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Непотрібно |
| <b>Реактивний</b>                        | до 100            | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно |

**Основи:** бетон

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | до 100            | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Непотрібно |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | Всі формати       | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Непотрібно |
| <b>Реактивний</b>                        | до 100            | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно |



## Зведена таблиця клейових сумішей



### ОСНОВИ

- ✓ цементні стяжки (зокрема з "теплою підлогою", самовирівнюючі), стяжки на основі сульфату кальцію, бетон, стара кераміка, натуральний камінь
- ✓ дерево, ПВХ, гума, лінолеум, метал, смола

#### УКЛАДАННЯ ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ НА НЕ НЕСУЧІ ПЕРЕКРИТТЯ ПЛИТ ТОВЩИНОЮ 3-5-6 мм ПОСИЛЕНИХ СІТКОЮ

ЗОВНІ, за умови, що поверхні закриті (наприклад, лоджії, кріті балкони тощо) та ідеально гідроізолювані рекомендуємо використовувати формати не більше 100x100 см.

**Основи:** цементні стяжки (зокрема з системою "тепла підлога"), стяжки на основі сульфату кальцію, самовирівнюючі розчини, бетон, стара кераміка, мармурова плитка, кам'яні матеріали

| Тип клею                                 | Формат плити (см)      | Продукт                  | Клас     | Обробка                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | Всередині: всі формати | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Для самовирівнюючих та гіпсових основ - попередня обробка Primer C.            |
|                                          | Зовні: до 100          |                          |          |                                                                                |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | Всередині: всі формати | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Для старої кераміки, натурального каменю - попередня обробка Prepara Fondo EVO |
|                                          | Зовні: до 100          |                          |          |                                                                                |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати            | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно                                                                     |

ЗОВНІ, за умови, що поверхні закриті (наприклад, лоджії, кріті балкони тощо) та ідеально гідроізолювані рекомендуємо використовувати формати не більше 100x100 см.

**Основи:** дерево, ПВХ, гума, лінолеум, метал, смола

|                   |             |                 |     |            |
|-------------------|-------------|-----------------|-----|------------|
| <b>Реактивний</b> | Всі формати | Litoelastic EVO | R2T | Непотрібно |
|-------------------|-------------|-----------------|-----|------------|



### ОСНОВИ

- ✓ штукатурка
- ✓ бетон

#### УКЛАДАННЯ ЗОВНІ НА НЕ НЕСУЧІ ПЕРЕКРИТТЯ ПЛИТ ТОВЩИНОЮ 5-6 мм ПОСИЛЕНИХ СІТКОЮ

**Основи:** розділова/гідроізоляційна мембрана, визнана придатною виробником

| Тип клею                                 | Формат плити (см) | Продукт                  | Клас     | Обробка    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|
| Цементний, <b>нормального тужавлення</b> | до 100            | Hyperflex K100           | C2TE S2  | Непотрібно |
| Цементний, <b>швидкого тужавлення</b>    | до 100            | Litorapid K90 + Latexkol | C2FTE S2 | Непотрібно |
| <b>Реактивний</b>                        | Всі формати       | Litoelastic EVO          | R2T      | Непотрібно |

