


Исходные данные

Хладагент	R404A	
Темп-ра, используемая в расчете	Темп-ра точки росы	
Режим расчёта	Охлаждение/Кондиц.	
Режим эксплуатации	Субкритический	
Электропитание	400/3/50	
Темп-ра конденсации	°C	45
Давление конденсации	bar	20,47
Переохлаждение жидкости	K	0
Темп-ра жидкости	°C	44,67
Темп-ра испарения	°C	-10
Давление кипения	bar	4,34
Темп-ра всас. Газа	°C	20
Полезный перегрев	%	100

Additional cooling required

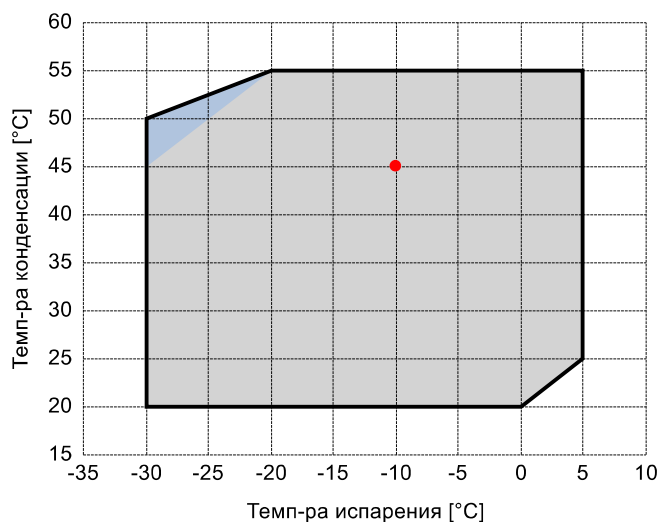

Выходящие данные

Компрессор :		S12-42Y
Количество компрессоров :		FSx1
Холодопроизводительность	kW	19,751
Холодопроизводительность [*поз.]	kW	19,751
Производительность испарителя	kW	19,751
Потребляемая мощность	W	8713
Производительность конденсатора, теор.	kW	28,464
Электрический ток	A	15,11
Холодильный коэффициент	W/W	2,27
Массовый расход	kg/h	592
Рабочая частота эл. сети	Hz	50
Подключение	-	PWS
Режим эксплуатации	-	100%
Темп-ра нагнетания	°C	91,75
Коэффициент (%)	%	100,0%
Примечание	-	
Расход масла	l/min	-
Теплообмен маслоохладителя	kW	-
Температура масла на выходе из маслоохладителя	°C	-
Сертифицирован	-	ASERCOM

Сертифицирован:

- ASERCOM (ref. EN12900, 50 Hz, 100% cap.)



Комментарии:

- *поз.: В соответствии со стандартом EN12900
- Темп-ра всас. Газа = 20 °C
- Переохлаждение жидкости = 0 K

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления