

# BIS Квадратные монтажные гайки


монтаж на профиле BIS RapidRail®



## Свойства и преимущества

- подходит для WM1, 15, 2, 30, 35
- форма гайки специально разработана для монтажного профиля; не проворачивается, упирается в стенки профиля и блокируется
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	G	Тип	s (mm)	T (Nm)	Уп. min	Уп. max
651 9 910	M6	WM1 – 35	4,0	7,5	50	250
651 9 911	M8	WM1 – 35	4,0	15	50	250
651 9 912	M10	WM1 – 35	5,0	15	50	250
651 9 913	M12	WM1 – 35	5,0	30	50	250

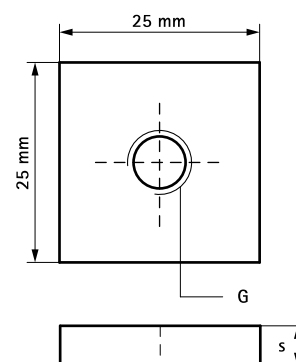

### Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный  
BIS RapidRail® Консоль стенная  
(BUP1000)