

BIS Канальная гайка-уголок


монтаж в профиле BIS RapidRail®



Свойства и преимущества

- подходит для WM1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	Тип	T (Nm)	Уп. min	Уп. max
651 3 709	M8	WM1 - 35	15	25	250

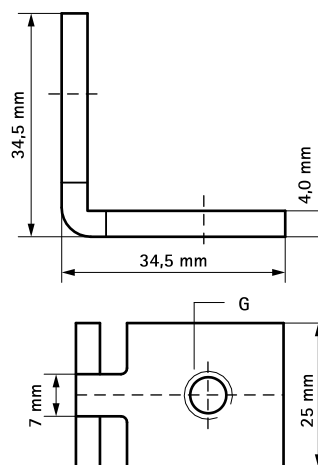

Комбинировать с

- BIS RapidRail® Профиль монтажный
- BIS RapidRail® Консоль стенная (BUP1000)