

## BIS Двойная канальная гайка


монтаж в профиле BIS RapidRail®



### Свойства и преимущества

- подходит для WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	Тип	T (Nm)	Уп. min	Уп. max
651 3 208	M8	WMO – 35	15	50	250

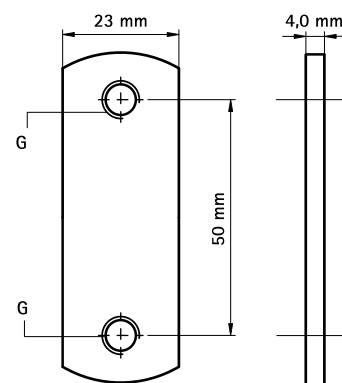

### Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный  
BIS RapidRail® Консоль стенная  
(BUP1000)