


BIS RapidRail® Маятниковые болты

монтаж в профиле BIS RapidRail®


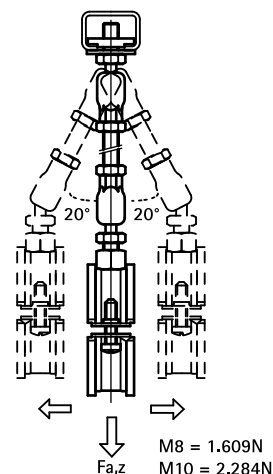


Свойства и преимущества

- монтажная гайка с шарниром, шайбой и пластмассовой пружиной BIS RapidRail®
- рекомендуется для металлических труб до DN 50, пластиковых труб до DN 100
- подходит для WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- с контрольным отверстием для проверки глубины вкручивания (внимание: слишком глубокое вкручивание блокирует маятник!)
- простая регулировка высоты (см. LU)
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-11



Арт. №	G	L	LU (mm)	Тип	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	T (Nm)	Fa,x (N)	RAL	Уп.min	Уп.max
652 O 100	M8	45 mm	18	WMO – 35	25	10	15	182	RAL ¹	25	250
652 O 200	M8	70 mm	43	WMO – 35	50	10	15	182	RAL ¹	25	250
652 O 110	M10	45 mm	18	WMO – 35	25	12	15	226	RAL ¹	25	250
652 O 210	M10	70 mm	43	WMO – 35	50	12	15	226	RAL ¹	25	250

RAL¹ = тестировано и сертифицировано согласно RAL-GZ 655/D.

Продукты, помеченные в таблице RAL, были удостоены знаком качества „Gütezeichen Rohr Befestigung“ и подлежат контролю согласно RAL-GZ 655/D.

Внимание! При монтаже труб с большим линейным расширением маятниковые болты монтировать всегда попарно вместе с маятниками (стр. Е 10 05)(см. пример на рисунке). В этом случае максимальное компенсируемое растяжение трубы зависит от расстояния между перекрытием и трубой. Возникающее при этом изменение высоты крепления трубопровода необходимо учитывать при монтаже.

Комбинировать с

- BIS Шпильки резьбовые (отрезки)
- BIS Шпильки резьбовые
- BIS RapidRail® Профиль монтажный
- BIS RapidRail® Консоль стеновая (BUP1000)