




# LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ12000Wh)


## Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

## Функціональна схема роботи пристрою

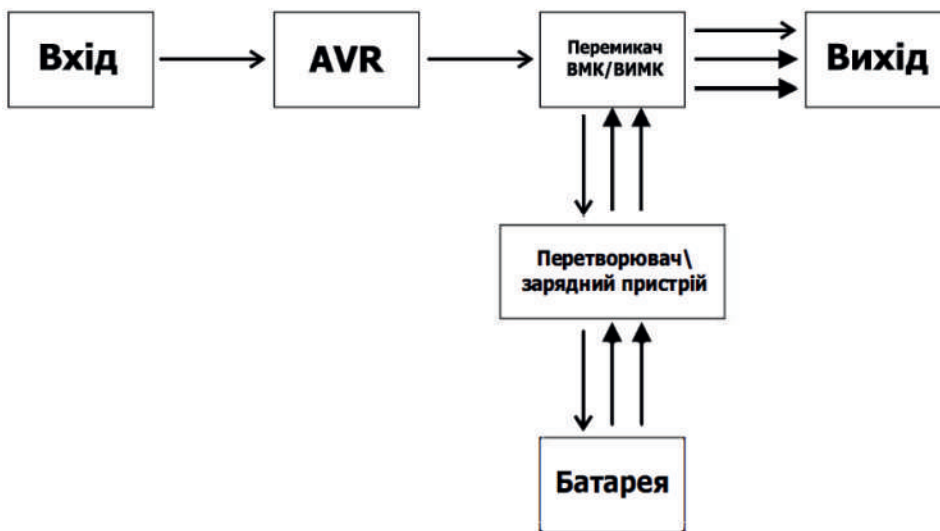


## Габаритні розміри

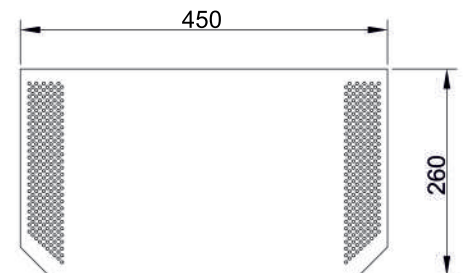

## Технічні характеристики

|                                   |                        |                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                            |                        | LP Autonomic Ultra FW 3500W (АКБ 12000Wh)                                      |
| Потужність                        |                        | 5000VA                                                                         |
| Потужність                        |                        | 3500W                                                                          |
| Максимальна потужність споживання |                        | При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 6600W від мережі |
| Індикація                         |                        | LED дисплей                                                                    |
| Вхідні дані                       | напруга                | 140~275Hz                                                                      |
|                                   | частота                | 45~65Hz                                                                        |
| Вихідні дані                      | напруга                | 220V±10% від батареї/190V-245V у режимі AVR                                    |
|                                   | частота                | 50Hz ± 1Hz від батареї/45~65Hz від мережі                                      |
|                                   | форма вихідної напруги | Правильна синусоїда                                                            |
| Час перемикання                   |                        | 4-6 мс                                                                         |
| Батарея                           |                        | 51.2V(LiFePO4) 230Ah                                                           |
| Струм заряду батареї              |                        | 75A                                                                            |
| Охолодження                       |                        | Активна система охолодження                                                    |
| Робоча температура та вологість   |                        | 0~40°C<br>20-90%                                                               |
| Розміри                           |                        | 995x450x260 мм                                                                 |
| Ступінь захисту                   |                        | IP 20                                                                          |

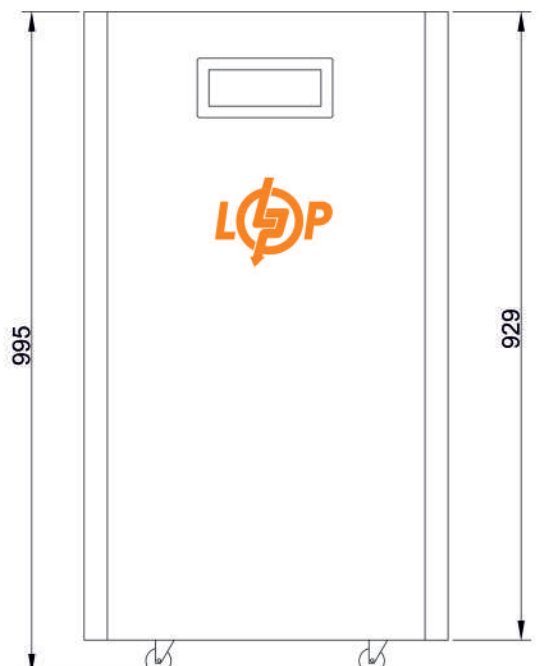

Виробник: ТОВ "ЛОДЖІКПАУЕР ПЛЮС"