

BIS RapidStrut® Профили монтажные

подвешивание и поддержка



Свойства и преимущества

- универсальная система профилей
- перфорация по всей длине
- расстояние от края профиля до первого отверстия всегда одинаковое
- сантиметровая шкала сбоку профиля
- грани с зубцами загнуты во внутрь для дополнительной блокировки гаек
- материал: сталь 1.0038 (S235JR)
- допустимое растяжение 240 Н/мм²
- оцинковка: горячая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки



RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-05




Арт. №	Модель	L	B	H	s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка
		(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
650 1 227	С перфорацией	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200
650 1 327	С перфорацией	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	150
650 1 627	С перфорацией	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600
650 1 247	С перфорацией	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100
650 1 347	С перфорацией	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150
650 1 647	С перфорацией	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300
650 1 667	С перфорацией	6 m	41	62	2,50	22	-	6	180
650 1 687	С перфорацией	6 m	41	82	2,50	22	-	6	180

RAL¹ = тестировано и сертифицировано согласно RAL-GZ 655/C.
От Strut 41x41x2,5 мм испытаны на огнестойкость.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге: www.walraven.com/ua/ua/catalogue/.

Более детальную информацию о макс. допустимых нагрузках (Fa,z) можно найти в таблицах нагрузки.

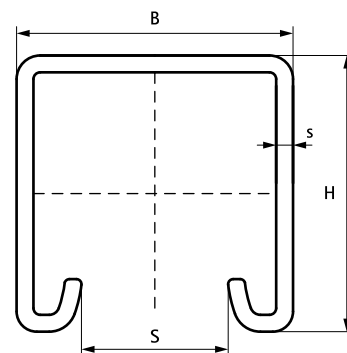

Комбинировать с

- BIS Strut Хомуты с монтажными гайками
- BIS Strut Монтажные гайки