

Комутатори PoE


Комутатори Provision-ISR PoE призначені для передачі енергії та даних на значно більші відстані, поклавши край неприємним втратам при передачі сигналу. Наші комутатори серії PoE забезпечують передачу даних на надвеликі відстані, мають надійні джерела живлення із захистом від високовольтних перенапруг і підтримують декілька протоколів, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи та прокладанні кабелів.



PoES-0460C+2I-V2

4-КАНАЛЬНИЙ РОЕ-ПЕРЕМИКАЧ З 2 НИЗХІДНИМИ/ВИСХІДНИМИ ETHERNET ПОРТАМИ. ОСНАЩЕНИЙ РЕЖИМОМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ДІЇ І ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

"PoES-0460C+2I-V2" - це 10/100 4-портовий комутатор Ethernet з підтримкою PoE + 2 портами низхідного/висхідного зв'язку. Комутатор автоматично виявляє підключені пристрої з живленням, сумісні зі стандартом IEEE802.3af/at, і подає на них живлення. Мета PoE - розгортання незалежного живлення в місцях, де немає джерела живлення і розеток. Режим відеоспостереження дозволяє підключити камеру на відстані до 250 м.

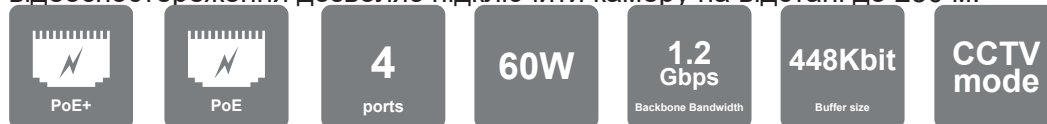

Інтерфейс	Порти низхідної лінії зв'язку	Порт RJ45 4*10/100 Мбіт/с
	Порти висхідної лінії зв'язку	2 x 10/100 Мбіт/с порт
	SFP-порти	НЕ ВИЗНАЧЕНО
PoE	PoE-порти	4
	Стандарт PoE	IEEE802.3af IEEE802.3at
	Загальна потужність PoE	60Вт
	Середня потужність на канал	15.4Вт
Обробка даних	Максимальна потужність на канал	32Вт
	Пропускна здатність магістралі	1,2 Гбіт/с
	Розмір буфера	448 Кбіт
	Таблиця MAC-адрес	1К
	VLAN	НЕ ВИЗНАЧЕНО



PoES-0460C+2I-V2

Мережеві медіа	EIA/TIA-568	100Ω STP (максимум 100 м)
	10BASE-T	Кабель UTP категорії 3, 4, 5 (максимум 100 м)
	100BASE-TX	Кабель UTP категорії 5, 5е (максимум 100 м)
	1000BASE-T	Не підтримується
Особливе	Режим відеоспостереження	Вибір стандартного/CCTV режиму
	Захист від перенапруги	Різний режим ± 4 кВ загальний режим ± 6 кВ
	Настінний кронштейн	Ні
	Кронштейн для стійки	Ні
	K-Slot (захист від крадіжок)	Ні
Живлення	Моніторинг стану	Ні
	Джерело живлення	100-240 В AC
Інше	Енергоспоживання	PoE увімкнено: 65 Вт макс. / PoE вимкн: 5 Вт макс.
	Вентилятор	Ні
	Розміри	140*76.7*28мм
	Вага	>1кг
	Робоча температура	0°C ~ 40 °C