


# BIS RapidStrut® Стеновой держатель

монтаж к стене и полу




## Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытием вниз или в сторону
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- приварена CO<sub>2</sub>
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidStrut® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	Тип	T (Nm)	Уп. min
6667 3 400	Strut	15	10

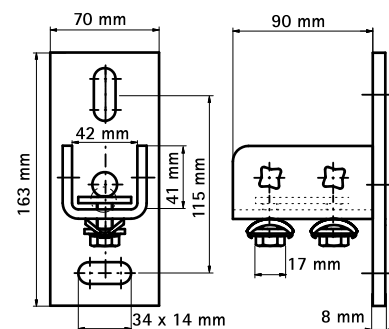

Комбинировать с  
BIS RapidStrut® Профили монтажные