

Каталог Продукции

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ, ПОЛИВ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА | *Built on Innovation®*

ИЗДАНИЕ 40

Hunter®



Содержание

ВВЕДЕНИЕ

- 4 Партнерство ради Успеха
- 6 Развитие Отрасли за счет Инноваций
- 8 Революционные Решения для Полей для Гольфа и не Только

РОТОРЫ

- 16 PGJ
- 18 SRM
- 19 PGP-ADJ
- 22 PGP™ Ultra
- 23 I-20
- 24 PGP Ultra PRB
- 24 I-20 PRB
- 28 I-25
- 31 I-40
- 34 I-80
- 36 I-90
- 38 Соединительные Колена HSJ
- 39 Комбинированные Комплекты Snaplok™
- 39 Обратные Клапаны HCV

СИСТЕМЫ ST

- 42 ST-90-B
- 42 Высокопроизводительные Шарнирные Соединения
- 43 ST-1200-BR
- 44 ST-1600-HS-BR
- 45 ST-1700-V **◆ НОВИНКА**
- 46 STG-900-KIT-B/STG-900
- 48 STG-1600-KIT-B/ST-1600-HS-B

MP ROTATOR™

- 52 Eco-Rotator
- 54 Стандартные Поворотные Форсунки Серии MP Rotator
- 58 Поворотные Форсунки MP Rotator MP800
- 60 Комплект Для Монтажа Форсунки MP Rotator на Стойке

КОРПУСА ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

- 66 PS Ultra
- 69 Pro-Spray™
- 70 Pro-Spray PRS30 **◆ НОВИНКА**
- 72 Pro-Spray PRS40 **◆ НОВИНКА**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

- 74 Шарнирные Соединения SJ
- 74 Колена Hunter со Спиральной Трубной Вставкой
- 74 Трубы FlexSG
- 74 Запорная Крышка Pro-Spray
- 74 Запорная Насадка

НАСАДКИ

- 76 Высокоэффективные Форсунки Pro **◆ НОВИНКА**
- 78 Регулируемые Насадки Pro
- 82 Фиксируемые Форсунки Pro
- 85 Микронасадки с Коротким Радиусом действия
- 86 Насадки Для Полива Боковой Полосы
- 87 Насадки-баблеры
- 88 Баблеры

КЛАПАНЫ

- 93 PGV 1½ Дюйма (40 мм) и 2 Дюйма (50 мм)
- 94 1" (25 мм) PGV
- 96 ICV
- 98 IBV
- 100 Быстросъемные Муфты
- 102 Регуляторы Давления Accu Sync™
- 103 Фиксирующий Электромагнитный Клапан Постоянного Тока
- 103 Соленоид Переменного Тока

КОНТРОЛЛЕРЫ

- 106 Руководство по Выбору Контроллера

СТАНДАРТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

- 110 Eco Logic
- 111 X-Core™

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HYDRAWISE™

- 114 Программное Обеспечение Hydrowise
- 116 HC
- 117 X2™
- 118 WAND для X2
- 119 Pro-HC
- 120 HPC
- 121 HCC

КОНТРОЛЛЕРЫ CENTRALUS™

- 124 Программное Обеспечение Centralus
- 126 ACC2
- 127 ACC2 Decoder
- 128 ICC2
- 130 PRO-C™ **◆ НОВИНКА**
- 132 Полевые Серверы Hunter **◆ НОВИНКА**

КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙ

- 134 BTT
- 135 NODE
- 136 NODE-BT **◆ НОВИНКА**
- 137 XC Hybrid

ДЕКОДЕРЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ

- 140 ICD
- 141 Программатор ICD-HP
- 142 Декодерная Система EZ
- 143 EZ-DT
- 144 Универсальная Стойка для Монтажа Декодера
- 144 Комплекты Удлинителей Антенн
- 145 Водонепроницаемый Разъем
- 145 Комплект Водонепроницаемых Разъемов
- 146 Пульт Дистанционного Управления ROAM
- 147 Пульт Дистанционного Управления ROAM XL
- 148 Реле Запуска Насоса (PSR)
- 148 Усилитель Реле Запуска Насоса (PSR-B)
- 149 Устройства для Обмена Информацией с Контроллером **◆ НОВИНКА**

● ДАТЧИКИ ПОГОДЫ

- 154 Rain-Clik™
- 155 Mini-Clik™ ◀ **НОВИНКА**
- 156 Solar Sync™
- 157 Soil-Clik™
- 158 Расходомер НС
- 160 Flow-Clik™
- 161 Flow-Sync™
- 162 Беспроводной Датчик Расхода (WFS)

● МИКРО

- 165 Решения в Области Микроорошения

● НАБОРЫ ДЛЯ ЗОН КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

- 167 PCZ
- 168 Фильтры и Фильтры-регуляторы
- 169 Регуляторы Давления Senninger™

● СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

- 171 HDL-CV
- 172 HDL-PC
- 172 HDL-R
- 173 HDL-BLNK
- 174 HDL-COP ◀ **НОВИНКА**
- 175 PLD
- 176 Трубные Вставки PLD (16 мм)
- 177 Фитинги PLD LOC
- 177 Трубные Вставки PLD (17 мм)

● СИСТЕМЫ ПОДЗЕМНОГО ПОЛИВА

- 179 Eco-Mat™
- 180 Eco-Wrap™
- 181 Eco-Indicator ◀ **НОВИНКА**
- 182 Трубка для Подачи воды
- 182 MLD
- 183 Трубка для Распределения Воды
- 183 Фитинги 6 мм
- 184 RZWS
- 185 RZWS-E

● СИСТЕМЫ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ ТРУБ

- 188 Точечные Капельницы
- 189 Штанги IH
- 190 Многопортовые Капельные Отверстия
- 190 Жесткие Штанги
- 191 Микрождеватели
- 192 Универсальный Корпус
- 193 Воздушный/Вакуумный Перепускной Клапан
- 193 Автоматический Промывочный Клапан

● МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ

- 196 Ротаторы/Корпуса Дождевателей
- 197 Баблеры/Клапаны/ Микроорошение ◀ **НОВИНКА**

● ИНСТРУМЕНТЫ

- 199 Насадка SpotShot для Шлангов
- 199 Манометр Пито
- 199 Манометр МР в Сборе
- 199 Ручной насос
- 199 Конус Для установки Насадок
- 199 Гаечный Ключ Hunter
- 199 Инструмент с Т-образной Рукояткой
- 199 Инструмент для Демонтажа/ Установки Насадок
- 199 Съёмник Стопорных Колец

● РЕСУРСЫ

- 201 Hunter University
- 202 Обучение, Инструменты и Поддержка для Профессионалов

● ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 204 Значения Интенсивности Полива
- 205 Крутизна Склонов/Орошение
- 206 Таблицы Высоты полива
- 209 Таблицы Максимальных Интервалов для HDL ◀ **НОВИНКА**
- 210 Таблица Потока MLD ◀ **НОВИНКА**
- 211 Таблица Коэффициентов Пересчета
- 212 Таблицы Значений Потери Давления при Трении
- 219 Таблицы Значений Потерь на Трение
- 219 Таблица Значений Потери Давления в Дополнительных Аксессуарах
- 220 Таблицы Значений Потерь на Трение в Устройствах ВТТ
- 221 Таблица Данных Проводов
- 221 Таблица Данных Проводов PSR
- 222 Площадь Поперечного Сечения Провода
- 223 Дополнительные Данные

● ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 226 Гарантийные Обязательства

ПАРТНЕРСТВО РАДИ УСПЕХА

Помогать Вам Развиваться — Наша Миссия

Главной целью компании Hunter Industries является предоставление решений для полива, в которых клиенты нуждаются больше всего для развития своего бизнеса. Мы благодарны своим клиентам за сотрудничество и доверие на протяжении последних четырех десятилетий. Поддержка клиентов продолжает стимулировать наше стремление предоставлять лучшие в отрасли продукты и комплексные образовательные программы, обеспечивая высочайший уровень обслуживания клиентов.


Недавние инвестиции в производство позволили нам увеличить производственные мощности и наладить выпуск новых инновационных продуктов, которые обеспечивают высокие эксплуатационные показатели, повышают экономию воды и энергии, а также расширяют возможности системы, что в совокупности способствует укреплению бизнеса клиентов.

Проведение обучения по нашей продукции для вашей команды и передача передового отраслевого опыта являются ключом к нашему общему успеху. Мы открыли множество новых онлайн-курсов, посвященных основам организации систем полива, добавили инструменты для экономии времени в свои бесплатные бизнес-приложения и модернизировали современный центр обучения клиентов в штаб-квартире компании, чтобы привлечь отраслевых специалистов к участию в популярных практических семинарах.

При этом мы продолжаем инвестировать не только в продукты и обучение, но и в новейшие технологии, что позволяет нам максимально оперативно реагировать на потребности клиентов. Наши службы поддержки клиентов и технической поддержки мирового уровня готовы предоставлять помощь именно тогда, когда она необходима.



Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнерами и благодарны им за выбор Hunter Industries.



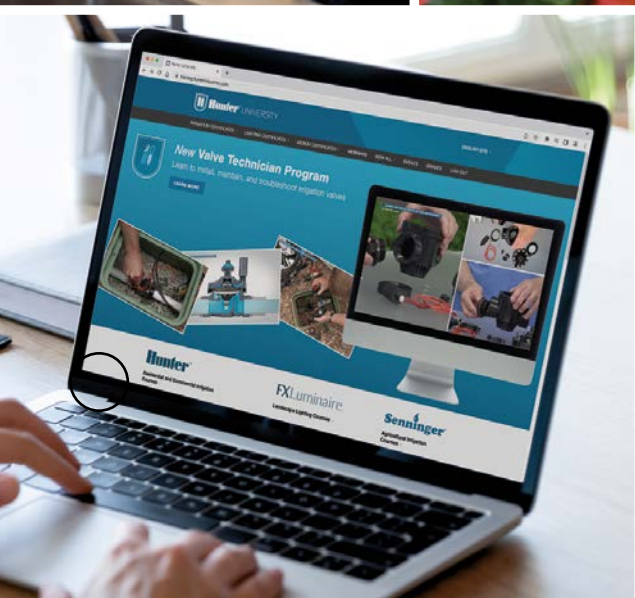

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

За Счет Инноваций

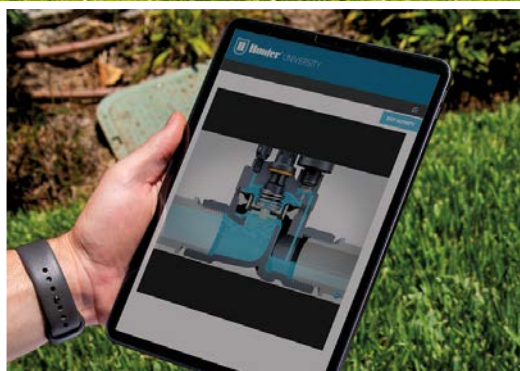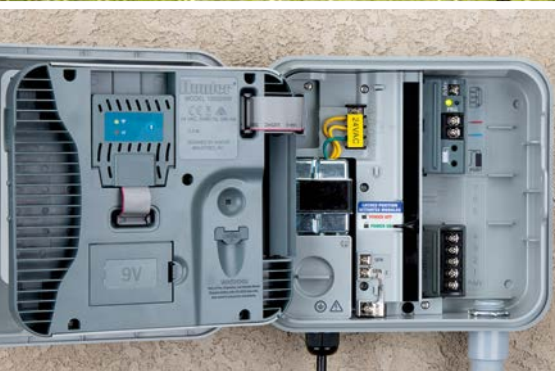

Вся деятельность Hunter Industries основана на инновациях. Наши команды неустанно разрабатывают решения, которые помогают осуществлять подачу воды наиболее эффективным и экологичным способом, будь то небольшие бытовые системы или полностью автоматизированные системы типа «Умный город».

Именно поэтому мы с радостью представляем новые продукты, пополнившие нашу передовую продуктовую линейку: революционные высокоэффективные форсунки Pro (страница page 76) и обновленный контроллер Pro-C™ (страница page 130).

Поскольку мы продолжаем искать новые способы внедрения инноваций, можно ожидать, что в будущем мы представим еще больше лучших в отрасли изделий, услуг и инструментов, которые помогут развитию вашего бизнеса.



Лидерство в Рациональном Использовании Природных Ресурсов

Будучи отраслевым лидером в сфере рационального использования природных ресурсов, наша компания стремится поддерживать и совершенствовать сообщества, в которых мы работаем и проводим время.

Мы разрабатываем продукты и технологии, которые позволяют эффективно использовать наши природные ресурсы и снижать степень воздействия на окружающую среду.

Мы придерживаемся принципа триединства, согласно которому основное внимание должно уделяться людям, планете и пользе.

Отсканируйте код, чтобы узнать больше о нашей приверженности рациональному использованию природных ресурсов!




РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Для Полей для Гольфа и Не Только



Österåkers Golfklubb (Швеция)

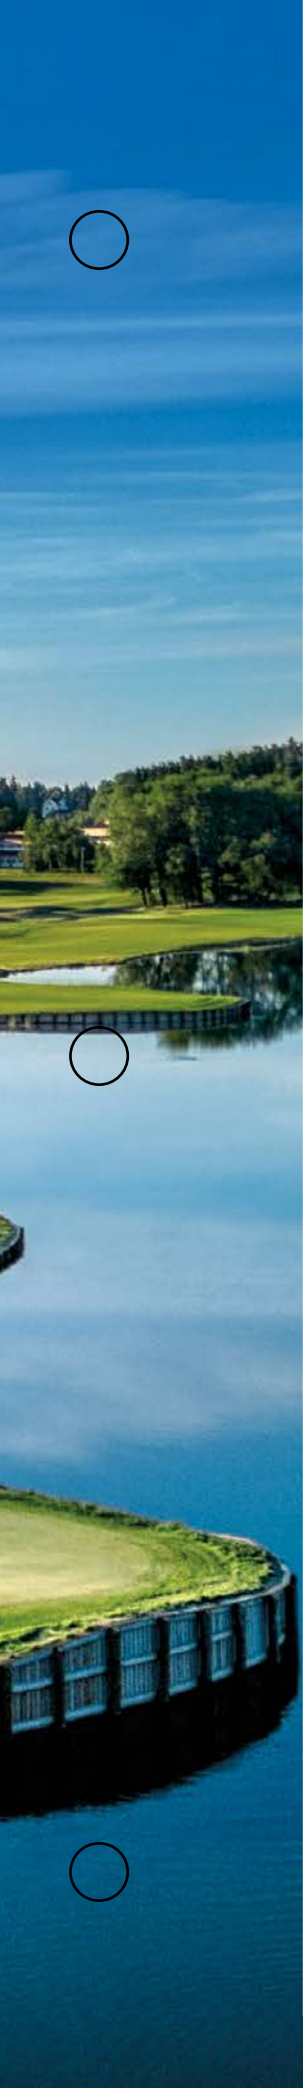

Hunter® | *Golf Irrigation*

За три последних десятилетия компания Hunter Industries приобрела устоявшуюся репутацию благодаря инновациям в гольф-индустрии. Мы инвестировали значительные средства в исследования и разработки, что позволило создать множество лучших в отрасли решений для полива полей для гольфа. К числу наших последних инноваций относятся роторные дождеватели для полей для гольфа серии TTS-800 с перспективным большим фланцевым отсеком и программное обеспечение для командного центра Pilot™ с облачными функциями, которые помогают экономить время, деньги и ресурсы.


Наши лучшие в своем классе решения для полива не только обрели признание на полях для гольфа, но и вышли далеко за пределы фермеров и зеленых лужаек благодаря непревзойденной надежности, которую они обеспечивают. Высокоэффективные роторные дождеватели Hunter для полей для гольфа, установленные по периметру спортивных площадок, поддерживают здоровое состояние газона и повышают уровень безопасности спортсменов. Роторные дождеватели этого типа, оснащенные зубчатым приводом с самым высоким крутящим моментом в отрасли и эксклюзивной технологией PressurePort™, устанавливают стандарты в плане эффективности полива, равномерности распределения воды и долговечности.



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕВОСХОДЯТ ОЖИДАНИЯ

На Всех Уровнях

Продукция Hunter для гольф-индустрии постоянно расширяет границы инноваций, что позволяет предлагать решения, которые превосходят ожидания на всех уровнях. Благодаря таким продуктам премиум-класса, как программное обеспечение для командного центра Pilot™ и роторные дождеватели для полей для гольфа серии TTS-800, мы можем предложить проверенные на практике инструменты, необходимые для поддержания газона в состоянии постоянной готовности к игре, будь то поле для гольфа или любое другое спортивное поле.

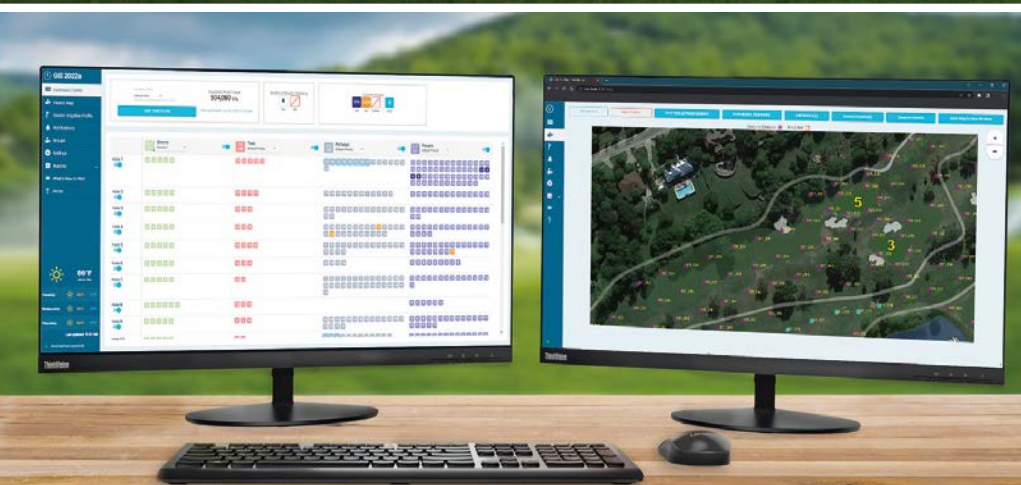

Программное Обеспечение для Командного Центра Pilot CCS

Наше многофункциональное программное обеспечение для управления поливом с интуитивно понятным интерфейсом непрерывно контролирует состояние системы и изменения в ней, реализуя самые эффективные циклы полива с учетом ежедневных потребностей газона. Резервное копирование базы данных в облачное хранилище и веб-функции позволяют оптимизировать индикацию и функциональные возможности. Кроме того, внедрение визуальных индикаторов POGO® обеспечивает экономию времени и ресурсов за счет внесения поправок в графики на основе большего объема информации благодаря данным, поступающим в реальном времени. Такие возможности облачного ПО Pilot закладывают основу для управления поливом на полях для гольфа в будущем и создают больше возможностей для интеграции сторонних решений и мобильной оптимизации.



ОТСКАНИРУЙТЕ КОД ДЛЯ
ПРОСМОТРА ПОЛНОГО
КАТАЛОГА ПРОДУКЦИИ HUNTER
ДЛЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА.



Роторы для Полей для Гольфа из Серии TTS-800

Добейтесь максимальных показателей эффективности на поле с помощью наших роторных дождевателей премиум-класса для полей для гольфа. Благодаря сочетанию самых мощных в отрасли высокомоментных зубчатых приводов и запатентованного механизма Filter Sentry™ во впускном клапане такие дождеватели обеспечивают эффективный полив без засорений, особенно в условиях низкого качества воды. Эксклюзивная технология PressurePort™ помогает экономить воду и повышает пригодность поля для игры за счет оптимизации давления в отдельных форсунках, обеспечивающей максимально равномерное распределение воды. При этом технология обслуживания без раскапывания грунта Total-Top-Serviceability и самый большой в отрасли фланцевый отсек упрощают плановое обслуживание, что гарантирует надежную работу системы в течение многих лет.

A photograph of a lawn being watered by a sprinkler. The water is spraying in a wide arc across the grass. In the foreground, there is a dense green bush with some red berries. The background shows more greenery and a dark, possibly wooded area.

РОТОРЫ



РОТОРЫ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КОРПУС С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ



Снизьте высокое давление на входе, чтобы предотвратить образование тумана и обеспечить максимальную эффективность работы насадок. Низкое давление способствует формированию капель воды большего размера, которые могут преодолевать силу ветра.

PGP™ Ultra для кустарников: 10 см, модели I-20 10 и 15 см



СТОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющая сталь — оптимальный вариант для сложного грунта, переменчивого климата или участков с большим потоком пешеходов.

В стандартном исполнении на моделях I-40 и I-80
По заказу на моделях I-20 и I-25



ДРЕНАЖНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Дренажный обратный клапан предотвращает утечку воды из трубопроводов при отключении системы. Это способствует экономии воды, снижению уровня затрат и продлению срока службы системы.

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-80, I-90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ

МОДЕЛЬ С ПРОТИВОНАПРАВЛЕННЫМИ НАСАДКАМИ И ВРАЩЕНИЕМ НА 360°



Противонаправленное расположение насадок обеспечивает идеальное распределение воды. Благодаря расположению основных и дополнительных насадок на противоположных сторонах стойки, при вращении дождевателя образуются

противонаправленные струи, обеспечивающие идеальный полив участка на среднем и малом расстоянии.

I-40, I-80, I-90

ПРОСТОТА ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ



Фиолетовые крышки указывают на места, в которых используется техническая вода

PGJ, PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-80, I-90

НАСАДКИ С ЦВЕТНОЙ МАРКИРОВКОЙ




Теперь форсунки можно гораздо проще идентифицировать, находясь непосредственно на объекте, что существенно упрощает их установку и позволяет лучше организовать работу.

I-25, I-40, I-80, I-90

ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В НАЧАЛО СЕКТОРА И НЕСЪЕМНЫЙ ПРИВОД



Эта патентованная функция возвращает поворотный механизм в пределы изначально заданного сектора независимо от того, куда он был повернут. Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее его от повреждений.

PGP Ultra, I-20, I-25, I-40

РЕГУЛЯТОР FLOSTOP™



Технология FloStop™ обеспечивает прекращение подачи воды из отдельных головок дождевателей во время работы системы. Эта технология представляет собой идеальное решение, когда требуется заменить форсунки или отключить определенные головки на период обслуживания и выполнения строительных работ.

I-20

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЛИЦЕВУЮ ОТВЕРТКУ



Используйте шлицевую отвертку или ключ Hunter для простой и быстрой регулировки устройств по мере необходимости.

PGJ, PGP Ultra, I-20

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОТОРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		PGJ	SRM	PGP-ADJ	PGP ULTRA	I-20	I-25	I-40	I-40-ON	I-80	I-90
ДИАМЕТР ВПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ		½"	½"	¾"	¾"	¾"	1" (25 мм)	1" (25 мм)	1" (25 мм)	1½" (40 мм)	1½" (40 мм)
РАДИУС	м	4,3-11,6	4,0-9,4	6,4-15,8	4,9-14,0	4,9-14,0	11,9-21,6	13,1-23,3	15,2-23,2	19,2-29,6	22,3-31,7
ПОТОК	м³/ч	0,13-1,23	0,08-0,82	0,10-3,22	0,07-3,23	0,07-3,23	0,82-7,24	1,63-6,84	2,75-7,76	4,6-13,5	6,7-19,0
	л/мин	2,2-20,5	1,4-13,7	1,7-53,7	1,2-53,8	1,2-53,8	13,6-120,7	27,2-114,1	45,8-129,4	76,5-225,6	111,7-317,2
ОСОБЕННОСТИ											
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	бар	1,7-3,8	1,7-3,8	1,7-4,5	1,7-4,5	1,7-4,5	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,5-8,0
	кПа	170-380	170-380	170-450	170-450	170-450	250-700	280-700	280-700	340-690	550-800
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	бар	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	1,4-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	2,5-7,0	3,4-6,9	5,0-8,0
	кПа	140-700	140-700	140-700	140-700	140-700	250-700	250-700	250-700	340-690	500-800
ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ НАСАДКИ		15°	15°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	22,5°
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАСАДКИ		---	---	---	Опция	Опция	Предварительно Установлено	Предварительно Установлено	Предварительно Установлено	Предварительно Установлено	Предварительно Установлено
ВАРИАНТЫ НАСАДОК		8	6	27	34	34	11	6	6	21	16
ГАРАНТИЯ		2 года	1 года	2 года	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ											
ВАРИАНТЫ НАСАДОК С МАЛЫМ УГЛОМ				●	●	●					
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ В НАЧАЛО СЕКТОРА					●	●	●	●			
НЕСЪЕМНЫЙ ПРИВОД					●	●	●	●			
ОДНА МОДЕЛЬ С ПОЛНЫМ ОБОРОТОМ И ОБОРОТОМ В ПРЕДЕЛАХ СЕКТОРА					●	●	●	●		●	
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЛИЦЕВУЮ ОТВЕРТКУ	●				●	●					
КРЫШКА, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА ТО, ЧТО ДЛЯ ПОЛИВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕПИТЬЕВАЯ ВОДА	●				●	●	●	●	●	●	●
ДОСТУПНЫ НАСАДКИ С КОРОТКИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ					●	●					
РЕГУЛЯТОР FLOSTOP™						●					
ПРОТИВОНАПРАВЛЕННАЯ НАСАДКА									●	●	●
СТОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)						●	●	●	●	●	
КОРПУС С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)					●	●					
ДРЕНАЖНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН — ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ЗАВОДЕ	● (2 м)				● (3 м)	● (3 м)	● (3 м)	● (4,5 м)	● (4,5 м)	● (1,5 м)	● (2 м)

Чрезвычайно надежная модель PGJ предлагает все преимущества большого ротора в компактном корпусе небольшого разбрызгивателя с эффективными насадками и простой регулировкой сектора.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировочный винт позволяет настраивать радиус действия изделия с помощью ключа Hunter или шлицевой отвертки.
- Регулируемый в пределах от 40° до 360° сектор позволяет удерживать воду в требуемых зонах
- Стандартная насадка 2,0, устанавливаемая на заводе-изготовителе, существенно ускоряет процесс монтажа
- Дуговой механизм QuickCheck™ предназначен для быстрой регулировки сектора

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 8
- Радиус действия: 4,0–10,7 м
- Расход: 0,08–1,0 м³/ч; 1,4–16,7 л/мин
- Рекомендуемое давление: 1,7–3,8 бар (170–380 кПа)
- Рабочее давление: 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Интенсивность полива: около 15 мм/ч
- Рабочая траектория насадки: около 15°
- Гарантийный период: 2 года

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 2,1 м, кроме модели PGJ-00)
- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 2,1 м, кроме модели PGJ-00) (арт. № 462078SP)
- Обратный клапан HC-50F-50M (для перепадов высоты до 9,7 м)



PGJ для Технической Воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования

PGJ — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3

1 Модель	2 Стандартные функции	3 Дополнительные варианты
PGJ-00 = модель для кустарников	Регулировка сектора, 8 стандартных вариантов насадок	(пусто) = без доп. опций
PGJ-04 = с выдвижением на 10 см		V = дренажный обратный клапан
PGJ-06 = с выдвижением на 15 см		R = дренажный обратный клапан и крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода (только для выдвижных моделей)
PGJ-12 = с выдвижением на 30 см		

Примеры.

PGJ-04 = модель с выдвижением на 10 см и регулируемым сектором

PGJ-06 -V = модель с выдвижением на 15 см, регулируемым сектором и дренажным обратным клапаном

PGJ-12 -R = модель с выдвижением на 30 см, регулируемым сектором, дренажным обратным клапаном и указателем технической воды



PGJ-00

Общая высота: 18 см
 Наружный диаметр: 3 см
 Входной диаметр: ½"



PGJ-04

Общая высота: 18 см
 Высота выдвижения: 10 см
 Внешний диаметр: 3 см
 Входной диаметр: ½"



PGJ-06

Общая высота: 23 см
 Высота выдвижения: 15 см
 Наружный диаметр: 3 см
 Входной диаметр: ½"



PGJ-12

Общая высота: 41 см
 Высота выдвижения: 30 см
 Наружный диаметр: 3 см
 Входной диаметр: ½"


ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PGJ

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
0,50	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9	11
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10	12
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11	13
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.


НАСАДКИ PGJ




PGJ



Совместим с:



**Шарнирные
Соединения SJ**
Страница 74



Hunter FlexSG
Страница 74

SRM

SRM — экономичный ротор с коротким радиусом действия, который является удобной и эффективной альтернативой для головок разбрызгивателей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


- Регулируемый в пределах от 40° до 360° сектор позволяет удерживать воду в требуемых зонах
- Стандартная насадка 2,0, устанавливаемая на заводе-изготовителе, существенно ускоряет процесс монтажа
- Дуговой механизм QuickCheck™ предназначен для быстрой регулировки сектора

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 8
- Радиус действия: 4,0–10,7 м
- Расход: 0,08–1,0 м³/ч; 1,4–16,7 л/мин
- Рекомендуемое давление: 1,7–3,8 бар (170–380 кПа)
- Рабочее давление: 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Интенсивность полива: около 11 мм/ч
- Рабочая траектория насадки: около 14°
- Гарантийный период: 1 год

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 2,1 м; арт. № 462078SP)

SRM		НАСАДКИ SRM
Модель	Описание	
SRM-04	Выдвижение на 10 см, регулировка рабочего сектора, 8 стандартных форсунок	

SRM



Совместим с:



Шарнирные
соединения SJ
Страница 74



Hunter FlexSG
Страница 74

Радиус действия: **4,0–10,7 м**
Расход: **0,08–1,0 м³/ч; 1,4–16,7 л/мин**



SRM-04

Общая высота: 17 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 3 см
Входной диаметр: 1/2"

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SRM-04

Насадка	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. Полива, Дюймов/час
0,50	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12
0,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16
2,0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17
4,0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить данный параметр для режима работы дождевателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

PGP-ADJ

Модель PGP-ADJ, как и прочие оригинальные роторы Hunter, отличается непревзойденными надежностью, прочностью, универсальностью и практичностью — именно поэтому ее из года в год предпочитают выбирать профессионалы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Три типа форсунок для различных ландшафтов: стандартная красная, стандартная синяя, серая с малым углом
- Регулируемый в пределах от 40° до 360° сектор позволяет удерживать воду в требуемых зонах
- Заводская прорезиненная крышка для обеспечения дополнительной безопасности
- Регулировка рабочего сектора через верхнюю часть изделия существенно облегчает процесс его установки
- Дуговой механизм QuickCheck™ предназначен для быстрой регулировки сектора

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 27
- Радиус действия: 6,4–15,8 м
- Расход воды: 0,10–3,22 м³/ч; 1,7–53,7 л/мин
- Рекомендованное давление: 1,7–4,5 бар (170–450 кПа)
- Рабочее давление: 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/ч
- Траектория насадки: стандартная = 25°, малый угол = 13°
- Гарантийный период: 2 года

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Красные форсунки № 5–8, синие форсунки № 1.5–4.0

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 1 м; арт. № 142300SP)



PGP-ADJ

Простое регулирование рабочего сектора и радиуса действия

Радиус действия: **6,4–15,8 м**
Расход: **0,10–3,22 м³/ч; 1,7–53,7 л/мин**



PGP-ADJ

Общая высота: 19 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 4 см
Диаметр впуска: ¾"

РОТОРЫ

PGP-ADJ – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Стандартные Функции	3	Дополнительные Варианты
	PGP-ADJ-B = с выдвижением на 10 см		Регулировка сектора, синяя стойка для насадок		1,5–4,0 = номер установленной на заводе синей насадки
	PGP-ADJ = с выдвижением на 10 см		Регулировка сектора, красная стойка для насадок		5–8 = номер установленной на заводе-изготовителе красной насадки

Примеры:

PGP-ADJ = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора

PGP-ADJ-B-3.0 = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора и синяя форсунка № 3.0

PGP-ADJ -07 = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора и красная форсунка № 7

Красная Форсунка PGP-ADJ



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИНИХ ФОРСУНОК PGP-ADJ-B

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
1,5 ● Синий	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
	4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11
2,0 ● Синий	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
	4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11
2,5 ● Синий	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
	4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13
3,0 ● Синий	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
	4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14
4,0 ● Синий	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
	4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16
5,0 ● Синий	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
	4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20
6,0 ● Синий	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
	4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21
8,0 ● Синий	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
	4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРЫХ ФОРСУНОК С МАЛЫМ УГЛОМ PGP-ADJ

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
4 ● LA Серый	1,7	170	6,4	0,30	4,9	14	17
	2,0	200	6,7	0,32	5,3	14	16
	2,5	250	7,0	0,35	5,9	14	17
	3,0	300	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,5	350	7,9	0,42	7,0	13	15
	4,0	400	8,5	0,45	7,5	12	14
	4,5	450	8,5	0,47	7,9	13	15
5 ● LA Серый	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	1 2	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
	4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15
6 ● LA Серый	1,7	170	8,8	0,44	7,3	11	13
	2,0	200	9,1	0,47	7,9	11	13
	2,5	250	9,4	0,53	8,8	12	14
	3,0	300	9,8	0,59	9,8	12	14
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,7	0,68	11,3	12	14
	4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15
7 ● LA Серый	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,4	0,68	11,4	15	18
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,3	0,85	14,1	13	15
	4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16
8 ● LA Серый	1,7	170	9,1	0,71	11,8	17	20
	2,0	200	9,4	0,76	12,7	17	20
	2,5	250	9,8	0,84	14,1	18	20
	3,0	300	10,4	0,93	15,5	17	20
	3,5	350	11,3	1,00	16,6	16	18
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,12	18,6	17	19
9 ● LA Серый	1,7	170	9,8	0,89	14,9	19	22
	2,0	200	10,1	0,96	16,0	19	22
	2,5	250	10,7	1,07	17,9	19	22
	3,0	300	11,3	1,19	19,8	19	22
	3,5	350	12,2	1,28	21,3	17	20
	4,0	400	12,8	1,37	22,8	17	19
	4,5	450	12,8	1,45	24,1	18	20
10 ● LA Серый	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
	2,0	200	10,7	1,26	21,0	22	26
	2,5	250	11,3	1,40	23,4	22	25
	3,0	300	11,6	1,55	25,9	23	27
	3,5	350	12,2	1,67	27,8	22	26
	4,0	400	12,8	1,78	29,7	22	25
	4,5	450	12,8	1,89	31,4	23	27

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

ФОРСУНКИ PGP-ADJ



Синий
(арт. № 665300)



Серый
(арт. № 233200)



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КРАСНЫХ ФОРСУНОК PGP-ADJ

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	мм/ч	▲
1 ● Красный	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3
	2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3
	2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4
	3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4
	3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5
	4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5
2 ● Красный	4,5	450	9,1	0,19	3,2	5	5
	1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5
	2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5
	2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5
	3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5
	3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6
3 ● Красный	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6
	4,5	450	9,4	0,23	3,9	5	6
	1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5
	2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5
	2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6
	3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6
4 ● Красный	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7
	4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7
	4,5	450	9,8	0,31	5,1	6	7
	1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6
	2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6
	2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7
5 ● Красный	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8
	3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8
	4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9
	4,5	450	10,4	0,43	7,1	8	9
	1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8
	2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8
6 ● Красный	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8
	3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8
	3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8
	4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8
	4,5	450	11,6	0,51	8,6	8	9
	1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10
7 ● Красный	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10
	2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	10
	3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11
	3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11
	4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11
	4,5	450	11,9	0,70	11,6	10	11
8 ● Красный	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12
	2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12
	2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12
	3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12
	3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12
	4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13
9 ● Красный	4,5	450	12,2	0,88	14,6	12	14
	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
10 ● Красный	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
	4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
11 ● Красный	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
	4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
	2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
	2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
	3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
12 ● Красный	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
	5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
	2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
	2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
13 ● Красный	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
	4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
	4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
	5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
	2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
14 ● Красный	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
	3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
	4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
	4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
	5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КРАСНЫХ ФОРСУНОК PGP-ADJ

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	мм/ч	▲
8 ● Красный	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13
	2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13
	2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14
	3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14
	3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14
	4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15
9 ● Красный	4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15
	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13
	2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14
	2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16
	3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16
	3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15
10 ● Красный	4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16
	4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17
	2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18
	2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18
	3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18
	3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18
11 ● Красный	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20
	5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21
	2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22
	2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21
	3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22
12 ● Красный	3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22
	4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23
	4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23
	5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23
	2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29
	2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29
13 ● Красный	3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28
	3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29
	4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30
	4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30
	5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

ФОРСУНКИ PGP-ADJ



Красный
(арт. № 130900)



PGP™ ULTRA

Модель PGP Ultra устанавливает новые стандарты технологий использования роторных дождевателей благодаря наличию мощных функций, для разработки которых понадобилось более трех десятилетий работы, вместивших в себя исследования, обработку большого объема отзывов от клиентов и лабораторные испытания.

Радиус действия: **4,9–14,0 м**

Расход: **0,07–3,23 м³/ч;**
1,2–53,8 л/мин

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Патентованная функция автоматического возврата в начало сектора восстанавливает начальные настройки изделия в случае осуществления актов вандализма. Регулировка сектора выполняется в пределах 50°–360°
- Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее от повреждений в случае поворота в противоположном направлении
- Одна модель, обеспечивающая возможность работы в режиме вращения на полный оборот и перемещения в пределах сектора,

гарантирует высокую эксплуатационную гибкость оборудования и помогает сократить текущий объем материальных запасов

- Регулировочный винт позволяет настраивать радиус действия изделия с помощью ключа Hunter или шлицевой отвертки.
- Насадки с плоской верхней частью обеспечивают быструю и простую установку изделия
- Дуговой механизм QuickCheck™ предназначен для быстрой регулировки сектора

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 34
- Радиус действия: 4,9–14,0 м
- Расход воды: 0,07–3,23 м³/ч; 1,2–53,8 л/мин
- Рекомендуемое давление: 1,7–4,5 бар; 170–450 кПа
- Диапазон рабочего давления: 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/ч
- Траектория насадки: стандартная = 25°, малый угол = 13°
- Комплекты форсунок: синие № 1.5–8.0, серые с малым углом № 2.0–4.5, черные № 0.50–3.0, зеленые № 6.0–13.0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный период: 5 лет

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 3 м)
- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода
- Синие форсунки № 1.5–4.0

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Дренажный обратный клапан (для перепадов высоты до 1 м), только для PGP-04 (арт. № 142300SP)
- HSJ-0 — предварительно собранное шарнирное соединение из ПВХ диаметром ¾"



PGP Ultra для Технической Воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования



PGP Ultra

Простое регулирование рабочего сектора и радиуса действия



PGP-00

Общая высота: 19 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



PGP-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



PGP-06

Общая высота: 25 см
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



PGP-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвижения: 30 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"

PGP-ULTRA — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные Функции	3	Дополнительные Варианты	4	Варианты Насадок
	PGP-00 = модель для кустарников PGP-04 = с выдвижением на 10 см PGP-06 — с выдвижением на 15 см PGP-12 = с выдвижением на 30 см		Регулировка рабочего сектора, пластиковая стойка, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом		CV = дренажный обратный клапан CV-R = дренажный обратный клапан и указатель технической воды		Синий 1,5–8,0 Серый — малый угол Черный — короткий радиус Зеленый — высокий расход MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5–4,0 = на заводе-изготовителе могут быть установлены только форсунки 1,5–4,0

Примеры.

PGP-04 = модель с выдвижением на 10 см и регулируемым сектором

PGP-04-2.5 = модель с выдвижением на 15 см, регулируемым сектором и насадкой 2,5

PGP-12-CV-R-4.0 = модель с выдвижением на 30 см, регулируемым сектором, дренажным обратным клапаном, указателем технической воды и насадкой 4,0

I-20

Модель I-20 обладает множеством усовершенствованных возможностей, таких как технология FloStop™, обратные клапаны и эффективные форсунки, благодаря чему она идеально подходит для самых разных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Патентованная функция автоматического возврата в начало сектора восстанавливает начальные настройки изделия в случае осуществления актов вандализма. Регулировка сектора выполняется в пределах 50°–360°
- Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее от повреждений в случае поворота в противоположном направлении
- Одна модель, поддерживающая работу в режиме вращения на полный оборот и в пределах сектора, обеспечивает гибкость использования на участках всех типов и способствует снижению объемов материальных запасов
- Регулировочный винт позволяет настраивать радиус действия изделия с помощью ключа Hunter или шлицевой отвертки.
- Технология FloStop обеспечивает прекращение подачи воды из отдельных дождевателей, что упрощает замену форсунок и проведение ремонта.
- Насадки с плоской верхней частью обеспечивают быструю и простую установку изделия
- Дренажный обратный клапан предотвращает возникновение утечек в нижних точках участка (при наличии перепадов высоты до 3 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 34
- Радиус действия: 4,9–14,0 м
- Расход воды: 0,07–3,23 м³/ч; 1,2–53,8 л/мин
- Рекомендуемое давление: 1,7–4,5 бар; 170–450 кПа
- Рабочее давление: 1,4–7,0 бар; 140–700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/ч
- Траектория насадки: стандартная = 25°, малый угол = 13°
- Комплекты форсунок: синие № 1.5–8.0, серые с малым углом № 2.0–4.5, черные № 0.50–3.0, зеленые № 6.0–13.0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный срок: 5 лет

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Без дренажного обратного клапана (модели NCV)
- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода
- Синие форсунки № 1.5–4.0



I-20 для Технической Воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- HSJ-0 — предварительно собранное шарнирное соединение из ПВХ диаметром ¾"

I-20 (ПЛАСТИК) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
	I-20-00 = модель для кустарников I-20-04 = с выдвиганием на 10 см I-20-06 = с выдвиганием на 15 см I-20-12 = с выдвиганием на 30 см	Регулировка сектора, пластиковый корпус, обратный клапан, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом	(пусто) = без доп. опций NCV = без обратного клапана (только для модели 10 см) R = указатель технической воды	Синие № 1.5–8.0 Серые с малым углом Черные с малым радиусом действия Зеленые с высоким расходом MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5–4,0 = на заводе-изготовителе могут быть установлены только насадки 1,5–4,0

I-20 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
	I-20-04-SS = с выдвиганием на 10 см I-20-06-SS = с выдвиганием на 15 см	Регулировка рабочего сектора, корпус из нержавеющей стали, обратный клапан, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом	(пусто) = без доп. опций NCV = без обратного клапана (только для модели 10 см) R = указатель технической воды	Синие № 1.5–8.0 Серые с малым углом Черные с малым радиусом действия Зеленые с высоким расходом MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5–4,0 = на заводе-изготовителе могут быть установлены только насадки 1,5–4,0

Примеры.

I-20-04 = модель с выдвиганием на 10 см и регулируемым сектором

I-20-12-R-4.0 = модель с выдвиганием на 30 см, регулируемым сектором, обратным клапаном, указателем технической воды и насадкой 4,0

I-20-06-SS-R-3.0 = модель с выдвиганием на 15 см, регулируемым сектором, стойкой из нержавеющей стали, указателем технической воды и насадкой 3,0

Радиус действия: **4,9–14,0 м**

Расход: **0,07–3,23 м³/ч;**
1,2–53,8 л/мин



I-20-00

Общая высота: 20 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



I-20-04

Общая высота: 19 см
Высота выдвигания: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



I-20-06

Общая высота: 25 см
Высота выдвигания: 15 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



I-20-12

Общая высота: 43 см
Высота выдвигания: 30 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"

PGP™ ULTRA И I-20 PRB

Радиус действия: **4,9–14,0 м**

Расход: **0,07–2,22 м³/ч;**
1,2–36,0 л/мин

Роторы PGP Ultra и I-20 PRB предназначены для применения в системах с высоким давлением воды, где другие устройства не могут обеспечить эффективную работу форсунок.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус с функцией регулирования давления (3,1 бар; 310 кПа) снижает высокое входное давление для повышения эффективности форсунок (требуемая разница значений динамического давления: 1,0 бар; 103 кПа)
- Патентованная функция автоматического возврата в начало сектора восстанавливает начальные настройки изделия в случае осуществления актов вандализма. Регулировка сектора выполняется в пределах 50°–360°
- Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее его от повреждений в случае поворота в противоположном направлении
- Одна модель, обеспечивающая возможность работы в режиме вращения на полный оборот и перемещения в пределах сектора, гарантирует

высокую эксплуатационную гибкость оборудования и помогает сократить текущий объем материальных запасов

- Регулировочный винт позволяет настраивать радиус действия изделия с помощью ключа Hunter или шлицевой отвертки.
- Технология FloStop™ обеспечивает прекращение подачи воды из отдельных дождевателей, что упрощает замену форсунок и проведение ремонта (только для модели I-20).
- Насадки с плоской верхней частью обеспечивают быструю и простую установку изделия
- Дренажный обратный клапан предотвращает возникновение утечек в нижних точках участка (при наличии перепадов высоты до 3 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 30
- Радиус действия: 4,9–14,0 м
- Расход воды: 0,07–2,22 м³/ч; 1,2–36,0 л/мин
- Давление на выходе из насадки: 3,1 бар; 310 кПа
- Рабочее давление: 4,1–7,0 бар; 410–700 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/ч
- Траектория насадки: стандартная = 25°, малый угол = 13°
- Комплекты форсунок: синие № 1.5–8.0, серые с малым углом № 2.0–4.5, черные № 0.50–3.0, зеленые № 6.0–13.0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Гарантийный период: 5 лет

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода
- Синие форсунки № 1.5–4.0

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- HSJ-0 — предварительно собранное шарнирное соединение из ПВХ диаметром ¾"



PGP-00-PRB

Общая высота: 22 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"

PGP-04-PRB

Общая высота: 22 см
Высота выдвигания: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



I-20-00-PRB

Общая высота: 22 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"

I-20-04-PRB

Общая высота: 22 см
Высота выдвигания: 10 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"



I-20-06-SS-PRB

Общая высота: 27 см
Высота выдвигания: 15 см
Наружный диаметр: 4,5 см
Диаметр впуска: ¾"

PGP-ULTRA И I-20 PRB — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4				
1 Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок	
PGP-00-PRB = крепление для монтажа на стойке PGP-04-PRB = с выдвиганием на 10 см	Регулируемый рабочий сектор, пластиковая стойка, корпус с функцией регулировки давления, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом	(пусто) = без доп. опций CV = дренажный обратный клапан (только для модели PGP-04) CV-R = дренажный обратный клапан и крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода	Синие № 1.5–8.0 = Серый, малый угол Черный, короткий радиус MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F	
I-20-00-PRB = крепление для установки на стойке I-20-04-PRB = с выдвиганием на 10 см I-20-06-PRB = с выдвиганием на 15 см	Регулируемый рабочий сектор, пластиковая стойка, корпус с функцией регулировки давления, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом	(пусто) = без доп. опций R = дренажный обратный клапан и крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода	Синие № 1.5–8.0 = Серый, малый угол Черный, короткий радиус MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F	
I-20-04-SS-PRB = с выдвиганием на 10 см I-20-06-SS-PRB = с выдвиганием на 15 см	Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, корпус с функцией регулировки давления, 8 стандартных насадок и 4 насадки с малым углом	(пусто) = без доп. опций R = дренажный обратный клапан и крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода	Синие № 1.5–8.0 = Серый, малый угол Черный, короткий радиус MPR-25, 30, 35 - Q, T, H, F	

Примеры.

PGP-04-PRB = с выдвиганием на 10 см, регулируемый сектор, пластиковая стойка без установленной на заводе насадки

I-20-04-PRB-3.0-2.5 = с выдвиганием на 10 см, регулируемый сектор, пластиковая стойка с насадкой 3,0

I-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H = с выдвиганием на 15 см, регулируемый сектор, стойка из нержавеющей стали с MPR-25H

**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИНИХ
СТАНДАРТНЫХ НАСАДОК ДЛЯ PGP ULTRA /
I-20 / PRB**

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
1,5 ● Синий	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
2,0 ● Синий	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
2,5 ● Синий	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
3,0 ● Синий	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,0 ● Синий	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
5,0 ● Синий	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
6,0 ● Синий	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
8,0 ● Синий	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
4,5 ● Синий	4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРЫХ
НАСАДОК С МАЛЫМ УГЛОМ ДЛЯ PGP ULTRA /
I-20 / PRB**

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
2,0 ● LA Серый	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
2,5 ● LA Серый	1,7	170	7,9	0,44	7,3	14	16
	2,0	200	8,2	0,47	7,9	14	16
	2,5	250	8,8	0,53	8,8	14	16
	3,0	300	9,4	0,59	9,8	13	15
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,4	0,68	11,3	13	15
3,5 ● LA Серый	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,1	0,68	11,4	16	19
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,0	0,85	14,1	14	16
4,5 ● LA Серый	1,7	170	8,2	0,71	11,8	21	24
	2,0	200	8,8	0,76	12,7	19	23
	2,5	250	9,1	0,84	14,1	20	23
	3,0	300	10,1	0,93	15,5	18	21
	3,5	350	10,7	1,00	16,6	18	20
	4,0	400	11,0	1,06	17,6	18	20
4,5 ● Серый	4,5	450	11,3	1,12	18,6	18	20

**PGP ULTRA / I-20 /
НАСАДКИ PRB**



Синий — стандарт /
серый — малый угол
(арт. № 782900)

Насадка с плоской
верхней частью,
которая значительно
упрощает установку,
в сочетании с
регулирующим
винтом позволяет
легко настраивать
радиус действия
изделия с помощью
ключа Hunter или
шлицевой отвертки.



Регулирование Давления

Постоянное рабочее
давление 3,1 бар; 310 кПа

Ротор I-20-04 с Корпусом PRB



PR-075

Общая высота: 5,7 см
Диаметр впуска/
выпуска: ¾"
Может использоваться
со всеми моделями
дождевателей с
диаметром впуска ¾",
регулирует давление до
уровня 3,1 бар; 310 кПа

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАДОК С ВЫСОКИМ РАСХОДОМ ВОДЫ ДЛЯ PGP ULTRA / I-20

Насадка		Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
		бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	мм/ч	▲
10	Темно-зеленый	1,7	170	10,7	1,48	24,6	26	30
		2,0	200	11,9	1,60	26,7	23	26
		2,5	250	12,5	1,80	30,0	23	27
		3,0	300	12,8	2,01	33,5	25	28
		3,5	350	13,1	2,18	36,3	25	29
		4,0	400	13,7	2,34	39,0	25	29
13	Темно-зеленый	1,7	170	11,0	1,91	31,9	32	37
		2,0	200	12,2	2,08	34,6	28	32
		2,5	250	12,8	2,34	38,9	29	33
		3,0	300	13,1	2,61	43,4	30	35
		3,5	350	13,4	2,83	47,1	31	36
		4,0	400	13,7	3,03	50,5	32	37
6,0 LA	Темно-зеленый	1,7	170	9,1	0,86	14,3	21	24
		2,0	200	9,4	0,94	15,6	21	24
		2,5	250	10,1	1,07	17,8	21	24
		3,0	300	10,7	1,20	20,0	21	24
		3,5	350	11,3	1,31	21,9	21	24
		4,0	400	11,6	1,42	23,6	21	24
8,0 LA	Темно-зеленый	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
		2,0	200	10,7	1,28	21,3	22	26
		2,5	250	11,3	1,44	24,0	23	26
		3,0	300	11,6	1,61	26,9	24	28
		3,5	350	11,9	1,76	29,3	25	29
		4,0	400	12,5	1,89	31,5	24	28

Ротор I-20 с Синей Стандартной Форсункой



Удобная Стойка для Насадок



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНЫХ НАСАДОК С КОРОТКИМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ PGP ULTRA / I-20 / PRB

Насадка		Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
		бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	мм/ч	▲
0,50 SR	Черный	1,7	170	4,9	0,07	1,2	6	7
		2,0	200	5,2	0,08	1,3	6	7
		2,5	250	5,2	0,09	1,5	7	8
		3,0	300	5,2	0,10	1,7	8	9
		3,5	350	5,5	0,12	1,9	8	9
		4,0	400	5,5	0,13	2,1	8	10
1,0 SR	Черный	1,7	170	4,9	0,16	2,7	14	16
		2,0	200	5,2	0,17	2,9	13	15
		2,5	250	5,2	0,19	3,2	14	17
		3,0	300	5,2	0,21	3,6	16	18
		3,5	350	5,5	0,23	3,8	15	18
		4,0	400	5,5	0,25	4,1	16	19
2,0 SR	Черный	1,7	170	4,9	0,28	4,7	24	27
		2,0	200	5,2	0,31	5,2	23	27
		2,5	250	5,2	0,36	6,0	27	31
		3,0	300	5,2	0,41	6,9	31	35
		3,5	350	5,5	0,45	7,6	30	35
		4,0	400	5,5	0,49	8,2	33	38
0,75 SR	Черный	1,7	170	6,7	0,12	2,0	5	6
		2,0	200	7,0	0,13	2,2	5	6
		2,5	250	7,0	0,15	2,4	6	7
		3,0	300	7,3	0,16	2,7	6	7
		3,5	350	7,6	0,17	2,9	6	7
		4,0	400	7,6	0,19	3,1	6	7
1,5 SR	Черный	1,7	170	6,7	0,23	3,8	10	12
		2,0	200	7,0	0,25	4,1	10	12
		2,5	250	7,0	0,28	4,6	11	13
		3,0	300	7,3	0,31	5,2	12	13
		3,5	350	7,6	0,34	5,6	12	13
		4,0	400	7,6	0,36	6,0	12	14
3,0 SR	Черный	1,7	170	6,7	0,53	8,9	24	27
		2,0	200	7,0	0,56	9,3	23	26
		2,5	250	7,0	0,60	10,0	24	28
		3,0	300	7,3	0,64	10,7	24	28
		3,5	350	7,6	0,67	11,2	23	27
		4,0	400	7,6	0,70	11,7	24	28

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

PGP ULTRA / I-20 / НАСАДКИ PRB



Темно-зеленый
Высокий расход воды
(арт. № 444800)



Черный, короткий
радиус действия
(арт. № 466100)



НАСАДКА MPR-25 ДЛЯ PGP ULTRA / I-20 / PRB ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	170	7,0	0,17	3,0	13,7	15,8
	2,4	240	7,3	0,20	3,6	14,9	17,3
	3,1	310	7,6	0,23	3,6	15,6	18,1
	3,8	380	7,6	0,25	4,2	17,4	20,1
	4,5	450	7,6	0,27	4,8	18,9	21,9
120° 	1,7	170	7,0	0,23	3,6	13,9	16,0
	2,4	240	7,3	0,27	4,8	15,4	17,8
	3,1	310	7,6	0,31	5,4	16,2	18,7
	3,8	380	7,6	0,35	6,0	18,0	20,7
	4,5	450	7,6	0,38	6,6	19,6	22,6
180° 	1,7	170	7,0	0,33	5,4	13,3	15,4
	2,4	240	7,3	0,39	6,6	14,7	17,0
	3,1	310	7,6	0,45	7,2	15,5	17,9
	3,8	380	7,6	0,50	8,4	17,3	20,0
	4,5	450	7,6	0,55	9,0	18,9	21,8
360° 	1,7	170	7,0	0,63	10,8	12,8	14,8
	2,4	240	7,3	0,76	12,6	14,2	16,4
	3,1	310	7,6	0,87	14,4	14,9	17,3
	3,8	380	7,6	0,97	16,2	16,6	19,2
	4,5	450	7,6	1,05	17,4	18,1	20,9

НАСАДКА MPR-25



PGP ULTRA / I-20 / НАСАДКА PRB MPR-35 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	170	9,8	0,32	5,4	13,4	15,4
	2,4	240	10,4	0,38	6,6	14,1	16,3
	3,1	310	10,7	0,44	7,2	15,3	17,7
	3,8	380	10,7	0,48	7,8	17,0	19,6
	4,5	450	10,7	0,52	9,0	18,4	21,3
120° 	1,7	170	9,8	0,40	6,6	12,7	14,6
	2,4	240	10,4	0,49	8,4	13,6	15,8
	3,1	310	10,7	0,56	9,6	14,7	17,0
	3,8	380	10,7	0,62	10,2	16,4	18,9
	4,5	450	10,7	0,68	11,4	17,9	20,7
180° 	1,7	170	9,8	0,62	10,2	13,1	15,2
	2,4	240	10,4	0,76	12,6	14,1	16,3
	3,1	310	10,7	0,87	14,4	15,2	17,6
	3,8	380	10,7	0,96	16,2	16,9	19,5
	4,5	450	10,7	1,05	17,4	18,4	21,3
360° 	1,7	170	9,8	1,22	20,4	12,8	14,8
	2,4	240	10,4	1,50	25,2	14,0	16,2
	3,1	310	10,7	1,72	28,8	15,1	17,5
	3,8	380	10,7	1,91	31,8	16,8	19,4
	4,5	450	10,7	2,09	34,8	18,3	21,2



PGP ULTRA / I-20 / НАСАДКА PRB MPR-30 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	170	8,8	0,23	3,6	12,0	13,8
	2,4	240	9,1	0,28	4,8	13,4	15,4
	3,1	310	9,1	0,32	5,4	15,2	17,6
	3,8	380	9,1	0,35	6,0	17,0	19,6
	4,5	450	9,1	0,38	6,6	18,4	21,2
120° 	1,7	170	8,8	0,30	4,8	11,7	13,5
	2,4	240	9,1	0,37	6,0	13,2	15,2
	3,1	310	9,1	0,42	7,2	15,1	17,4
	3,8	380	9,1	0,47	7,8	16,8	19,4
	4,5	450	9,1	0,51	8,4	18,3	21,1
180° 	1,7	170	8,8	0,49	8,4	12,5	14,4
	2,4	240	9,1	0,59	9,6	14,1	16,2
	3,1	310	9,1	0,67	11,4	16,1	18,6
	3,8	380	9,1	0,75	12,6	17,9	20,7
	4,5	450	9,1	0,82	13,8	19,6	22,6
360° 	1,7	170	8,8	0,96	16,2	12,3	14,2
	2,4	240	9,1	1,15	19,2	13,8	15,9
	3,1	310	9,1	1,31	21,6	15,7	18,1
	3,8	380	9,1	1,45	24,0	17,4	20,0
	4,5	450	9,1	1,57	26,4	18,8	21,7

НАСАДКА MPR-30



Ротор PGP-04 Ultra с Форсункой MPR-30



I-25

Надежный, долговечный и универсальный ротор I-25 предлагается с широким ассортиментом форсунок, благодаря которым он идеально подходит для установки на объектах с большой площадью.

Радиус действия: **11,9–21,6 м**
Расход: **0,82–7,24 м³/ч; 13,6–120,2 л/мин**

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная функция автоматического возврата в начало рабочего сектора восстанавливает начальные настройки изделия в случае осуществления актов вандализма. Регулировка сектора выполняется в пределах 50°–360°
- Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее от повреждений в случае поворота в противоположном направлении
- Одна модель, обеспечивающая возможность работы в режиме вращения на полный оборот и перемещения в пределах сектора, гарантирует высокую эксплуатационную гибкость оборудования и помогает сократить текущий объем материальных запасов
- Цветная маркировка насадок для облегчения процесса идентификации
- Дренажный обратный клапан предотвращает возникновение утечек в нижних точках участка (при наличии перепадов высоты до 3 м)



I-25-04

Общая высота: 20 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 5 см
Диаметр впуска: 1" (25 мм), резьба BSP

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 11
- Радиус действия: 11,9–21,6 м
- Расход воды: 0,82–7,24 м³/ч; 13,6–120,2 л/мин
- Рекомендуемое давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Гарантийный период: 5 лет
- Рабочее давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Интенсивность полива: около 15 мм/ч
- Рабочая траектория насадки: стандартная = 25°



I-25-06

Общая высота: 26 см
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 5 см
Диаметр впуска: 1" (25 мм), резьба BSP

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода
- Вращение с высокой скоростью

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- HSJ-1 — предварительно собранное шарнирное соединение из ПВХ диаметром 1" (25 мм)



I-25 для Технической Воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования



I-25 (Высокоскоростной)

Предлагается для всех моделей из нержавеющей стали в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования

I-25 (ПЛАСТИК) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
I-25-04 = с выдвижением на 10 см	Регулировка сектора, пластиковая стойка, обратный клапан, 5 насадок	B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды	4-28 = номер установленной на заводе-изготовителе форсунки
I-25-06 = с выдвижением на 15 см			

I-25 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
I-25-04-SS = с выдвижением на 10 см I-25-06-SS = с выдвижением на 15 см	Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, 5 насадок	B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды HS = высокая скорость вращения HS-R = высокая скорость вращения и указатель технической воды	4-28 = номер установленной на заводе-изготовителе форсунки

Примеры.

I-25-04-B = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора, резьба BSP на входе

I-25-04-SS-R-B-18 = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора, стойка из нержавеющей стали, крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, и форсунка № 18, резьба BSP на входе

I-25-06-SS-B = выдвижной корпус 15 см с регулировкой рабочего сектора, стойка из нержавеющей стали, резьба BSP на входе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНДАРТНЫХ НАСАДОК ДЛЯ I-25

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч
4 ● Желтый	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16
7 ● Оранжевый*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19
8 ● Светло-коричневый	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22
10 ● Светло-зеленый*	2,5	250	15,8	2,38	39,6	19	22
	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25
13 ● Светло-синий	2,5	250	16,5	2,94	48,9	22	25
	3,0	300	16,8	3,07	51,1	22	25
	3,5	350	15,8	2,38	39,6	19	22
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27
	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27

НАСАДКА ДЛЯ I-25



Стандартная



Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива,	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч
15 ● Серый*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
18 ● Красный	2,5	250	18,0	3,82	63,7	24	27
	3,0	300	18,3	3,88	64,6	23	27
	3,0	300	17,4	3,08	51,4	20	24
	3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
20 ● Темно-коричневый*	4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
	5,0	500	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,5	550	19,2	4,11	68,5	22	26
	6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26
	6,2	620	19,5	4,35	72,5	23	26
	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
23 ● Темно-зеленый	4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
	6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29
25 ● Темно-синий*	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29
	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
	5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
28 ● Черный	6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35
	6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35
	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35
	6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35
	3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
	4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
	4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
	5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33
	6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
	6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35
	6,9	690	21,6	7,21	120,2	31	36

* В комплект поставки каждого разбрызгивателя входят пять стандартных насадок.

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ НАСАДОК ДЛЯ I-25

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч
04 ● Желтый	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19
07 ● Оранжевый*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24
08 ● Светло-коричневый	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28
10 ● Светло-зеленый*	2,5	250	13,7	2,38	39,7	25	29
	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29
13 ● Светло-синий	2,5	250	15,2	2,94	48,9	25	29
	3,0	300	15,2	3,07	51,1	26	31
	3,5	350	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива,	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	мм/ч	мм/ч
15 ● Серый*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32
	5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31
18 ● Красный	6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33
	6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33
	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
20 ● Темно-коричневый*	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
	6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33
	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33
	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
23 ● Темно-зеленый	4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34
	6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36
	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37
25 ● Темно-синий*	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
	5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
	5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
28 ● Черный	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42
	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43
	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38
	4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
	4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39
	5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38

НАСАДКА ДЛЯ I-25



Высокоскоростная

* В комплект поставки каждого разбрызгивателя входят 5 стандартных насадок.

Примечания.

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

I-40

В роторе I-40 используется широкий перечень усовершенствованных функций, благодаря которым он является идеальным решением для реализации сложных проектов, предусматривающих необходимость эффективного полива больших участков газона.

Радиус действия: **13,1–23,2 м**
Расход: **1,63–6,84 м³/ч;**
27,2–114,1 л/мин

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная функция автоматического возврата в начало рабочего сектора восстанавливает начальные настройки изделия в случае осуществления актов вандализма. Регулировка сектора выполняется в пределах 50°–360°
- Несъемный механизм привода имеет антивандальное исполнение, защищающее от повреждений в случае поворота в противоположном направлении
- Одна модель, обеспечивающая возможность работы в режиме вращения на полный оборот и перемещения в пределах сектора, гарантирует высокую эксплуатационную гибкость оборудования и помогает сократить текущий объем материальных запасов
- Цветная маркировка насадок для облегчения процесса идентификации
- Кроме того, предлагается модель с противонаправленными насадками, обеспечивающая равномерный полив с полным оборотом изделия (модель I-40-ON)
- Дренажный обратный клапан предотвращает возникновение утечек в нижних точках участка (при наличии перепадов высоты до 4,5 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок: 12
- Радиус действия I-40: 13,1–21,3 м
- Радиус действия I-40-ON: 15,2–23,2 м
- Расход воды в I-40: 1,63–6,84 м³/ч; 27,2–114,1 л/мин
- Расход воды в I-40-ON: 2,75–7,76 м³/ч; 45,8–129,4 л/мин
- Рекомендуемое давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Рабочее давление: 2,5–7,0 бар; 250–700 кПа
- Интенсивность полива: около 15 мм/ч
- Рабочая траектория насадки: стандартная = 25°
- Гарантийный период: 5 лет

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода
- Вращение с высокой скоростью



I-40 для Технической воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования



I-40 (Высокоскоростной)

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования



I-40-04

Общая высота: 20 см
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 5 см
Диаметр впуска: 1" (25 мм), резьба BSP



I-40-06

Общая высота: 26 см
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 5 см
Диаметр впуска: 1" (25 мм), резьба BSP

I-40 — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
I-40-04-SS = с выдвижением на 10 см I-40-06-SS = с выдвижением на 15 см	Регулируемый рабочий сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан и 6 насадок	B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды HS = высокая скорость вращения HS-R = высокая скорость вращения и указатель технической воды	8-25 = номер устанавливаемой на заводе-изготовителе форсунки

I-40-ON — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Стандартные Функции	3 Дополнительные Варианты	4 Варианты Насадок
I-40-04-SS-ON = с выдвижением на 10 см I-40-06-SS-ON = с выдвижением на 15 см	Полный оборот, противонаправленные насадки, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан и 6 насадок	B = резьба BSP на входе R = указатель технической воды ON = противонаправленные насадки с полным оборотом ON-R = противонаправленные насадки с полным оборотом, указатель технической воды	15-28 = номер устанавливаемой на заводе-изготовителе форсунки

Примеры.

I-40-04-SS-B = выдвижной корпус 10 см, резьба BSP на входе

I-40-04-SS-ON-R-B-23 = выдвижной корпус 10 см, противонаправленные форсунки с круговой рабочей зоной, крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, форсунка № 23, резьба BSP на входе

I-40-06-SS-15-B = выдвижной корпус 15 см, форсунка № 15, резьба BSP на входе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНДАРТНЫХ НАСАДОК ДЛЯ I-40

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
08 ● Светло-коричневый	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22
	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23
	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24
	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21	24
	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26
10 ● Светло-зеленый	5,5	550	14,6	2,41	40,2	23	26
	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24
	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24
	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25
	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22	25
	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27
13 ● Светло-синий	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27
	6,0	600	16,2	3,08	51,4	24	27
	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24
	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26
	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24	28
15 ● Серый	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29
	6,0	600	16,5	3,38	56,3	25	29
	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26
	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28
23 ● Темно-зеленый	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25	29
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30
	6,0	600	18,3	4,34	72,4	26	30
	6,2	620	18,3	4,43	73,8	26	31
	3,5	350	18,6	4,48	74,6	26	30
25 ● Темно-синий	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31
	4,5	450	19,2	5,03	83,9	27	32
	5,0	500	19,5	5,29	88,1	28	32
	5,5	550	19,8	5,56	92,7	28	33
	6,0	600	20,1	5,79	96,5	29	33
	6,2	620	20,1	5,89	98,1	29	34

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для работы в режиме с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, поделите указанное значение на 2.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОСКОРСТНЫХ НАСАДОК ДЛЯ I-40

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
08 ● Светло-коричневый	2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25
	3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27
	4,0	400	12,8	2,06	34,4	25	29
	4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29
	5,0	500	13,4	2,29	38,2	25	29
10 ● Светло-зеленый	5,5	550	13,4	2,41	40,2	27	31
	3,0	300	13,4	2,20	36,6	34	28
	3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29
	4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30
	4,5	450	14,0	2,67	44,5	27	31
	5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32
13 ● Светло-синий	5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32
	6,0	600	14,6	3,08	51,4	29	33
	3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29
	3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30
	4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31
	4,5	450	14,3	2,90	48,3	28	33
15 ● Серый	5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33
	5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33
	6,0	600	14,9	3,38	56,3	30	35
	3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29
	3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30
	4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32
23 ● Темно-зеленый	4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34
	5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34
	5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35
	6,0	600	16,5	4,34	72,4	32	39
	6,2	620	16,5	4,43	73,8	33	38
	3,5	350	16,8	4,48	74,6	32	37
25 ● Темно-синий	4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36
	4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37
	5,0	500	17,7	5,29	88,1	34	39
	5,5	550	18,0	5,56	92,7	34	40
	6,0	600	18,3	5,79	96,5	35	40
	6,2	620	18,6	5,89	98,1	34	39

НАСАДКИ ДЛЯ I-40



Стандартные/
Высокоскоростные



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВОЙНЫХ ПРОТИВОНАПРАВЛЕННЫХ НАСАДОК ДЛЯ I-40

Насадка	Давление		Радиус м	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
15 ● Серый	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	600	17,7	3,58	59,6	11	13
18 ● Красный	6,2	620	17,7	3,62	60,4	12	13
	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13
20 ● Темно-коричневый	6,0	600	19,2	4,25	70,8	12	13
	6,2	620	19,2	4,33	72,1	12	14
	6,5	650	19,5	4,43	73,9	12	13
	3,5	350	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15
23 ● Темно-зеленый	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	620	19,8	5,42	90,4	14	16
	6,5	650	20,1	5,55	92,5	14	16
	6,9	690	20,1	5,74	95,7	14	16
	3,5	350	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14
25 ● Темно-синий	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	620	20,7	5,82	97,0	14	16
	6,5	650	20,7	5,96	99,4	14	16
	6,9	690	21,0	6,17	102,9	14	16
28 ● Черный	3,5	350	19,5	4,60	76,7	12	14
	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	620	21,3	6,22	103,6	14	16
	6,5	650	21,3	6,36	106,0	14	16
	6,9	690	21,6	6,57	109,5	14	16
	3,5	350	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	400	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	450	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	500	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	550	21,9	7,00	116,7	15	17
	6,0	600	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	620	22,3	7,38	122,9	15	17
	6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17
	6,9	690	23,2	7,73	128,8	14	17

Примечание:

Значения интенсивности полива для противонаправленных насадок указаны для режима работы с оборотом на 360°.

НАСАДКИ ДЛЯ I-40



Противонаправленная

Направленная вперед

Назад



Насадка для Торфа для Модели I-40 (Дополнительное Оборудование)

Предлагается для всех моделей в качестве дополнительного оборудования, устанавливаемого непосредственно на объекте
Арт. № TURFCUPKITI40

Противонаправленная Насадка для I-40, Обеспечивающая Оборот на 360°



I-80

Чрезвычайно универсальный и эффективный ротор I-80 — первая коммерческая модель ротора для газонов спортивных площадок с технологией Total-Top-Service, которая предоставляет возможность обслуживания устройства без раскапывания грунта.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эксклюзивная конструкция Total-Top-Service (TTS) позволяет комфортно обслуживать оборудование, не нарушая целостность поверхности земли.
- Технология PressurePort™ и направленные вперед тройные насадки (I-80) или противонаправленные тройные насадки (I-80-ON) обеспечивают исключительную равномерность полива при эксплуатации изделия в режиме полного оборота и использования всего рабочего сектора
- Механизм регулировки полного оборота/рабочего сектора в пределах (70–360°) без применения инструментов ускоряет процесс монтажа и способствует уменьшению объема инвентаря, требуемого для выполнения работ
- Стойка из нержавеющей стали с трещоткой дает возможность выравнивать правый край фиксированного сектора относительно участка, не разбирая ротор

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- I-80
 - Количество форсунок: 7 в комплекте
 - Радиус действия: 19,8–28,7 м
 - Расход: 4,6–13,5 м³/час; 76,5–225,6 л/мин
- I-80-ON
 - Количество форсунок: 7 в комплекте
 - Радиус действия: 19,2–29,6 м
 - Расход: 4,9–13,3 м³/час; 81,8–221,4 л/мин
- Все роторы I-80 рассчитаны на номинальное давление 10 бар (1000 кПа).
- Рекомендуемое давление: 3,4–6,9 бар; 340–690 кПа
- Диапазон рабочего давления: 2,7–10,3 бар; 275–1030 кПа
- Интенсивность полива: около 10 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет
- Механизм регулировки сектора QuickCheck™ (I-80) для быстрой регулировки сектора полива и контроля настройки сектора
- Дренажный обратный клапан предотвращает утечки в нижних точках (при перепадах высот до 5 футов).

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Эксклюзивная насадка для дерна обеспечивает возможность выполнения максимально эстетичного и безопасного монтажа
 - Обслуживание стойки в сборе без необходимости раскапывания
 - Регулирование рабочего сектора без необходимости раскапывания
 - Насадка для дерна быстросъемной конструкции
 - Резьба внутри насадки фиксирует/удерживает дерн

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект резиновых крышек, арт. №: 959300SP
- Комплект насадок для дерна, арт. №: 959400SP
- HSJ — предварительно собранные шарнирные соединения из ПВХ
- Крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, № 450105

Радиус действия: **19,2–29,6 м**

Расход: **4,59–13,5 м³/час;**

76,5–225,6 л/мин



I-80-04-SS Выдвижной I-80-04-SS-ON Выдвижной

Общая высота: 25 см
Высота выдвижения: 9,5 см
Наружный диаметр: 11 см
Входной диаметр: 1½" (40 мм)



Насадка для Дерна I-80-04-SS-TC

**Насадка для Дерна
I-80-04-SS-ON-TC**
Общая высота: 29 см
Высота выдвижения: 9,5 см
Наружный диаметр: 8,9 см
Диаметр впускного отверстия:
1½ дюйма (40 мм)



Насадка для Торфа для Модели I-80 (Комплект) Арт. № 959400SP



Резиновая Крышка для Модели I-80 (Комплект) Арт. № 959300SP

I-80 – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные Функции	3	Варианты Насадок
	I-80-04-SS-B = выдвижной корпус 10 см		Регулируемый сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, резьба BSP на входе и форсунка № 15 в различных вариантах исполнения		23-53 = номер устанавливаемой на заводе-изготовителе форсунки, без комплекта форсунок
	I-80-04-SS-TC-B = выдвижной корпус 10 см с насадкой для дерна		Регулируемый сектор, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, насадка для дерна, устанавливаемая на заводе-изготовителе, резьба BSP на входе и форсунка № 15 в различных вариантах исполнения		
	I-80-04-SS-ON-B = выдвижной корпус 10 см		Круговая рабочая зона, противонаправленная форсунка, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, резьба BSP на входе и форсунка № 15 в различных вариантах исполнения		23-53 = номер устанавливаемой на заводе-изготовителе форсунки, без комплекта форсунок
	I-80-04-SS-ON-TC-B = выдвижной корпус 10 см с насадкой для дерна		Круговая рабочая зона, противонаправленная форсунка, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, насадка для дерна, устанавливаемая на заводе-изготовителе, резьба BSP на входе и форсунка № 15 в различных вариантах исполнения		

Примеры.

I-80-04-SS-B-25 = выдвижной корпус 10 см с регулировкой рабочего сектора, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, резьба BSP на входе и форсунка № 25, устанавливаемая на заводе-изготовителе

I-80-04-SS-ON-B-38 = выдвижной корпус 10 см, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, противонаправленная форсунка с круговой рабочей зоной, резьба BSP на входе и форсунка № 38, устанавливаемая на заводе-изготовителе

I-80-04-SS-ON-TC-B-48 = выдвижной корпус 10 см, стойка из нержавеющей стали, обратный клапан, противонаправленная форсунка с круговой рабочей зоной, насадка для дерна, устанавливаемая на заводе-изготовителе, резьба BSP на входе и форсунка № 48, устанавливаемая на заводе-изготовителе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК ДЛЯ I-80										ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ* НАСАДОК ДЛЯ I-80-ON									
Комплект насадок			Давление		Радиус действия	Поток		Инт. Полива, мм/ч		Комплект насадок			Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
			бар	кПа	м	м³/ч	л/мин						бар	кПа	м	м³/ч	л/мин		
 803603	 23	Светло-зеленый  315313	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5	 803611	 23	Светло-синий  315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3				4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0				4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2				4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
 803603	 25	Светло-зеленый  315313	5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4	 803611	 25	Светло-синий  315311	5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
			4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8				4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0				4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7				5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
 803603	 25	Светло-зеленый  315313	6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2	 803611	 25	Светло-синий  315311	6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8				6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
 803603	 33	Светло-зеленый  315313	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7	 803611	 33	Светло-синий  315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7				4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0				5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0				6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
 803603	 33	Светло-зеленый  315313	6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1	 803611	 33	Светло-синий  315311	6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
 803603	 38	Светло-зеленый  315313	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1	 803611	 38	Светло-синий  315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8				4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2				5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
 803603	 38	Светло-зеленый  315313	6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3	 803611	 38	Светло-синий  315311	6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4				6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
 803603	 43	Светло-зеленый  315313	-	-	-	-	-	-	-	 803611	 43	Светло-синий  315311	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,8				4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8				5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6				6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
 803603	 43	Светло-зеленый  315313	6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4	 803611	 43	Светло-синий  315311	6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
 803603	 48	Светло-зеленый  315313	-	-	-	-	-	-	-	 803611	 48	Светло-синий  315311	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0				4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9				5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
 803603	 48	Светло-зеленый  315313	6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4	 803611	 48	Светло-синий  315311	6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6				6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4
 803603	 53	Светло-зеленый  315313	-	-	-	-	-	-	-	 803611	 53	Светло-синий  315311	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9				4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9				5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8				6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
 803603	 53	Светло-зеленый 315313	6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0	 803611	 53	Светло-синий 315311	6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

● = заглушка для форсунки (арт. № 315300), устанавливаемая с задней стороны держателя форсунки.

* Соответствует требованиям стандарта ASAE. Все значения интенсивности полива рассчитаны для рабочей зоны 360°. Все интенсивности, относящиеся к треугольной схеме расположения, указаны для равнобедренных треугольников.

НАСАДКИ ДЛЯ I-80



I-90

Радиус действия: **22,3-31,4 м**
Расход: **6,7-19,04 м³/ч; 111,7-317,2 л/мин**

Прочный ротор I-90 предназначен для применения в больших парках, на открытых площадках и спортивных полях, где требуется полив естественных газонов с большим радиусом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология PressurePort™, направленные вперед тройные насадки (I-90), противонаправленные тройные насадки (I-90-ON) обеспечивают исключительную равномерность полива при эксплуатации изделия в режиме полного оборота и использования всего рабочего сектора
- Одна модель, обеспечивающая возможность работы в режиме вращения на полный оборот и перемещения в пределах сектора, гарантирует высокую эксплуатационную гибкость оборудования и помогает сократить текущий объем материальных запасов (I-90)
- Дренажный обратный клапан предотвращает возникновение утечек в нижних точках участка (при наличии перепадов высоты до 2 м)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество вариантов насадок для I-90: 8
- Радиус действия I-90 ADV: 20,1-29,6 м
- Радиус действия I-90 36V: 22,3-31,4 м
- Расход воды в I-90 ADV: 6,7-19,04 м³/ч; 111,7-317,2 л/мин
- Расход воды в I-90 36V: 6,93-18,92 м³/ч; 115,5-315,3 л/мин
- Рекомендуемое давление: 5,5-8,3 бар; 550-830 кПа
- Диапазон рабочего давления: 5,5-8,3 бар; 550-830 кПа
- Интенсивность полива: около 19 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет

ЗАВОДСКИЕ ВАРИАНТЫ

- Крышка, указывающая на то, что для полива используется непитьевая вода

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект резиновых крышек, арт. №: 234200
- Комплект насадок для дерна, арт. №: 467955
- Соединительные колена из ПВХ в сборе HSJ 1½ дюйма (40 мм)



I-90

Общая высота: ADV/36V: 28 см
Высота выдвижения: 8 см
Наружный диаметр: 9 см
Диаметр впуска: 1½" (40 мм), резьба BSP



Насадка для Дерна (Комплект)

Парт-номер 467955



Комплекты Резиновых Крышек

Арт. № 234200



I-90 для Технической Воды

Предлагается для всех моделей в качестве устанавливаемого на заводе-изготовителе дополнительного оборудования

I-90 — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Стандартные Функции	3	Дополнительные Варианты	4	Варианты Насадок
	I-90 = с выдвижением на 8 см		Пластмассовая стойка, обратный клапан и 8 форсунок		ADV-B = регулируемый сектор, резьба BSP на входе ARV-B = регулируемый сектор, крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, резьба BSP на входе 36V-B = круговая рабочая зона, противонаправленные форсунки, резьба BSP на входе 3RV-B = круговая рабочая зона, противонаправленные форсунки, крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, резьба BSP на входе		25-73 = номер устанавливаемой на заводе-изготовителе форсунки

Примеры.

I-90-ADV-B = выдвижной корпус 8 см с регулировкой рабочего сектора, резьба BSP на входе

I-90-36V-B-43 = выдвижной корпус 8 см, круговая рабочая зона, противонаправленные форсунки, резьба BSP на входе и форсунка № 43

I-90-3RV-B-63 = выдвижной корпус 8 см, круговая рабочая зона, противонаправленные форсунки, крышка, указывающая на то, что для полива используется техническая вода, резьба BSP на входе и форсунка № 63

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК ДЛЯ I-90-ADV								ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДОК ДЛЯ I-90-36V								НАСАДКА ДЛЯ I-90	
Насадка	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. Полива, мм/ч		Насадка	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. Полива, мм/ч		 ADV и 36V	
						■	▲							■	▲		
25 ● Светло-синий	5,5	550	20,1	6,70	111,7	33,1	38,2	25 ● Светло-синий	5,5	550	22,3	6,93	115,5	14,0	16,2		
	6,0	600	20,4	7,16	119,2	34,3	39,6		6,0	600	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3		
	7,0	700	20,7	7,54	125,7	35,1	40,5		7,0	700	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8		
	7,5	750	21,0	8,09	134,8	36,6	42,2		7,5	750	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9		
33 ● Серый	5,5	550	20,7	8,22	137,0	38,3	44,2	33 ● Серый	5,5	550	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3		
	6,0	600	21,0	8,68	144,6	39,2	45,3		6,0	600	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8		
	7,0	700	21,3	9,18	152,9	40,3	46,6		7,0	700	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9		
	7,5	750	21,6	9,68	161,3	41,3	47,7		7,5	750	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4		
38 ● Красный	5,5	550	21,9	9,22	153,7	38,3	44,2	38 ● Красный	5,5	550	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9		
	6,0	600	22,3	9,77	162,8	39,5	45,6		6,0	600	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0		
	7,0	700	22,9	10,31	171,9	39,5	45,6		7,0	700	25,3	10,29	171,5	16,1	18,6		
	7,5	750	23,2	10,81	180,2	40,3	46,5		7,5	750	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6		
43 ● Темно-коричневый	5,5	550	22,6	10,47	174,5	41,2	47,5	43 ● Темно-коричневый	5,5	550	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9		
	6,0	600	22,6	11,02	183,6	43,3	50,0		6,0	600	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4		
	7,0	700	22,9	11,52	191,9	44,1	50,9		7,0	700	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9		
	7,5	750	23,5	12,13	202,1	44,0	50,9		7,5	750	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4		
48 ● Темно-зеленый	5,5	550	23,5	11,40	190,0	41,4	47,8	48 ● Темно-зеленый	5,5	550	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9		
	6,0	600	24,1	11,95	199,1	41,2	47,6		6,0	600	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7		
	7,0	700	24,7	12,52	208,6	41,1	47,4		7,0	700	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1		
	7,5	750	25,0	13,06	217,7	41,8	48,3		7,5	750	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5		
53 ● Темно-синий*	5,5	550	24,7	12,47	207,8	40,9	47,2	53 ● Темно-синий*	5,5	550	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3		
	6,0	600	25,6	12,99	216,5	39,6	45,8		6,0	600	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8		
	7,0	700	26,2	13,52	225,2	39,3	45,4		7,0	700	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7		
	7,5	750	26,5	14,11	235,1	40,1	46,3		7,5	750	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1		
63 ● Черный	8,0	800	26,8	14,63	243,8	40,7	47,0	63 ● Черный	8,0	800	28,7	14,58	243,0	17,8	20,5		
	5,5	550	26,2	14,15	235,8	41,2	47,6		5,5	550	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1		
	6,0	600	26,8	14,88	247,9	41,4	47,8		6,0	600	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1		
	7,0	700	27,4	15,67	261,2	41,7	48,1		7,0	700	29,3	15,76	262,7	18,4	21,3		
73 ● Оранжевый	7,5	750	27,7	16,33	272,2	42,5	49,0	73 ● Оранжевый	7,5	750	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6		
	8,0	800	28,0	16,97	282,8	43,2	49,8		8,0	800	29,9	17,01	283,5	19,1	22,0		
	5,5	550	27,1	16,51	275,2	44,9	51,8		5,5	550	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1		
	6,0	600	27,7	17,13	285,4	44,5	51,4		6,0	600	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0		
	7,0	700	28,3	17,74	295,6	44,2	51,0		7,0	700	30,2	17,67	294,5	19,4	22,4		
	7,5	750	29,0	18,38	306,2	43,8	50,6		7,5	750	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8		
	8,0	800	29,6	19,04	317,2	43,5	50,3		8,0	800	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2		

* Установленная на заводе насадка

Примечания.

Значения интенсивности полива для моделей ADV рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Значения интенсивности полива для моделей 36V рассчитаны для режима работы с поворотом на 360°. Все характеристики указаны для равнобедренных треугольников. Соответствует требованиям стандарта ASAE.

I-90



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕНА HSJ

Благодаря поворотным угловым фитингам на обоих концах соединительные колена HSJ позволяют легко регулировать высоту и положение дождевателей в любой конфигурации.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА








- Прочность, долговечность и устойчивость к загрязнениям
 - Предварительно собранная конструкция из ПВХ с уплотнительными кольцами
- Варианты конфигурации, позволяющие удовлетворить специфические требования для любого объекта
 - Предлагаются для всех распространенных вариантов конфигурации впуска и выпуска
 - Выберите вариант с прямым участком требуемой длины (20, 30 или 46 см)
 - Варианты с одиночным или тройным верхним выходом

Шарнирные Соединения

- HSJ-0 = модель ¾"
- HSJ-1 = модель диаметром 1" (25 мм)
- HSJ-2 = модель диаметром 1¼" (30 мм)
- HSJ-3 = модель диаметром 1½" (40 мм)



ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Модель	2 Тип Входа (со стороны фитинга трубопровода)	3 Тип Выхода (ко входу разбрызгивателя)	4 Форма Выхода	5 Длина Прямого Участка
HSJ-0 = шарнирное соединение диаметром ¾" для коммерческих проектов HSJ-1 = шарнирное соединение диаметром 1" (25 мм) для работы в тяжелых условиях эксплуатации HSJ-2 = шарнирное соединение диаметром 1¼" (30 мм) для работы в тяжелых условиях эксплуатации HSJ-3 = шарнирное соединение диаметром 1½" (40 мм) для работы в тяжелых условиях эксплуатации	3 = наружная резьба NPT  4 = наружная резьба ACME*  6 = наружная резьба BSP**  7 = центрирующий выступ, длина 10 см**  M = основное горизонтальное соединение ACME *** P = основное вертикальное соединение ACME <i>* Недоступно в HSJ-0 или HSJ-3. Для HSJ-3 используйте вход «M».</i> <i>** Недоступно в HSJ-0.</i> <i>*** Горизонтальное соединение обеспечивает переход с уменьшением от резьбы ACME диаметром 40 мм до диаметра шарнирного соединения</i>	0 = с наружной резьбой ACME  2 = наружная резьба NPT  5 = наружная резьба BSP (не используется в HSJ-0)  6 = увеличение до 1½" (40 мм) с наружной резьбой BSP*  8 = увеличение до 1½" (40 мм) с наружной резьбой ACME*  A = увеличение/уменьшение до 30 мм с наружной резьбой ACME**  <i>* Недоступно в HSJ-0 или HSJ-3</i> <i>** Недоступно в HSJ-0 и HSJ-2</i>	2 = одиночный верхний выход  4 = тройной верхний выход     	8 = прямой участок длиной 20 см*  12 = прямой участок длиной 30 см  18 = прямой участок длиной 46 см**  <i>* Только в HSJ-0</i> <i>** Недоступно в HSJ-0</i>

Пример.

HSJ-1-3-2-2-12 = шарнирное соединение HSJ диаметром 1" (25 мм), рассчитанное на тяжелые условия работы, диаметр впуска 1" (25 мм), резьба NPT, одиночный верхний выход диаметром 1" (25 мм), наружная резьба NPT, длина прямого участка 30 см

SnapLok является торговой маркой LASCO Fittings Inc.

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SNAPLOK™

Эти комплекты предназначены для применения в ситуациях, когда в связи с частым использованием быстросъемной муфты нужна достаточно прочная конструкция изделия.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Невероятно эффективное решение для стабилизации положения быстросъемных муфт
- Особенности конструкции SnapLok
 - Выходное отверстие из ПВХ и латуни, рассчитанное на сложные условия эксплуатации
 - Устранение возможности прокручивания муфты
 - Обеспечение надежной стабилизации арматуры и труб
- Позволяет устранить наиболее распространенные проблемы, связанные со стабилизацией и самовольным раскручиванием резьбовых соединений
 - Уникальный выход SnapLok с интегрированным резьбовым латунным выходом
- Информацию о шарнирных соединениях HSJ см. на **стр. 42**



Быстрое Соединение с Системой SnapLok

Соединительное колено HSJ-1 в составе

РОТОРЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SNAPLOK — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Модель	2 Тип Входа (со стороны фитинга трубопровода)	3 Тип Выхода (ко входу разбрызгивателя)	4 Форма Выхода	5 Длина Прямого Участка
HSJ-1 = шарнирное соединение диаметром 1" (25 мм) для работы в тяжелых условиях эксплуатации	6 = наружная резьба BSP  2 = короткий центрирующий выступ 	S = соединение SnapLok, имеющее латунный выход с наружной резьбой NPT диаметром 1"  T = соединение SnapLok, имеющее латунный выход с наружной резьбой NPT/BSP диаметром 3/4" U = соединение SnapLok, имеющее латунный выход с наружной резьбой BSP диаметром 1" (25 мм) 	2 = одиночный верхний выход 	12 = прямой участок длиной 30 см  18 = прямой участок длиной 46 см 

Пример.

HSJ-1-6-S-2-12 = шарнирное соединение HSJ диаметром 1" (25 мм), рассчитанное на тяжелые условия работы, диаметр впуска 1" (25 мм), резьба BSP, одиночный верхний выход диаметром 1" (25 мм), латунь, наружная резьба, длина прямого участка 30 см

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ HCV

Регулируемые обратные клапаны HCV позволяют исключить возникновения утечек в нижних точках, будь то роторные системы или системы дождевателей для полива кустарников.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступ для осуществления требуемой регулировки через верхнюю часть клапана
- Настройка параметров изделия для компенсации перепадов высоты до 11 м
- Различные варианты входов и выходов уменьшают потребность в установке дополнительных фитингов
- Соответствует требованиям стандарта 80 в отношении надежности работы оборудования под высоким давлением
- Таблицы значений потери давления для HCV приведены на **стр. 219**

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ HCV

Модель	Описание
HC-50F-50F	Впуск с внутренней резьбой 1/2" x выпуск с внутренней резьбой 1/2"
HC-50F-50M	Впуск с внутренней резьбой 1/2" x выпуск с наружной резьбой 1/2"
HC-75F-75M	Впуск с внутренней резьбой 3/4" x выпуск с наружной резьбой 3/4"



Обратные Клапаны HCV

Общая высота: 7,5 см

СИСТЕМЫ ST





ST-90-B

Ротор ST-90-B для искусственных газонов рассчитан на установку в натуральном дерне рядом с игровым полем — такое решение идеально подойдет для площадок малого и среднего размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка сектора: 40°–360°
- Дуговой механизм QuickCheck™
- Простота доступа для выполнения регулировки
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Заводская резиновая крышка с логотипом
- Рабочая траектория насадки: 22,5°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 31,4–36,6 м
- Расход: 16,9–20,9 м³/ч; 282–348 л/мин
- Рабочее давление: 6,9–8,3 бар; 690–830 кПа
- Интенсивность полива: около 35 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Резиновая крышка ST-90 (комплект): арт. № 234200SP



ST-90-B*

Общая высота: 29 см
Высота выдвижения: 8 см
Диаметр: 14 см
Диаметр впуска: 1½" (40 мм), резьба BSP

* Не подходит для использования с защитным приспособлением ST

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК ДЛЯ ST-90-B

Насадка	Давление бар	Давление кПа	Радиус М	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. Полива, мм/ч
73	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4
83	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2

Примечания.

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить данный параметр для режима работы разбрызгивателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

РОТОР ST	
Модель	Описание
ST-90-B-XX	Выдвижной корпус 8 см, отвинчивающаяся крышка, регулируемый сектор, пластмассовая стойка, резьба BSP на входе, предварительно установленная форсунка № 73 или 83

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Эти прочные шарнирные соединения легко позиционируются и обеспечивают точную настройку высоты ротора.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шарнирные соединения высокой производительности с уплотнительными кольцами, рассчитанные на тяжелые условия работы
- HSJ-4 для высокопроизводительных роторов I-90 и ST-90 с входным диаметром 2" (50 мм)

Высокопроизводительные Шарнирные Соединения
HSJ-4 = модель с входным диаметром 50 мм



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ HSJ – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1	Модель	2	Тип Входа (со стороны фитинга трубопровода)	3	Тип Выхода (ко входу разбрызгивателя)	4	Форма Выхода	5	Длина Прямого Участка
	HSJ-4 = 50 мм Шарнирное соединение, рассчитанное на тяжелые условия работы		6 = горизонтальное боковое соединение с наружной резьбой BSP 2 дюйма (50 мм)		D = 1соединение с наружной резьбой BSP ½" (40 мм)		2 = одиночный верхний выход		12 = прямой участок длиной 12" (30 см)

Пример.

HSJ-4-6-D-2-12 = шарнирное соединение HSJ диаметром 50 мм, рассчитанное на тяжелые условия эксплуатации, горизонтальное боковое соединение с наружной резьбой BSP 50 мм для подключения к главному трубопроводу, выход к дождевателю с наружной резьбой BSP диаметром 40 мм, одиночный верхний выход, длина прямого участка 30 см

ST-1200-BR

Недорогой ротор ST-1200-BR для искусственных газонов, устанавливаемый на стойке, — идеальное решение для пастбищ, загонов для скота, спортивных арен, зон, где необходимо снизить интенсивность пылеобразования и организовать промывной полив.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество вариантов насадок: 5 (входят в комплект поставки)
- Стандартная форсунка: № 12
- Диапазон номеров форсунок: № 10–18
- Рабочая траектория насадки: 22,5°
- Изолированный зубчатый привод, смазываемый консистентной смазкой
- Стволы насадок: короткие и длинные (входят в комплект поставки)
- Передвижные ограничители для смещения рабочего сектора влево/вправо
- Установка рабочего сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Турель с насадкой и трещоткой

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 20,4–35,1 м
- Расход: 6,13–29,76 м³/ч; 102,1–495,9 л/мин
- Диапазон рабочего давления: 2,0–6,0 бар (200–600 кПа)



ST-1200-BR

Общая высота: 30 см
Общая длина: 30 см (длинный корпус)
Общая ширина: 10 см
Диаметр впуска: 1½" (40 мм), резьба BSP

*При необходимости следует использовать переходник (арт. № 241401SP) 1½ дюйма (40 мм) (гладкий входящий конец) x 1½ дюйма (40 мм) (конец с резьбой BSP).

Входит в Комплект Поставки

Короткие и длинные стволы

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК ДЛЯ ST-1200-BR

Насадка		Давление		Радиус м	Поток		Инт. Полива, дюймов/час	
		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
10	Черный	2,0	200	20,4	6,13	102,2	29,4	34,0
		3,0	300	22,9	7,45	124,2	28,5	32,9
		4,0	400	25,9	8,65	144,2	25,8	29,8
		5,0	500	27,4	9,88	164,7	26,3	30,3
12	Черный	2,0	200	20,7	7,63	127,2	35,5	41,0
		3,0	300	23,8	9,36	156,0	33,1	38,2
		4,0	400	26,8	10,81	180,2	30,1	34,7
		5,0	500	29,9	12,06	201,0	27,0	31,2
14	Черный	2,0	200	21,3	10,38	173,0	45,6	52,7
		3,0	300	26,2	12,72	212,0	37,0	42,8
		4,0	400	30,5	14,70	244,9	31,6	36,5
		5,0	500	33,5	16,47	274,4	29,3	33,8
16	Черный	2,0	200	21,9	13,52	225,2	56,1	64,8
		3,0	300	28,3	16,58	276,3	41,3	47,7
		4,0	400	31,4	19,15	319,1	38,9	44,9
		5,0	500	35,4	18,38	306,2	29,4	33,9
18	Черный	3,0	300	29,0	21,01	350,1	50,1	57,9
		4,0	400	31,7	24,31	405,0	48,4	55,9
		5,0	500	33,8	27,15	452,4	47,4	54,8
		6,0	600	35,1	29,76	495,9	48,4	55,9

Ротор ST-1200-BR в Установленном Состоянии



ST-1600-HS-BR

Помимо искусственных газонов, этот надежный ротор предназначен для полива пастбищ и ипподромов, контроля уровня запыленности и орошения участков с натуральным дерном.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество вариантов насадок: 6
- Стандартная форсунка: №20
- Диапазон форсунок: с №16 по №26
- Рабочая траектория форсунки: 25°
- Передвижные ограничители для смещения рабочего сектора влево и вправо
- Установка рабочего сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Турель с насадкой и трещоткой

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 32,5–50,3 м
- Расход воды: 21,8–74,2 м³/ч; 364–1237 л/мин
- Рабочее давление: 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа
- Интенсивность полива: около 60 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК ДЛЯ ST-1600-HS-BR*

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. Полива, мм/ч	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
16 ● Черный	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18 ● Черный	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20 ● Черный	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22 ● Черный	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24 ● Черный	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26 ● Черный	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

* Все радиусы были измерены при стандартной скорости вращения. Замедление скорости вращения до минимального значения приведет к увеличению радиуса действия устройства на более чем 3 метра.



ST-1600-HS-BR (Высокоскоростной)

(модель с креплением на стойке)
Общая высота: 22 см
Диаметр: 21 см
Диаметр впуска: 2" (50 мм), резьба BSP*

*При необходимости следует использовать переходник (арт. № 241400SP) 2 дюйма (50 мм) (гладкий входящий конец) x 2 дюйма (50 мм) (конец с резьбой BSP).

Ротор ST-1600-HS-BR в Установленном Состоянии



ST-1700-V

В состав этой системы ST входит головка со встроенным клапаном, ускоряющая процессы монтажа и технического обслуживания.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество вариантов форсунок: 5, с №16 по №24
- Рабочая траектория насадки: 25°
- Конструкция Total-Top-Service (TTS) обеспечивает возможность удобного обслуживания без необходимости раскапывания грунта
- Головка со встроенным клапаном упрощает монтаж
- Изолированный зубчатый привод, смазываемый консистентной смазкой, обеспечивает плавную работу
- Регулировка рабочего сектора: с помощью передвижных ограничителей для смещения сектора влево/вправо

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 32–48 м
- Расход: 21,0–58,8 м³/ч; 350–980 л/мин
- Рабочее давление: 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа
- Установка сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Скорость вращения: 80 секунд при давлении 6,0 бар; 600 кПа (один проход сектора 180°)
- Интенсивность полива: около 45 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект резиновых крышек для системы бортиков: арт. № ST-IBS-1700
- Комплект форсунок с коротким радиусом действия: арт. № 959900
- Переходник 2 дюйма (50 мм) (гладкий входящий конец) x 2 дюйма (50 мм) (конец с резьбой BSP) (используется при необходимости): арт. № 241400SP

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК ДЛЯ ST-1700-V

Насадка	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Поток м³/ч	Поток л/мин	Инт. Полива, мм/ч	▲
16 ● Черный	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ● Черный	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ● Черный	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ● Черный	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ● Черный	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9



ST-1700-V

Общая высота: 68 см
Высота выдвижения: 13 см
Верх: 33 x 39 см
Диаметр впуска:
2" (50 мм), резьба BSP*



Инструмент для Монтажа Клапана ST-1700-V

Арт. № 10000100SP
Для установки и снятия
впускного клапана



Съемник Стопорных колец Арт. № 251000SP



Комплект резиновых крышек для системы бортиков

Арт. № STIBS1700

STG-900-KIT-B / STG-900

Эта высококачественная система с большим радиусом действия специально разработана для полива искусственных газонов спортивных площадок.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка сектора: 40°–360°
- Дуговой механизм QuickCheck™
- Простота доступа для выполнения регулировки
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Заводская резиновая крышка с логотипом
- Рабочая траектория насадки: 22,5°

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 31,4–36,6 м
- Расход: 16,9–20,9 м³/ч; 282–348 л/мин
- Рабочее давление: 6,9–8,3 бар; 690–830 кПа
- Интенсивность полива: около 35 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Резиновая крышка STG-900 (комплект): арт. № 473900SP




STG-900*

Общая высота: 36 см
Высота выдвижения: 8 см
Диаметр: 20 см
Диаметр впуска:
1½" (40 мм) ACME

*Для использования с защитным приспособлением ST-173026-B

STG-900-KIT-B

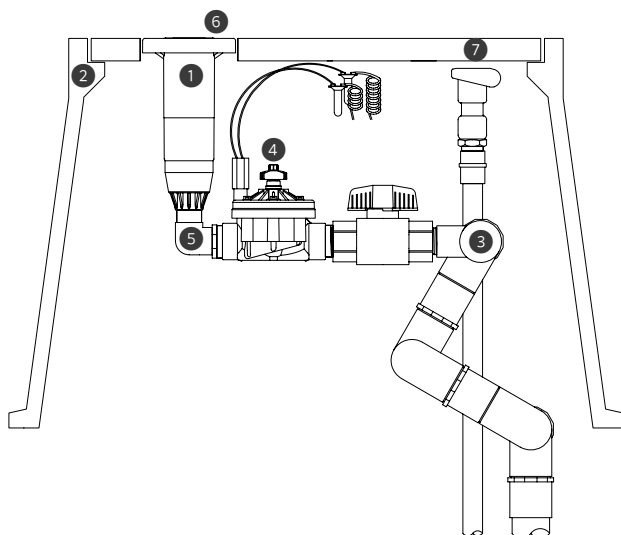

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА STG-900-KIT-B

Рисунок	Компоненты	Кол-во	Описание
1	STG-900-83	1	С выдвижением, обслуживание компонентов через верхнюю часть изделия, регулируемый рабочий сектор (40°–360°), выпуск ACME диаметром 1½" (40 мм)
2	ST-173026-B	1	Защитное приспособление из композитных материалов, с предварительно отлитыми отверстиями для установки ротора и быстросъемной муфты
3	ST-2008-VA	1	Шарнирное соединение из ПВХ с выравниванием по вертикали, семь шарниров, скользящий выпуск диаметром 2" (50 мм), выпуск ACME с внутренней резьбой диаметром 1½" (40 мм)
4	ST-VBVF-K	1	Клапан ICV-151G, шаровый кран, выпуск ACME диаметром 1½" (40 мм), выпуск ACME диаметром 1½" (40 мм)
5	239800	1	Колено 1½" (40 мм), переходник с внутренней резьбы ACME на наружную резьбу ACME, используется для подключения ротора STG-900 к ST-VBVF-K
6	473900SP	1	Комплект резиновой крышки STG-900
7	HQ-5-RC-BSP	1	Быстросъемная муфта: входная резьба BSP 1", отверстие 1¼" под ключ



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК ДЛЯ STG-900

Насадка		Давление		Радиус м	Поток		Инт. полива, мм/ч	
		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
73 Оранжевый		7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
		7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
		8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 Песочный		7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
		7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
		8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Примечания.

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить данный параметр для режима работы дождевателя с оборотом на 360°, поделите это значение на 2.

Минимальное динамическое давление на входе шарнирного соединения составляет 7,0 бар; 700 кПа.

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ST

Многоосевые вертикальные шарнирные соединения из ПВХ (номинальное давление 22 бар; 2200 кПа), в конструкцию которых входят семь герметичных шарниров с уплотнительными кольцами, позволяют оптимально разместить роторный дождеватель в отверстиях крышки корпуса защитного приспособления ST.

ST-2008-VA: 2" (50 мм) для STG-900

Диаметр впуска: 2" (50 мм), вставной*

Диаметр выпуска: 1½" (40 мм) ACME

*Используйте адаптер с арт. № 241400 для соединения с наружной резьбой BSP



Фитинг адаптера 239300

Служит для соединения углового фитинга 239800 и ротора STG-900 с резьбой ACME на входе

КОМПЛЕКТЫ КЛАПАНОВ ST

Высокопрочные контрольные клапаны предназначены для использования в сочетании с роторами ST и защитными приспособлениями ST.

ST-VBVF-K: для STG-900-KIT-B

Клапан: 1½" (40 мм) NPT ICV

Шаровый кран: номинальное

давление 22 бар (2200 кПа)

Диаметр впуска: 1½" (40 мм) ACME

Диаметр выпуска: 1½" (40 мм) ACME

Конструкция, обеспечивающая низкие потери давления: 0,7 бар; 70 кПа при значении расхода 22,7 м³/ч; 378 л/мин в линии от входа шарнирного соединения до ротора

В комплект входят: соединительные фитинги диаметром 1½" (40 мм)



ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ST

Прочная конусообразная конструкция из армированного стекловолокном полимербетона с предварительно отлитыми отверстиями для установки ротора и клапана с быстросъемной муфтой.

В Комплект Поставки ST-173026-B для STG-900-KIT-B Входит Набор из 3 Крышек Толщиной 50 мм

Основная крышка: 43 x 76 см

Общая высота: 66 см

Масса корпуса: 47 кг

Общая масса: 73 кг

Плита основания: 68 x 104 см

Отверстия для обеспечения быстрого доступа: 1



① Быстросъемная муфта

Во всех защитных приспособлениях ST предусмотрены удобные отверстия для быстрого доступа к внутренним компонентам. Быстросъемные муфты служат удобным средством подачи воды для смыва разлитых веществ и водорастворимой краски. Специальная конструкция, встроенная в защитное приспособление, устраняет потребность в дополнительных кожухах для быстросъемных муфт.

ST-1600-KIT-B / ST-1600-HS-B

Это решение типа «все-в-одном» предлагает непревзойденные возможности для очистки, охлаждения и промывки синтетических газонов перед проведением спортивных состязаний.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество вариантов насадок: 6
- Стандартная форсунка: №20
- Диапазон форсунок: с №16 по №26
- Рабочая траектория насадки: 25°
- Изолированный зубчатый привод, смазываемый консистентной смазкой
- Передвижные ограничители для смещения рабочего сектора влево/вправо
- Установка сектора: от 40° до полного оборота на 360° (без разворота)
- Турель с насадкой и трещоткой
- Регулируемая скорость вращения: от 0 до 65 секунд (высокоскоростные модели, 180° при давлении 8 бар, 800 кПа)


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус действия: 32,5–50,3 м
- Расход воды: 21,8–74,2 м³/ч; 364–1237 л/мин
- Рабочее давление: 4,0–8,0 бар; 400–800 кПа
- Интенсивность полива: около 60 мм/ч
- Гарантийный период: 5 лет на комплектующие

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Крышки с эффектом бетонной поверхности для крепления сверху системы плоских бортиков (используются с защитным приспособлением): арт. № ST-FRP-1600
- Клейкий состав, совместимый с серией ST, для крепления искусственного травяного покрытия, покрытия беговых дорожек или имитации бетонной поверхности (ST-FRP-1600) для системы бортиков: арт. № ST-ADH-K
- Комплект форсунок с коротким радиусом действия для ST-1600: арт. № 959900
- Переходник 2 дюйма (50 мм) (гладкий входящий конец) x 2 дюйма (50 мм) (конец с наружной резьбой BSP) (используется при необходимости): арт. № 241400SP (не предназначен для комплекта)
- Комплект фиксирующего электромагнитного клапана постоянного тока: арт. № ST-LSA

ST-1600-KIT-B

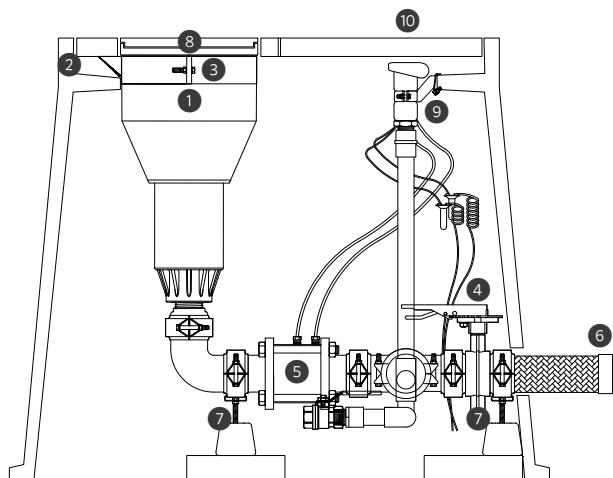

ST-1600-HS-B (Высокоскоростной)

Общая высота: 57 см
Высота выдвижения: 13 см
Диаметр: 36 см
Диаметр впуска: 2" (50 мм), резьба BSP*



Инструмент ST-1600 / ST-1700

Арт. № 517600SP
Для установки и снятия зубчатого привода

КОМПОНЕНТЫ ST-1600-KIT-B

Рисунок	Компоненты	Кол-во	Описание
1	ST-1600-HS-B	1	Высокоскоростной выдвижной корпус с регулировкой рабочего сектора (в диапазоне 40–360°), резьба BSP 50 мм на входе
2	ST-243636-B	1	Защитное приспособление из композитных материалов
3	ST-BKT-1600	1	Крепеж для установки ротора в защитном приспособлении и кронштейн для регулировки высоты ротора ST-1600-HS-B
4	ST-BVF30-K	1	Дисковый затвор коллектора и комплект фитингов Victaulic® (в комплект входит оцинкованный переходной фитинг X с выточкой и наружной резьбой BSP для ротора)
5	ST-V30-KV	1	Металлический управляющий клапан 80 мм, желобчатый впускной/выпускной фитинг Victaulic 80 мм, электромагнитный клапан, устанавливаемый на удалении 91 см, и коллектор с селектором «Вкл.-Выкл.-Авто»
6	ST-H30-K	1	Входной шланг из нержавеющей стали, внутренняя резьба NPT 80 мм на входе
7	ST-SPT-K	2	Регулируемая опора коллектора; на одно защитное приспособление требуется 2 шт.
8	ST-IBS-1600	1	Комплект резиновой крышки с системой бортиков для ротора ST-1600-HS-B
9	ST-BKT-QCV	1	Кронштейн для подвешивания быстросъемной муфты HQ-5-RC-BSP
10	HQ-5-RC-BSP	1	Быстросъемная муфта с резьбой BSP 25 мм на входе и выходным отверстием 32 мм под ключ

Victaulic является торговой маркой Victaulic Company.

Система Бортиков для Модели ST

ST-IBS-1600

Комплект резиновых крышек с системой бортиков.

Регулируемый Кронштейн для Подвески ST

ST-BKT-1600

Этот кронштейн удерживает ротор в защитном приспособлении и обеспечивает возможность регулировки по высоте, позволяя реализовать идеальный переход к поверхности.

Коллектор и Запорный Клапан для Модели ST

ST-BVF30-K

Коллектор из оцинкованного железа, в комплект поставки входит фитинг 80 мм, запорный и дренажный клапаны.

Опоры Коллектора ST H-Block

ST-SPT-K

Регулируемые подставки состоят из большой основы, изготовленной из переработанных автомобильных покрышек, и 50-миллиметровой перекладки, регулируемой по высоте (для установки коллектора требуются две подставки).



Гибкий Входной Шланг из Нержавеющей Стали для Модели ST

ST-H30-K

Чрезвычайно гибкий гофрированный шланг из нержавеющей стали диаметром 80 мм с защитной оплеткой из того же материала.

Надежный Клапан для Модели ST, Обеспечивающий Возможность Медленного Открытия

ST-V30-KV

Усиленный клапан 80 мм со сверхнизкой потерей давления (0,15 бар (15 кПа) при расходе 65 м³/час; 1082 л/мин), с селектором «вкл-выкл-авто» и электромагнитным клапаном в комплекте (не показаны).

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАСАДКИ ST-1600*

Насадка	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа	м	м³/ч	л/мин	■	▲
16 ● Черный	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
18 ● Черный	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
20 ● Черный	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
22 ● Черный	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
24 ● Черный	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
26 ● Черный	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
26 ● Черный	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
26 ● Черный	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

Примечание:

Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°.

Для определения интенсивности полива дождевателя с оборотом на 360° поделите это значение на 2.*Все радиусы были измерены при стандартной скорости вращения. Замедление скорости вращения до минимального значения приведет к увеличению радиуса действия устройства на более чем 3 метра.

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ

Идеально вписывается в окружающую синтетическую поверхность.



ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ST

В прочной конусообразной конструкции из армированного стекловолокном полимербетона предусмотрены предварительно отлитые отверстия для установки ротора, клапана с быстросъемной муфтой и выносного коллектора в сборе.

Быстросъемные муфты служат удобным средством подачи воды для смыва разлитых веществ и водорастворимой краски. Специальная конструкция, встроенная в защитное приспособление, устраняет потребность в дополнительных кожухах для быстросъемных муфт.

В комплект поставки клапана ST-V30KV входят выносной селектор «Вкл-Выкл-Авто» и коллектор электромагнитного клапана в сборе. Благодаря этим особенностям, органы ручного управления и соединения электромагнитного клапана расположены ближе к поверхности, что существенно упрощает доступ к ним.

ST-243636-B: набор из 4 крышек толщиной 76 мм из полимербетона в комплекте

Основная крышка: 61 x 91 см
Общая высота: 91 см
Масса корпуса: 70 кг
Общая масса: 138 кг
Плита основания: 106 x 122 см
Отверстия для обеспечения быстрого доступа: 2



① Быстросъемная муфта



② Селектор «Вкл.-Выкл.-Авто»

