

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры: $\phi 84 \times 97$, $\phi 80 \times 96$

функції света: ДХО

маркировка функции: RL

движение: правостороннее / левостороннее

источник света: P21W

максимальная мощность: 21W

номинальное напряжение: 12V-24V DC

оптика: стандартная, FF

класс защиты: IP66

установка: М8, 3 болты, 3 шурупы, 3 гайки, 4 болты

материал корпуса: пластик

цвет корпуса: черный

материал стекла: стекло

встроены разъемы: -

другие: полупроницаемая мембрана



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Предназначены для установки в заводских местах в передних нишах транспортного средства или как отдельно стоящие. Фары с кронштейном устанавливаются на автомобиле как в стоячем, так и в подвешенном положении.

Фонари с кодом омологации 238 маркированы омологацией E13, а остальные - E9.

Можно установить необходимые разъемы на провод (по запросу).

Детали, полезные при установке:
реле серии 561 - кат. № А.09035

РАЗМЕРЫ

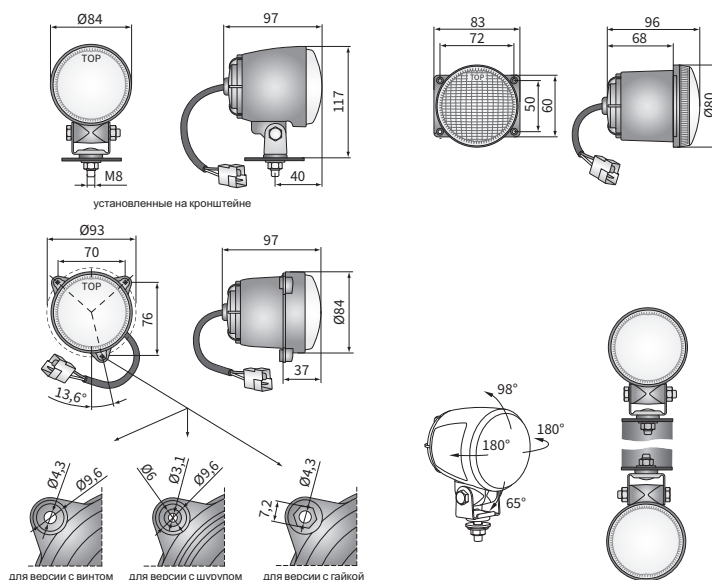

Номер по каталогу	Код омпозиции	Оптика	стандартная	FF	Диаметр	φ84	φ80	Оснащение	лампа P21W 12V	лампа P21W 24V	провод 0,1 м	разъем AMP Faston	Способы крепления	вертикально вверх	подвесной	в ниши	Кронштейн	M8	3 болты	3 шурупы	3 гайки	4 болты	Страна	правая / левая
DZZ.44500	238		✓			✓			✓			✓			✓								✓	✓
LOR6.41511	064			✓		✓					✓	✓						✓					✓	✓
LOR6.41512	064			✓		✓					✓	✓											✓	✓
LOR6.41533	064			✓		✓					✓	✓											✓	✓
LOR6.41534	064					✓					✓	✓											✓	✓
LOR6.41535	064		✓			✓					✓	✓								✓				✓

	Номер по каталогу	Код обозначения
LOR6.41536	064	
LOR6.41539	064	
LOR6.41532	064	
HM4.23804	238	
HM4.23800	238	
HM4.23811	238	