ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЧЕРТЫ

размеры:	ϕ117x74
функции света:	дальний
маркировка функции:	HR
максимальная мощность:	29W
номинальное напряжение:	12V-24V DC
допустимое напряжение питания:	10.5V-30V DC
ведущее число:	12.5
источник света:	6 x LED
класс защиты:	IP67, IP69K, IP66
рабочая температура:	-40°C - +80°C
материал корпуса:	алюминий/пластик
материал стекла:	стекло
встроены разъемы:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
другие:	защиты: • от перегрева • от обратной полярности кронштейн из стали Inox

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стильные и прочные фары, предназначенные для транспортных средств.

Соответствуют директиве электромагнитной совместимости ЭМС 2004/108/ЕС. Не излучают электромагнитных помех и устойчивы этим помехам.
Требуют соблюдения надлежащей полярности.

Места установки: отдельно стоящие на кузове автомобиля. Могут устанавливаться в любом положении (вертикальном, подвесном, боковом).

Можно установить необходимые разъемы для версии с проводом (по запросу)

Детали, полезные при установке:
штекер AMP Faston 250 2-контактный - кат. № A.07138
штекер AMP SuperSeal 1,5 2-контактный - кат. № A.07137
штекер Deutsch DT06-2S 2-контактный - кат. № A.07135

РАЗМЕРЫ

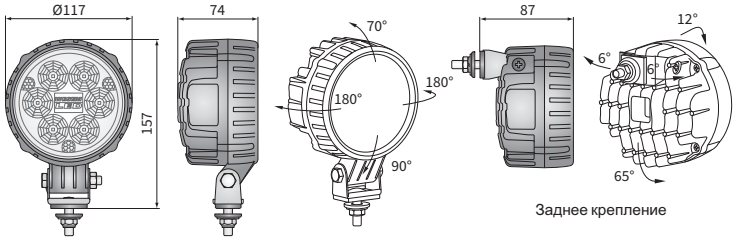

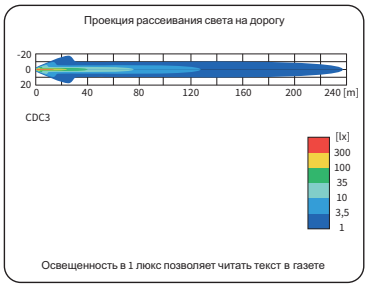

Номер по каталогу	Код омологации	Функции света	дальний	Ведущее число	12,5	Класс защиты	IP66	IP67	IP69K	Оснащение	модуль LED 12V-24V	провод 0,5 м	Способы крепления	вертикально вверх	подвесной	боковой	задний	Разъемы	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDC3.51800	085		✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓						
CDC3.51806	085		✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓			2
CDC3.51807	085		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓		2
CDC3.51808	085		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓					✓	2
CDC3.51820	085		✓		✓			✓	✓		✓	✓					✓					
CDC3.51821	085		✓		✓			✓	✓		✓						✓			✓		2