


line
TATRA

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКТУЮЧІ та АКСЕСУАРИ



Насос поверхневий TATRA Line JET-100L	3
Насос поверхневий TATRA Line JET-100S	4
Насос поверхневий TATRA Line JET-150L	5
Насос поверхневий TATRA Line JET-200L	6
Насос поверхневий TATRA Line JS-100	7
Насос поверхневий TATRA Line JSW 100N ..	8
Насос поверхневий TATRA Line QB-60	9
Насос поверхневий TATRA Line CPM-158	10
Насосні станції TATRA Line	12
Насос свердловинний TATRA Line 4SKM	13
Насос свердловинний TATRA Line 4QGD	14
Насос свердловинний TATRA Line 3QGD	15
Насос фекальний TATRA Line WQD	16
Насос фекальний TATRA Line WQCD	17
Насос дренажний TATRA Line PCW	18
Насос дренажний TATRA Line BCP	19
Насос дренажний TATRA Line ICW	20
Насос дренажний TATRA Line DWP	21

Насос циркуляційний TATRA Line	22
Гідроаккумулятори TATRA Line	23
Розширювальні баки TATRA Line	24
Автоматика TATRA Line	25
Акcesуари TATRA Line	26
Easy service TATRA Line	27





Насос поверхневий TATRA Line JET-100L

Насоси **JET-100L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання. У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм. Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.

Технічні характеристики

Модель	JET100L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

Розміри (мм)

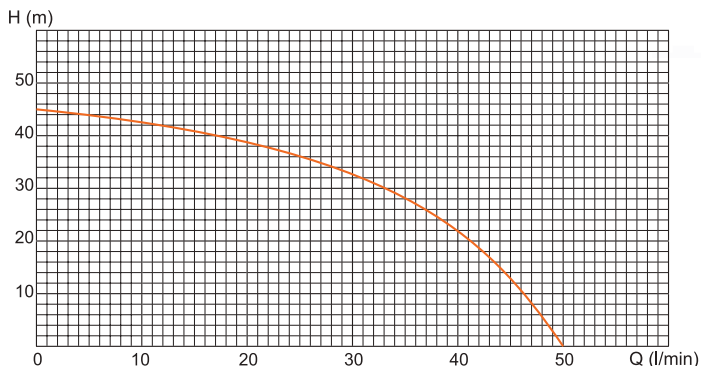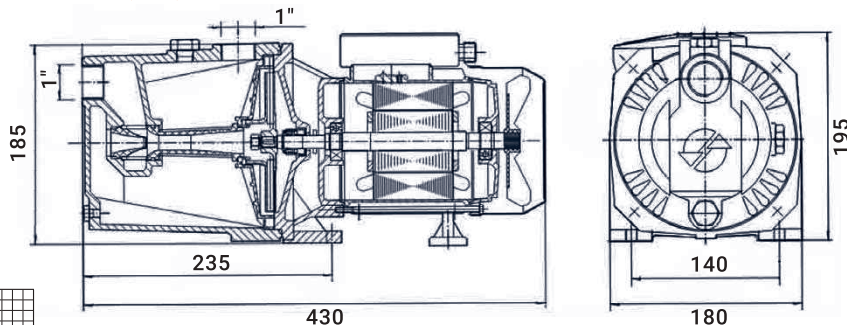

Конструктивні характеристики



Мідна обмотка двигуна.
 Корпус насосної частини із чавуну.
 Крильчатка з термостійкого пластика.
 Ведучий вал із нержавіючої сталі.
 Двигун закритий, зовнішньо вентильований із високим ККД.
 Частота мережі 50 Гц.
 Вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.



Насос поверхневий TATRA Line JET-100S

Поверхневий центробіжний самовсмоктуючий насос **JET-100S** - призначений для перекачування чистої води і хімічно неагресивних рідин. Можуть застосовуватися в побуті та промисловості для подачі води в магістраль водопроводу, як самостійно, так і в складі автоматичних насосних станцій. Ці моделі мають значну потужність та декілька різьбових отворів на корпусі, що роблять підключення і обслуговування зручніше.

Розміри (мм)

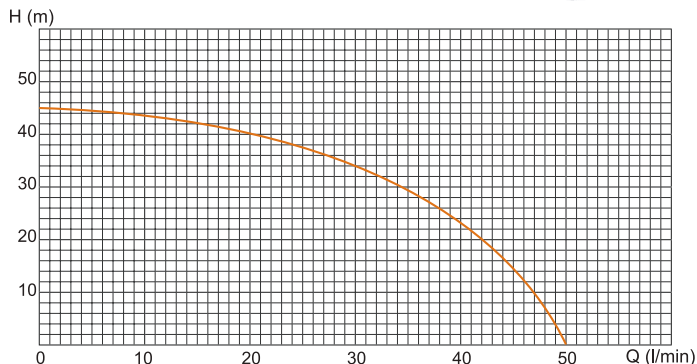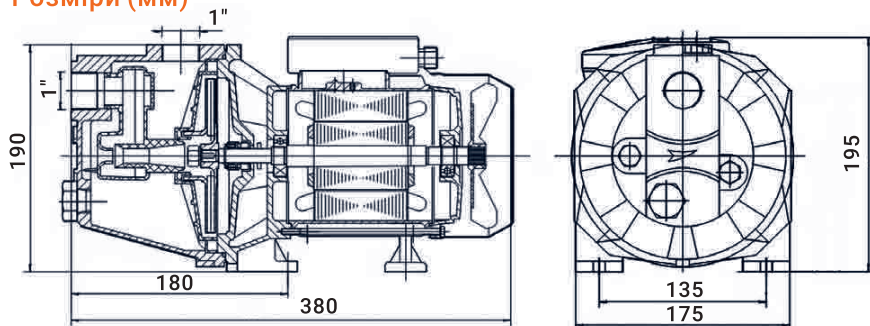

Технічні характеристики

Модель	JET100S
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.
Корпус насосної частини із чавуну.
Крильчатка з термостійкого пластика.
Ведучий вал із нержавіючої сталі.
Двигун закритий, зовнішньо вентильований із високим ККД.
Частота мережі 50 Гц.
Вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.


Насос поверхневий TATRA Line JET-150L

Насоси **JET-150L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання. У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.


Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.

Технічні характеристики

Модель	JET150L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,3
Висота подачі Н макс., м	50
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °C	+1°C...+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

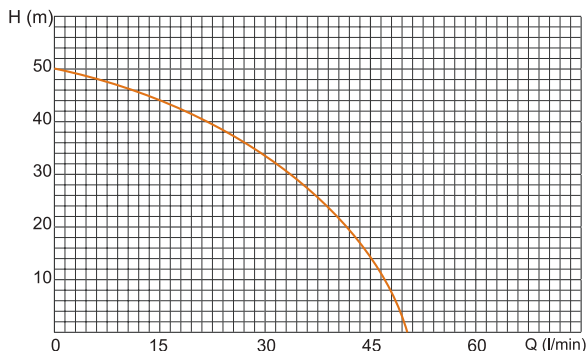

Розміри (мм)

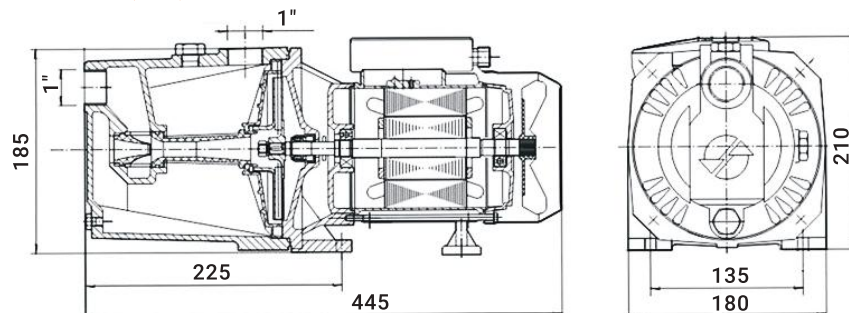

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насосної частини із чавуну.

Крильчатка з термостійкого пластика.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун закритий, зовнішньо вентильований із високим ККД.

Частота мережі 50 Гц.

Вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Насос поверхневий TATRA Line JET-200L



Насоси **JET-200L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання. У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.

Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.



Технічні характеристики

Модель	JET200L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,5
Висота подачі Н макс., м	47
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	70
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

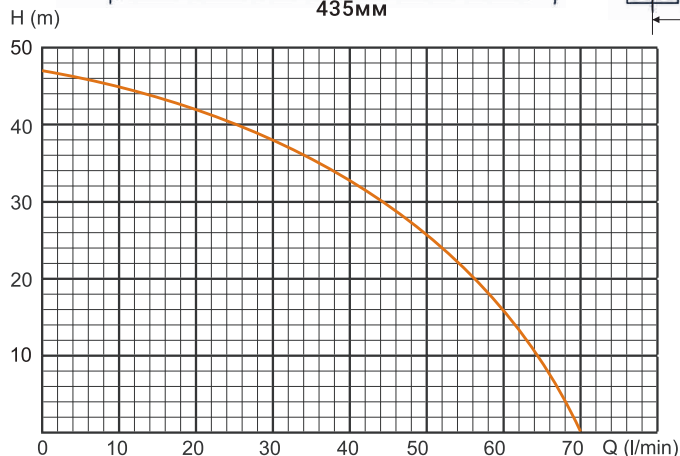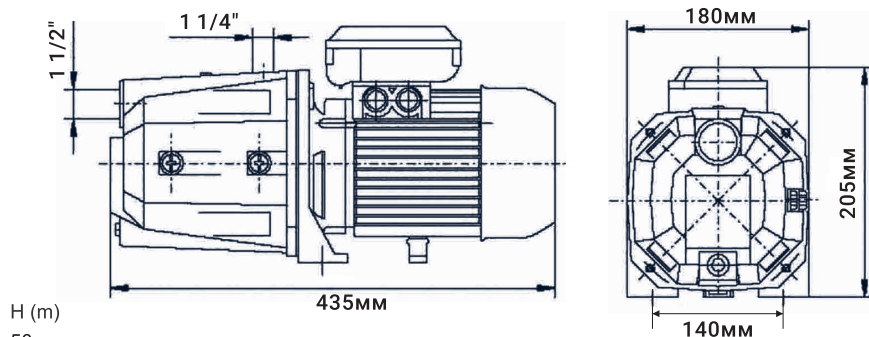

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором, з високим ККД.

Вбудований в обмотку захист від перегріву.

Робоче колесо із латуні.

Вал із нержавіючої сталі.

Корпусна частина з чавуну.

Насос поверхневий TATRA Line JS-100


Насоси **JS-100** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання.

У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.


Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.

Технічні характеристики

Модель	JS100
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

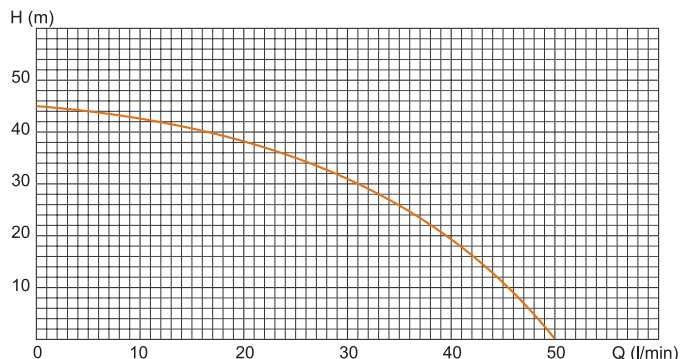

Розміри (мм)

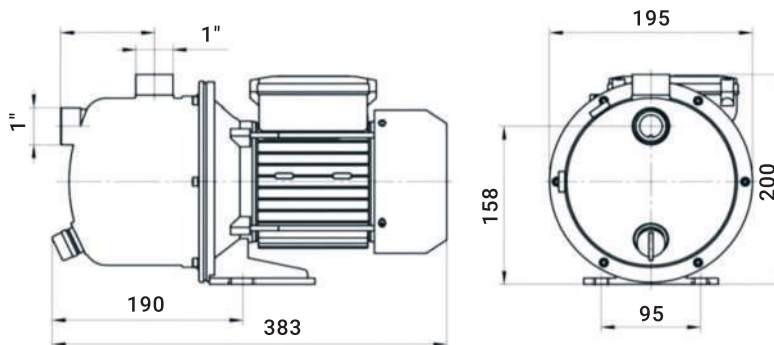

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насосної частини із нержавіючої сталі.

Крильчатка з термостійкого пластику.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Механічне ущільнення із керамографіту.



Двигун закритий, зовнішньо вентильований з високим ККД.

Вбудований в обмотку захист від перевантажень.

Насос поверхневий TATRA Line JSW 100N

Поверхневий центробіжний самовсмоктуючий насос **JSW 100N** призначений для подачі та перекачування чистої води, що не містить абразивних домішок, та волокнистих включень з колодязів, свердловин та резервуарів. Найбільш ефективно можна застосовувати у системах автоматичного підтримання тиску при водопостачанні житлових будинків та господарських об'єктів.

Корпус та електродвигун надійно захищені чавунним відливанням з повітряними вентиляційними отворами для зовнішнього охолодження.

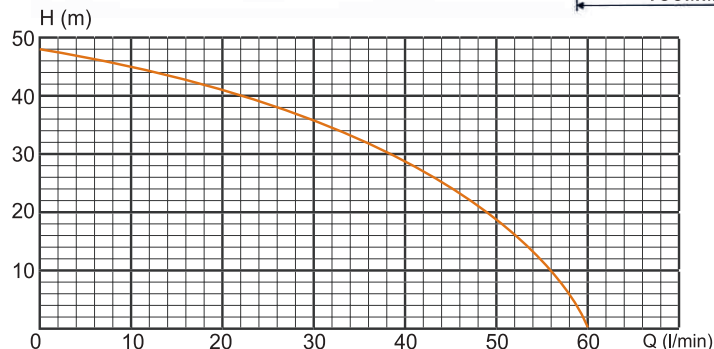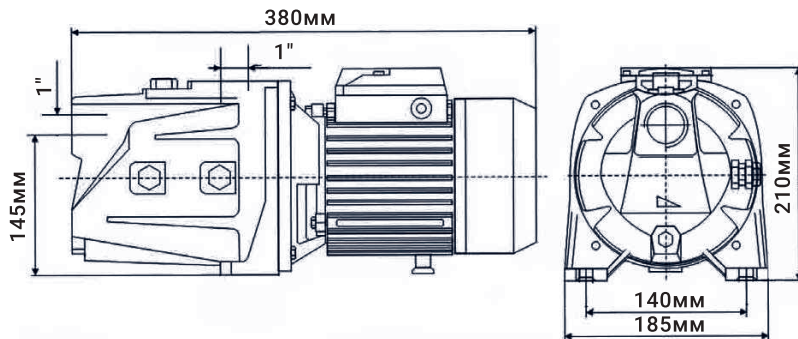

Технічні характеристики

Модель	JSW100N
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	0,75
Висота подачі Н макс., м	48
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	60
Температура води макс., °С	+1...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

Конструктивні характеристики




Мідна обмотка двигуна.
 Корпус насосної камери із чавуну, робоче колесо із латуні.
 Ведучий вал із нержавіючої сталі.
 Механічне ущільнення із керамографіту.
 Двигун закритий, зовнішньо вентиляований.
 Вбудований в обмотку захист від перегріву.

Насос поверхневий TATRA Line QB-60

Поверхневий насос **QB-60** використовуються в системах поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, системах підвищення тиску різного призначення. Є хорошим рішенням для використання в станціях автоматичного підвищення тиску в системах водопостачання приватних будинків і котеджів.

Технічні характеристики

Модель	QB60
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	0,37
Висота подачі Н макс., м	35
Глибина всмоктування, м	8
Продуктивність Q макс., л/хв.	35
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

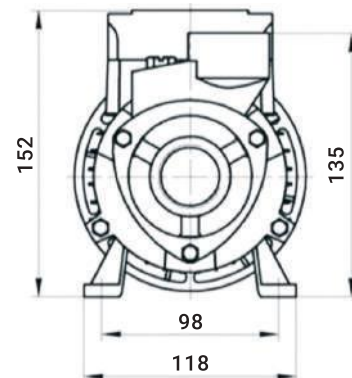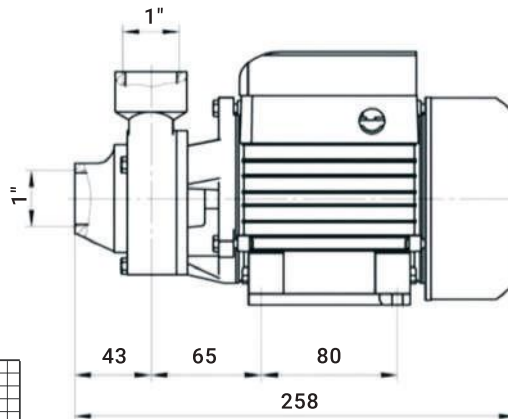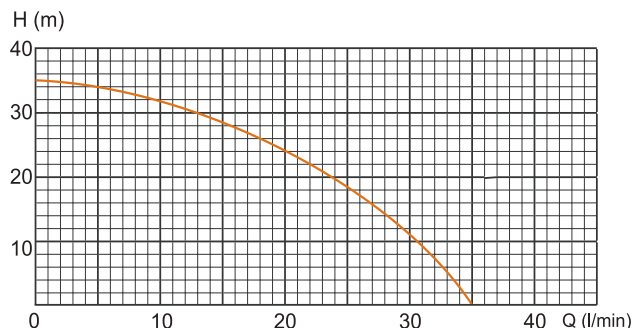

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насосної частини із чавуну.

Робоче колесо із латуні.



Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун закритий, зовнішньо вентильований, із високим ККД.

Вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Насос поверхневий TATRA Line CPM-158

Насоси **CPM-158** призначені для перекачування чистих рідин, що не містять абразивних домішок, не агресивних до матеріалу корпусу насоса. Використовуються в системах поливу садів та городів, системах зрошення, а також для відбору води з річок озер та каналів.

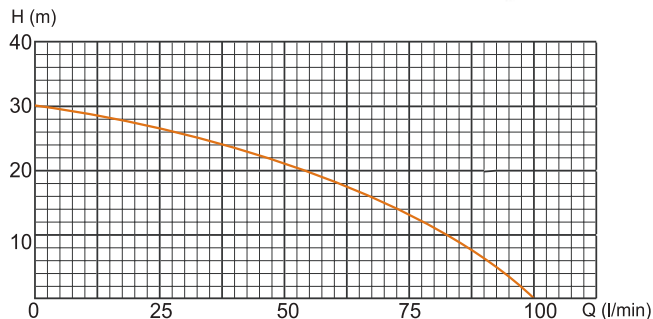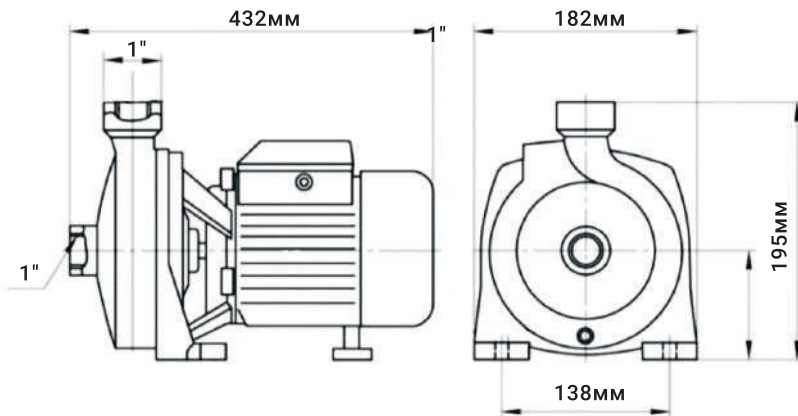

Технічні характеристики

Модель	CPM158
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	30
Глибина всмоктування, м	8
Продуктивність Q макс., л/хв.	100
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1м + вилка

Конструктивні характеристики

- Мідна обмотка двигуна.
- Корпус насосної частини із чавуну.
- Робоче колесо із технополімеру.
- Ведучий вал із нержавіючої сталі.
- Механічне ущільнення із керамограніту.
- Двигун закритий, зовнішньо вентильований, з високим ККД.
- Захист від перегріву двигуна.

Насосні станції TATRA Line

Насосні станції водопостачання Tatra-Line обладнані гідроакумулятором об'ємом 24 літра і керуючою автоматикою. Станції автоматично підтримують необхідний тиск в системі, самостійно вмикаючись і вимикаючись по мірі споживання води. Використовуються в системах автономного водопостачання для подачі чистої води під постійним тиском у житлові та господарські об'єкти, а також можуть застосовуватись для зрошення городів, садів, теплиць і парників. Розраховані на тривалий режим роботи.

Вся насосна техніка має сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

Насосні станції TATRA JET100L, JET150L, JET200L, JET100S та QB60 мають чавунний корпус і двофазний двигун з короткозамкненим ротором.

Насосна станція TATRA JS100 має корпус із нержавіючої сталі.



Насосні станції TATRA Line

Конструктивні характеристики

Спосіб установки - горизонтальний.

Потужність: JET100L, JET100S та JS100 - 1,1 кВт; JET200L - 1,5 кВт; JET150L - 1,3 кВт; QB60 - 370 Вт; JSW100N - 750 Вт.

Діаметр патрубків груп безпеки - 1 дюйм.

Розмір підключення - 1 дюйм.

Номінальний тиск - 10 бар.

Макс. температура - 40 °C.

Напруга мережі - 220В.

Клас захисту - IP44.

Об'єм - 24л.

Матеріал корпусу JET100L, JET150L, JET200L, JET100S, JSW100N та QB60 - Чавун; JS100 - Нержавіюча сталь.

Модель	Потужність, кВт	Продуктивність, л/хв.	Висота подачі H max, м	Об'єм, л	Розмір підключення, дюйм	Напруга мережі
JET100L	1,1	50	45	24	1	220
JET150L	1,3	50	50	24	1	220
JET200L	1,5	70	47	24	1	220
JET100S	1,1	50	45	24	1	220
JS100	1,1	50	45	24	1	220
QB60	0,37	35	35	24	1	220
JSW 100N	0,75	60	48	24	1	220

Насос свердловинний TATRA Line 4SKM

Глибинний відцентровий насос 4SKM призначений для подачі чистої питної води із свердловин і колодязів. Вони використовуються у системах автоматичного водопостачання, зрошувальних установках у сільському господарстві, садівництві. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електричної схеми керування у системах автоматичної подачі води.

Перевага даних насосів – невеликі габарити при задовільній продуктивності і високому напорі, що дозволяє використовувати їх у свердловинах і колодязях.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Робоче колесо із латуні.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД.



Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі.

Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перегріву.

Технічні характеристики

Модель	4SKM 100	4SKM 150
Живлення	220В	220В
Потужність, кВт	0,75	1,1
Висота подачі Н макс., м	60	98
Максимальне заглиблення, м	14	14
Продуктивність Q макс., л/хв.	45	45
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка

Модель	DN	D, мм	H, мм
4SKM 100	1"	95	505
4SKM 150	1"	95	555

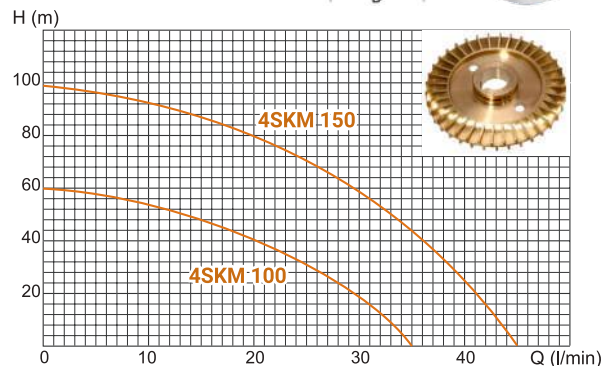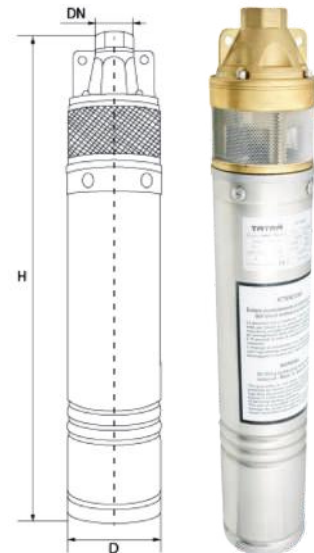

Насос свердловинний TATRA Line 4QGD

Шнековий глибинний насос 4QGD призначений для подачі чистої води із свердловин і колодязів з внутрішнім діаметром від 110мм. Ідеально підходять для використання в системах водопостачання приватних будинків, в тому числі, з автоматичними системами підтримання тиску, для поливу садів і городів, та в системах крапельного зрошення. Тому він користується популярністю у людей, які займаються сільським господарством.

Конструктивні характеристики

Однофазний асинхронний двигун із вбудованим термозахистом та високм ККД.

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насосу із нержавіючої сталі.

Насосна частина шнекового типу.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Гвинти, шпильки із нержавіючої сталі.

Модель	DN	A, мм	H, мм
4QGD 1,8	1"	95	520
4QGD 2,2	1"	95	560
4QGD 2,4	1"	95	580



Технічні характеристики

Модель	4QGD 1,8	4QGD 2,2	4QGD 2,4
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,37	0,55	0,75
Висота подачі Н макс., м	56	100	125
Максимальне заглиблення, м	14	14	14
Продуктивність Q макс., л/хв.	27	30	40
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різбове з'єднання, дюйм	1"	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка	20м+вилка

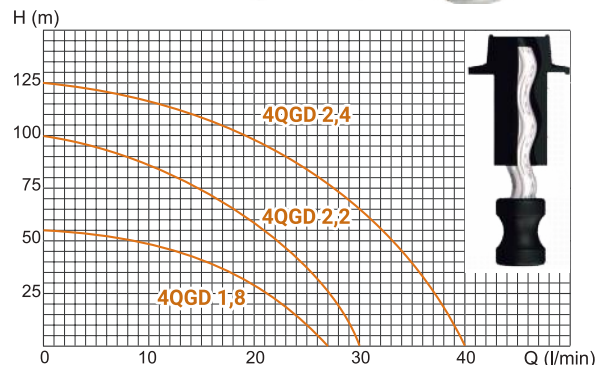

Насос свердловинний TATRA Line 3QGD

Шнековий свердловинний насос **3QGD** призначений для подачі чистої та питної води із свердловин та колодязів діаметром від 90 мм та більше. Вони використовуються для загального водопостачання, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватися із використанням механічної чи електронної схем керування в системах автоматичної подачі води. Вони є хорошим вибором в ситуаціях, коли потрібно досягнути високих показників по напору при використанні насоса невеликої потужності.

Конструктивні характеристики

Однофазний асинхронний двигун із вбудованим термозахистом та високм ККД.

Мідна обмотка двигуна.


Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Насосна частина шнекового типу.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Гвинти, шпильки із нержавіючої сталі.

Модель	DN	A, мм	H, мм
3QGD 1-35	1"	75	540
3QGD 1-40	1"	75	550
3QGD 1-60	1"	75	590

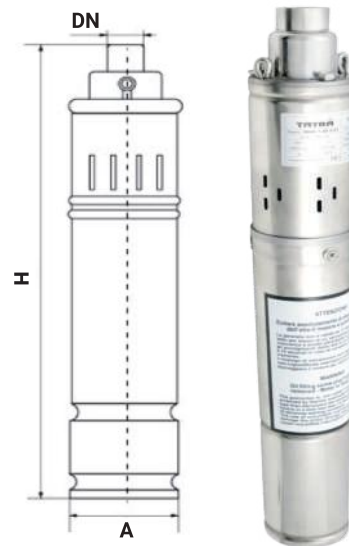

Технічні характеристики

Модель	3QGD 1-35	3QGD 1-40	3QGD 1-60
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,37	0,55	0,75
Висота подачі H макс., м	70	90	110
Максимальне заглиблення, м	14	14	14
Продуктивність Q макс., л/хв.	25	25	30
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка	20м+вилка

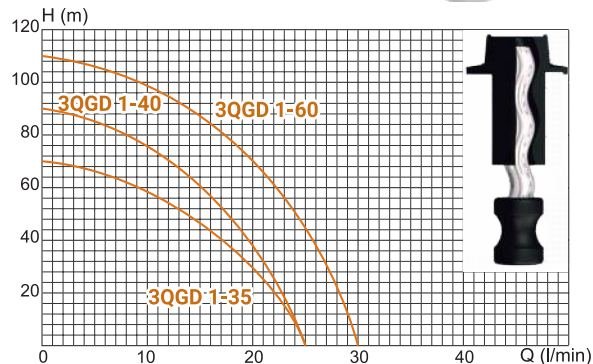

Насос фекальний TATRA Line WQD

Фекальні насоси серії **WQD** центробіжного типу призначені для перекачування рідин з невеликим вмістом біологічних відходів, стічних вод, відстояних каналізаційних вод, дощової та фільтраційної води. Вони надійні, економічні та прості у використанні. Також застосовуються для наповнення чи осушення басейнів, переробки побутових стоків, подачі води з неглибоких колодязів, цистерн, відкритих водойм, систем автоматичного водопостачання у сільському господарстві, поливу городів, зрошення садів.

Конструктивні характеристики

Корпус насосу із чавуну.

Робоче колесо одноканальне, закритого типу із чавуну.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Вал насосу із нержавіючої сталі.

Механічне ущільнення із керамографіту з масляним затвором.



Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

Довжина кабелю 10 м.



Технічні характеристики

Модель	WQD1-1.1A
Живлення	220В
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	10
Глибина занурення, м	6
Продуктивність Q макс., л/хв.	170
Температура води макс., °C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	2"
Ступінь захисту	IP68
Кабель живлення	10 м+вилка

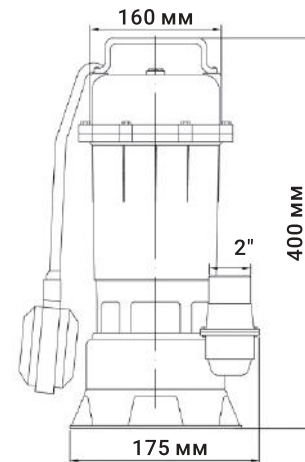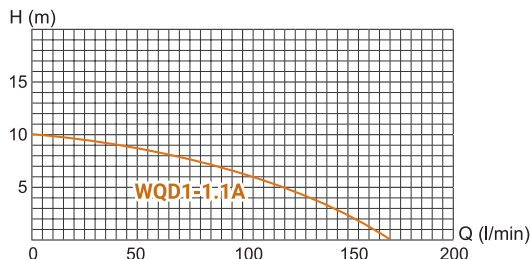

Насос фекальний TATRA Line WQCD



Фекальні насоси серії **WQCD** обладнані ріжучим механізмом, що дозволяє попередньо подрібнювати тверді та волокнисті включення, що містяться у перекачуваній рідині. Призначені для підйому брудних вод та хімічно неагресивних рідин, таких як ґрунтові та поверхневі води, в тому числі із вмістом намулу, побутових стоків, фекалій, а також для осушення зливних колодязів, басейнів, підвалів.

Конструктивні характеристики

Корпус насоса із чавуну. Вал, нержавіюча сталь.
Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом та високим ККД.
Подрібнюючий механізм із сплаву ZG40Cr.
Статор з двома обмотками (робоча та пускова), які дозволяють визначити ступінь нагріву.
Подвійне механічне ущільнення із керамографіту.
Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.
Довжина кабелю 10 м.

Технічні характеристики

Модель	WQCD2-2,6 (з ножами)
Живлення	220В
Потужність, кВт	2,6
Висота подачі Н макс., м	12
Глибина занурення, м	6
Продуктивність Q макс., л/хв.	330
Температура води макс., °C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	2"
Ступінь захисту	IP68
Кабель живлення	10м+вилка

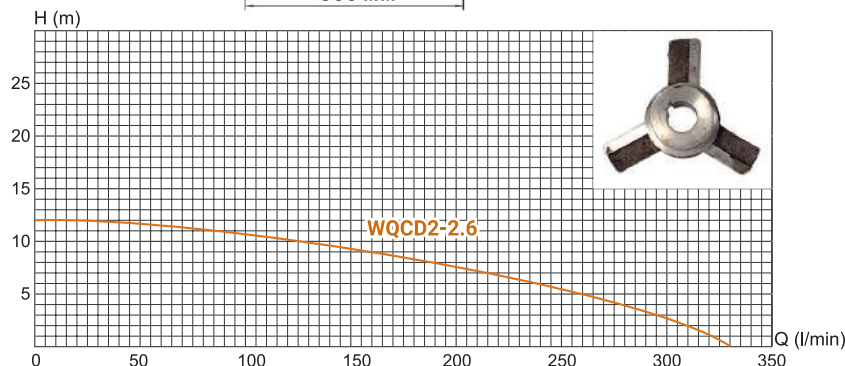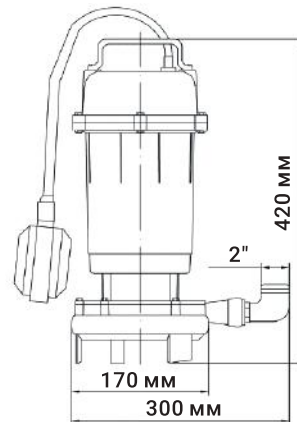

Насос дренажний TATRA Line PCW

Дренажний насос **PCW** призначений для перекачування чистої води та фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень, до 5мм. Оснащений багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним проходом і стійким до корозії і ударів корпусом. Також насос обладнаний поплавковим перемикачем для автоматичного включення або відключення двигуна при зміні рівня води. Двигун захищено від перегріву вбудованим термозахисним реле.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із технополімеру.


Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.

Комплектується датчиком рівня води


і може працювати в автоматичному режимі.

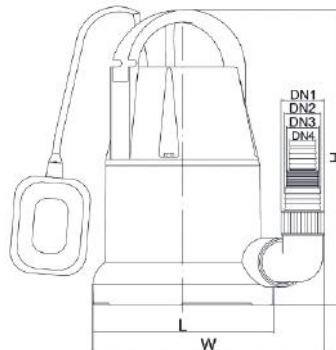

Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	W	H
PCW 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305
PCW 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305
PCW 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305

Технічні характеристики

Модель	PCW 400	PCW 500	PCW 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	7,5	8,5	10
Глибина занурення, м	7	7	7
Продуктивність Q макс., л/хв.	117	150	175
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка

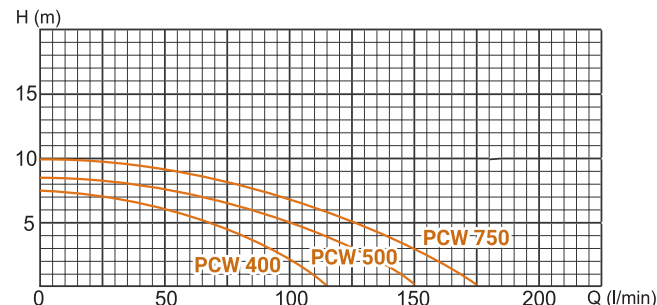

Насос дренажний TATRA Line BCP

Дренажний насос BCP призначений для перекачування чистої води та для відкачки фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень.

Дана модель компактна, надійна в експлуатації та є гарним помічником у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.


Корпус насоса із технополімеру.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

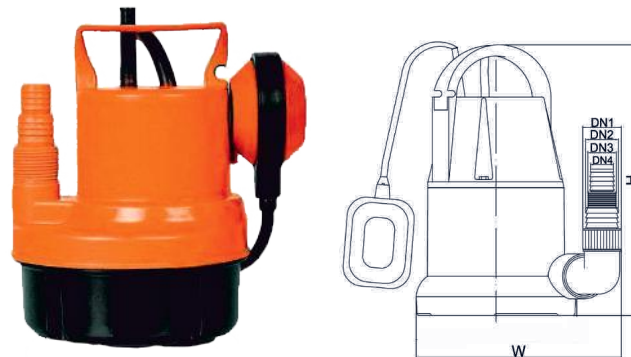

Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	W	H
BCP 250	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235
BCP 350	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235

Технічні характеристики

Модель	BCP 250	BCP 350
Живлення	220В	220В
Потужність, кВт	0,25	0,35
Висота подачі Н макс., м	5	6
Глибина занурення, м	7	7
Продуктивність Q макс., л/хв.	67	84
Температура води макс., °С	+35°С	+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка

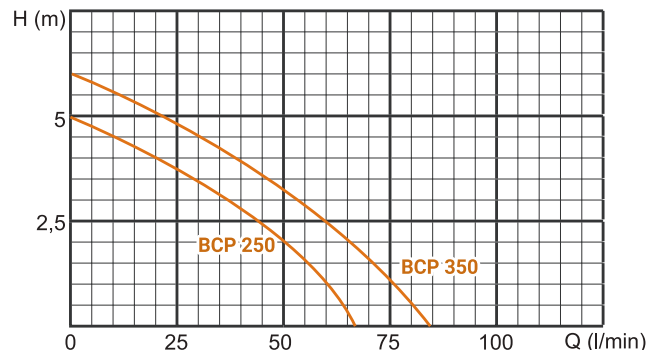

Насос дренажний TATRA Line ICW

Дренажний насос **ICW** призначений для перекачування чистої води та для відкачки фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень. Насос оснащений багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним проходом, а корпус виготовлений із нержавіючої сталі, що підвищує надійність. Двигун захищений від перегріву. Завдяки потужності та компактному розміру, він є вдалим варіантом для вирішення великого спектру задач у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.



Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	H
ICW 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280
ICW 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280
ICW 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280

Технічні характеристики

Модель	ICW 400	ICW 500	ICW 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	7,5	8,5	10
Глибина занурення, м	7	7	7
Продуктивність Q макс., л/хв.	117	150	175
Температура води макс., °С	+35°С	+35°С	+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка

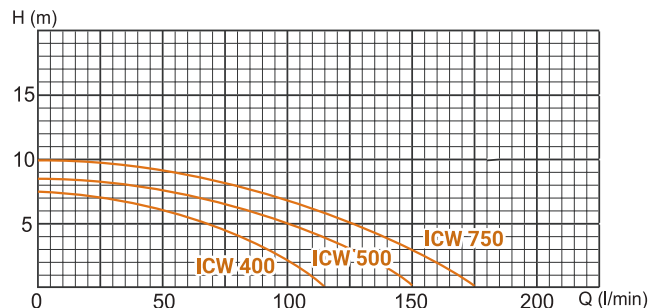

Насос дренажний TATRA Line DWP

Дренажний насос **DWP** призначений для перекачування брудної води. Це гарний варіант для аварійної відкачки води. На відміну від інших насосів, ця модель оснащена багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним збільшеним проходом і стійким до корозії та ударів корпусом. Також насос обладнаний поплавковим перемикачем для автоматичного включення/відключення двигуна при зміні рівня води. Двигун захищено від перегріву вбудованим термозахисним реле. Значна потужність, компактний розмір та зручна ручка роблять його вдалим рішенням для великого спектру задач у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із технополімеру.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.

Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.



Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	W	H
DWP 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335
DWP 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335
DWP 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335

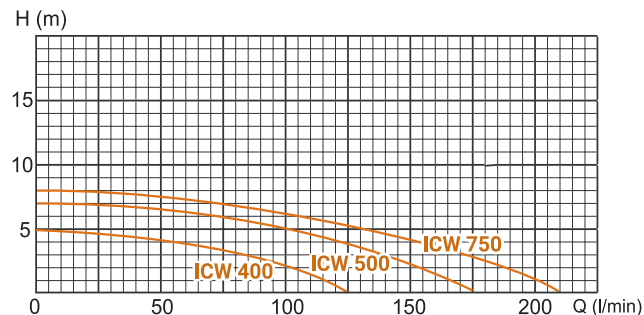

Технічні характеристики



Модель	DWP 400	DWP 500	DWP 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	5	7	8
Глибина занурення, м	7	7	7
Продуктивність Q макс., л/хв.	125	175	209
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка

Насоси циркуляційні TATRA Line TCP

Циркуляційні насоси призначені для перекачування робочих рідин в системах опалення закритого та відкритого типу, а також системах кондиціонування із постійним об'ємом робочої рідини.

Технічні характеристики

Тип	Підйом води Н, м	Продуктивність, л/хв	Потужність, Вт	Вхідний/вих., патрубок RP
TCP 25-40/130	4/3/2	45/36/20	71/50/35	1 1/2"
TCP 25-60/130	6/5/3	56/42/28	93/67/46	1 1/2"
TCP 25-40/180	4/3/2	45/36/20	71/50/36	1 1/2"
TCP 25-60/180	6/5/3	56/42/28	93/67/47	1 1/2"
TCP 25-40/130-K	4/3/2	45/36/20	71/50/35	1 1/2"
TCP 25-60/130-K	6/5/3	56/42/28	93/67/46	1 1/2"
TCP 25-40/180-K	4/3/2	45/36/20	71/50/36	1 1/2"
TCP 25-60/180-K	6/5/3	56/42/28	93/67/47	1 1/2"

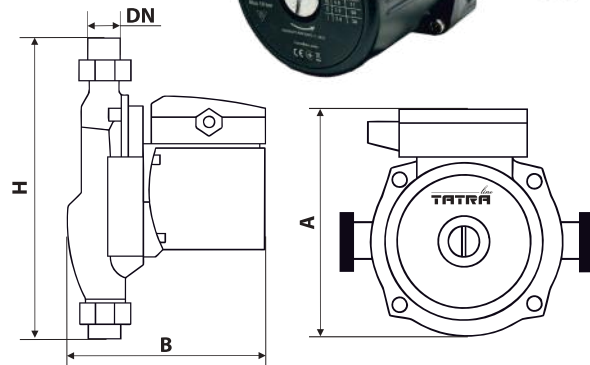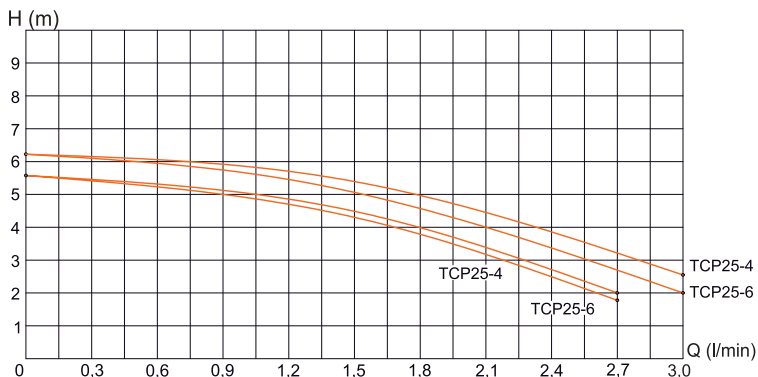

Розміри (мм)

Модель	DN	A	B	H
TCP 25-40/130 (/130-K)	1 1/2"	125	130	130
TCP 25-60/130 (/130-K)	1 1/2"	125	130	130
TCP 25-40/180 (/180-K)	1 1/2"	125	130	180
TCP 25-60/180 (/180-K)	1 1/2"	125	130	180

Конструктивні характеристики

Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором закритого типу.

Три режими потужності.

Мідна обмотка двигуна та ведучий вал із металокераміки.

Корпус статора із алюмінію

Моноблочне виконання з одним робочим колесом.

Гідроакумулятори TATRA Line

Гідроакумулятори призначені для підтримання оптимального тиску у системі водопостачання, а також запобігання гідравлічним ударами, які можуть призвести до серйозних пошкоджень у системах із великою протяжністю трубопроводу.

Конструктивні характеристики

Корпус із високоякісної вуглецевої сталі.

Мембрана з вулканізованої гуми.

Товщина стінок не менше 0,8мм.

Схема роботи



Технічні характеристики

Вид	Об'єм, л	Матеріал	Макс.робочий тиск, bar	Робоча температура	Попередньо встановлений тиск, bar	З'єднувальна різьба
Горизонтальний	24	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Горизонтальний	50	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Вертикальний	80	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Вертикальний	100	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"

Розширювальні баки TATRA Line

Розширювальні баки призначені для компенсації зміни тиску в системах опалення шляхом поглинання надлишкового об'єму теплоносія, що виникає внаслідок його нагрівання.

Конструктивні характеристики

Корпус із вуглецевої сталі.


Мембрана з вулканізованої гуми

Товщина стінки не менше 1мм.

Тиск повітря 1,5 bar.

Максимальний робочий тиск 6 bar.

Схема роботи

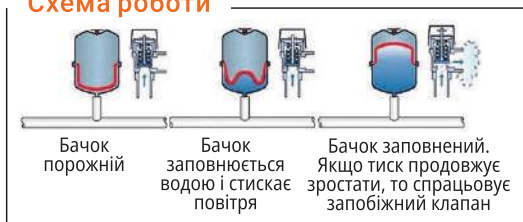

Технічні характеристики

Вид	Об'єм, л	Матеріал	Макс. робочий тиск, bar	Робоча температура	Попередньо встановлений тиск, bar	З'єднувальна різьба
Бак круглий	100	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	80	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	50	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	24	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	19	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	12	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	8	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	5	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	12	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	10	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	8	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	6	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"

Автоматика TATRA Line

Механічне реле тиску призначене для керування насосною установкою та підтримання тиску у водопровідній мережі будинку на заданому рівні. Реле тиску є дуже важливим елементом і його встановлення та налаштування повинні проводитися спеціалістом. Від якості роботи реле тиску залежить вся система водопроводу, безпека її функціонування та працездатність інших агрегатів у системі.

Технічні характеристики

Модель	Максимальна потужність насоса, кВт	Максимальна сила струму, А	Налаштування тиску включення, бар
MC-1	1,1	10	1,4-2,8
MC-9	1,1	10	1,4-2,8

Електронний контролер (реле) тиску PC-10 призначений для автоматичного регулювання процесу увімкнення та відключення насоса подачі води. Електронний контролер TATRA Line PC-10 поєднує в собі функцію реле тиску із захистом від сухого ходу насоса. При цьому насос включається за тиском, а відключається по протоці.

Автоматика укомплектована високоякісним електромагнітним реле від компанії Omron

Технічні характеристики

Модель	Максимальна потужність насоса, кВт	Максимальна сила струму, А	Налаштування тиску включення, бар
PC-10	1,1	10	1,5
PC-10A	1,1	10	1,5
PC-13	1,1	10	1,5-3,0
PC-13A	1,1	10	1,5-3,0
PC-13AS	1,1	10	1,5-3,0
PC-15	1,1	10	1,5-3,0



Аксессуары TATRA Line



Манометр TATRA Line
з радіальним та аксіальним
підключенням



Мембрана TATRA Line
24л та 50л



Шланг TATRA-line
30 см, ф 17 мм, M1/2" x F1"L
50 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
60 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
80 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
100 см, ф 27 мм, M1" x F1"L

Шланг пожежний TATRA Line
2" 6 атм 20м білий
2" 6 атм 30м білий
2" 2 атм 25м синій
2" 2 атм 50м синій
1" 2 атм 100м синій
2" 2 атм 100м синій



Фланець TATRA-line
з нержавіючої та
оцинкованої сталі



Гайки
до циркуляційного
насоса 1 1/2"x1" (2шт.)



Easy service TATRA Line

Більше не потрібно витратити час на вирішення гарантійних питань!

У разі виникнення заводського дефекту, ви легко замінете обладнання на нове, протягом гарантійного строку, безпосередньо у торговій точці.



Поверхневі та
глибинні

12 місяців



Дренажні та
фекальні

12 місяців



Циркуляційні

24 місяців



Гідроаккумулятори та
розширювальні баки

12 місяців



Автоматика

12 місяців

Насосні станції: заміна окремих елементів на нові протягом **12 місяців**.

Виникли питання як це працює?

Гаряча лінія сервісного центру **0 800 502 357**

Цінуємо вашу довіру та вибір!

З повагою,
Компанія Tatra-Line





СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

0 800 502 357

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ

+38 (067) 826 88 27

tatriline.com

