


D113 Звукоізоляційна підвісна стеля



Металевий каркас на еластичних кріпленнях Vibrofix – двошарова обшивка



Підвісний металевий каркас CD 60/27 на одному рівні на кріпленнях Vibrofix

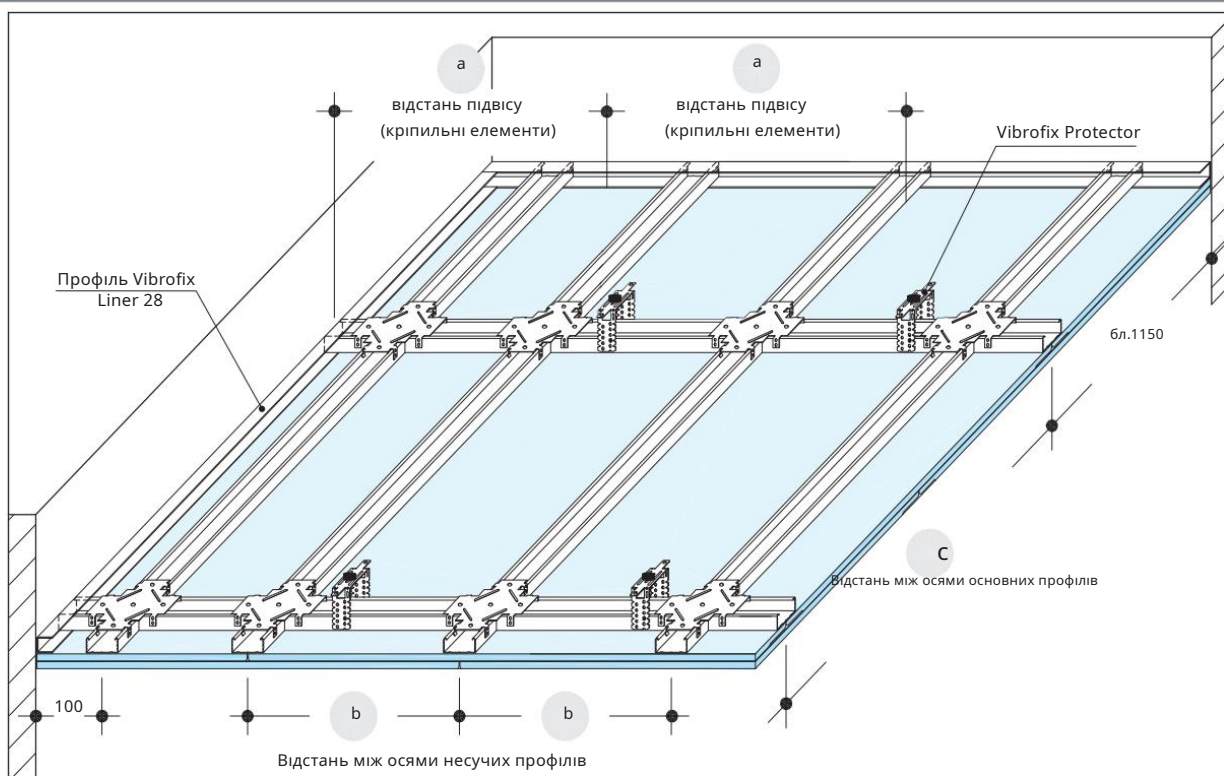

Примикання до стіни

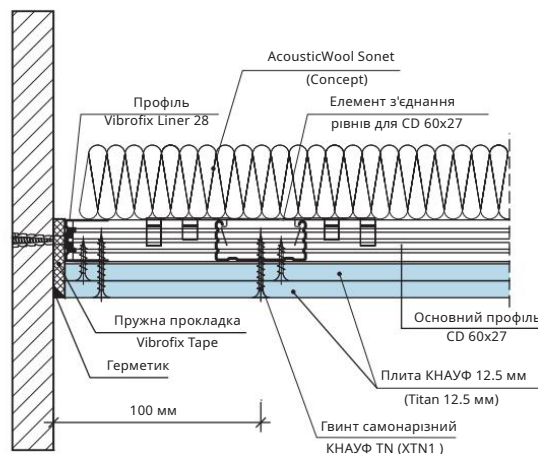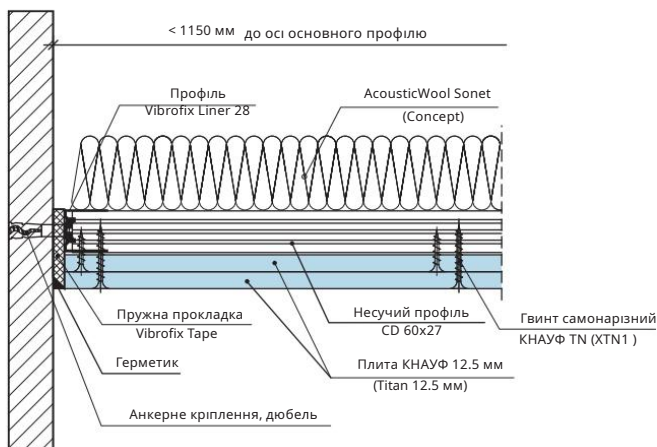

Міжосьові відст. осн. і несе. проф. / підвісу (всі розміри в мм)


Міжосьові відстані основного профілю с	Міжосьові відстані підвісів клас навантаження кН/м2			Міжосьові відстані несучого профілю	
	до 0,15	до 0,30	до 0,50	а	Товщина плит b
1250	1100	-	-	≤500	≥12,5
	-	650/1000	-	≤500	2x12,5
	-	-	- /650	400	25+18

При розміщенні панель під панель з вимогою до протипожежної безпеки F90 вибрати D112 або більш вузькі відстані основного профілю.

Передумови визначення відстаней:

- профільне з'єднання основного та несучого профілів, клас несучої здатності 0,25 кН
- підвіс класу несучої здатності 0,25 кН або 0,25 кН/0,40 кН
- мінімальна несуча здатність кріпильного елемента = мінімальна несуча здатність підвісу

Універсальний з'єднувач для CD 60x27

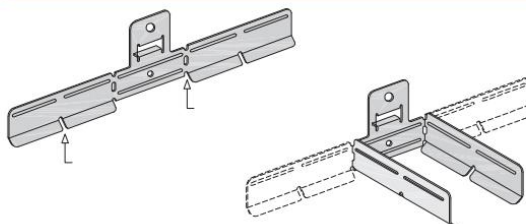

- поставляється у не зігнутому вигляді
- зробити грубу установку залежно від використання
- зробити точне припасування під час монтажу
- як з'єднувач профілів як підвіс з верхньої частини підвісу (ноніус) 0,4 кН при пожежному навантаженні звинчується з CD-профілем

