

Витяжка вихлопних газів

MRS – Magnetisk Rail System

Рейкова система Magnetis MRS для видалення вихлопних газів для автомобілів аварійної служби. Geovent MRS - це сучасна і зручна у використанні система уловлювання та відведення вихлопних газів, яка поєднує в собі довговічність і сучасний дизайн. Шланг монтується на відповідне місце в рейковій системі і закріплюється на пружинному балансірі, який вмонтований в рейкову систему.

Алюмінієва рейка розроблена спеціально для того, щоб поєднати міцність і стабільність. Вона забезпечує плавний рух рухомого кронштейна, на якому кріпиться шланг.

Невелика вага та розділена на 2-метрові відрізки рейка робить установку простою та легкою.

Рейкова система поставляється з 2-метровим вертикальним шлангом для монтажу на низько розташованих вихлопних трубах. Також доступне альтернативне рішення для високо розташованих вихлопних труб з коротшим вертикальним шлангом.

Рейкова система поставляється з магнітним пристроєм від'єднання, завдяки чому насадка автоматично від'єднується, коли транспортний засіб виїжджає з будівлі.

Ø125 використовується для автомобілів з об'ємом двигуна від 4 до 8 літрів - Ø150 для 8 літрів і більше.

Магніт монтується на консолі, виготовленій зі сталі з покриттям RAL 1007.

Вентилятор, вимикачі та інші аксесуари доступні за запитом.



Електромагніт




MRS – Magnetisk Rail System

Таблиця замовлень

Art. No.	Опис
07-702	MRS Рейкова система Ø125 мм, 6 метрів
07-702A	MRS Рейкова система Ø125 мм, 10 метрів
07-702B	MRS Рейкова система Ø150 мм, 6 метрів
07-703C	MRS Рейкова система Ø150 мм, 10 метрів


Розміри

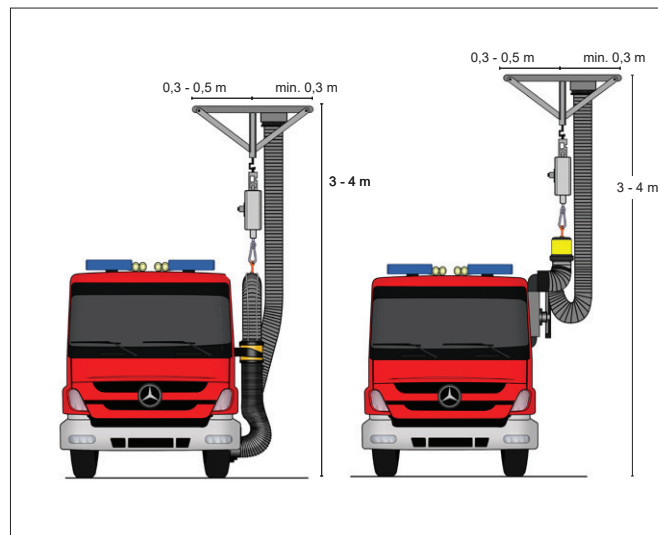

Examples



Приклад з насадками, встановленими на вихлопних трубах, розташованих низько або високо

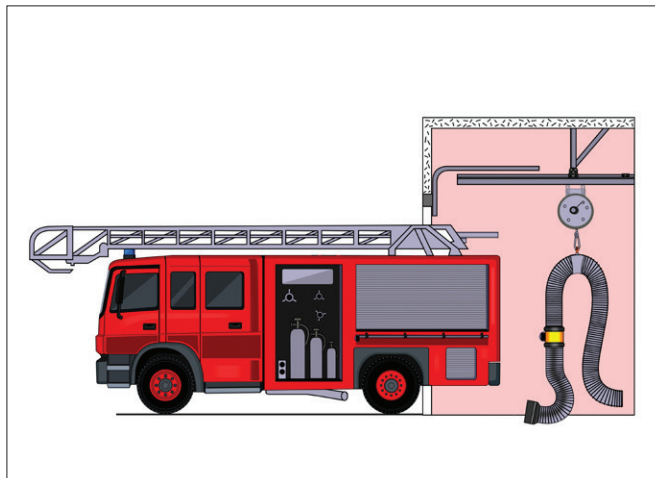

Приклад руху автомобіля заднім ходом у початкову позицію



Приклад правильного кріплення сопла



Приклад правильного кріплення сопла