

BIS Strut Квадратная монтажная гайка



монтаж на профиле Strut



Свойства и преимущества

- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei

Арт. №	G	Тип	Уп.min	Уп.max
651 7 016	M16	Strut	50	250

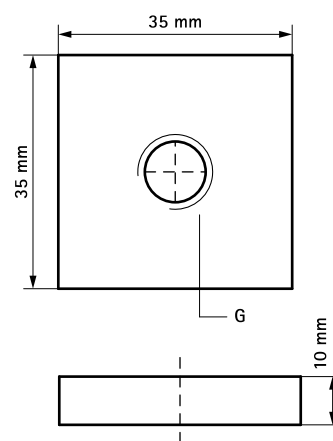

Альтернативы

- BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа
- BIS Strut Монтажные гайки
- BIS RapidStrut® Монтажные гайки с фиксатором

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Профили монтажные