


# BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа

монтаж в профиле Strut




## Свойства и преимущества

- монтажная гайка с предварительно смонтированной шпилькой, пластмассовой пружиной и шайбой для быстрого и надёжного монтажа
- оцинковка: электролитическая
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета



Арт. №	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T (Nm)	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Уп.min	Уп.max
652 7 815	M8	150 mm	126	6,0	13	15	6.000	2.000	25	125
652 7 208	M12	80 mm	50	10,0	19	-	10.000	2.000	5	100

От M10 испытаны на огнестойкость.

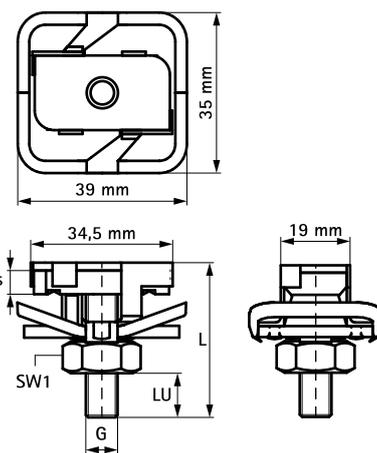

## Альтернативы

BIS RapidStrut® Регулирующий высоту болт

BIS RapidStrut® U-Болты быстрого монтажа

## Комбинировать с

BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)

BIS RapidStrut® Профили монтажные