

BIS Strut Монтажные болты


монтаж на профиле Strut



Свойства и преимущества

- монтажная гайка со шпилькой и шайбой
- оцинковка: электролитическая
- материал: сталь

Арт. №	G	L	LU (mm)	Тип	s (mm)	SW1 (mm)	T (Nm)	Уп.min	Уп.max
652 7 934	M8	40 mm	18	Strut	6,0	13	15	25	250
652 7 935	M8	50 mm	28	Strut	6,0	13	15	25	250
652 7 944	M10	40 mm	14	Strut	8.0	17	15	25	250

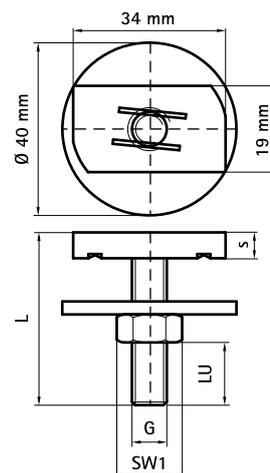

Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Профили монтажные