


## BIS Strut Шайбы

монтаж в профиле Strut




### Свойства и преимущества

- плоская подкладная шайба
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: электролитическая
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei



Арт. №	B (mm)	Тип	d1 (mm)	Уп. min	Уп. max
653 3 506	40	Strut	Ø 6,4	50	250
653 3 508	40	Strut	Ø 8,4	50	250
653 3 510	40	Strut	Ø 10,5	50	250
653 3 512	40	Strut	Ø 13,0	50	250

От Ø 10,5 испытаны на огнестойкость.  
также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

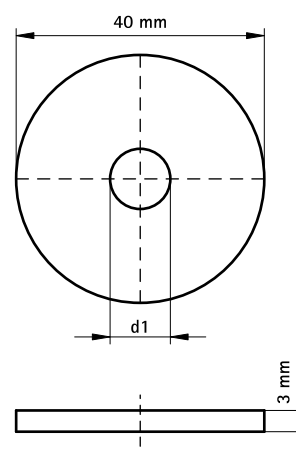

### Альтернативы

- BIS Strut Шайбы
- BIS Strut Шайбы (U-образные)

### Комбинировать с

- BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Профили монтажные