

BIS Strut Соединитель профиля

для создания конструкций из профиля Strut








Свойства и преимущества

- для создания конструкций с профилем Strut
- безопасный монтаж благодаря закругленным краям
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: горячая

Арт. №	Тип	α (°)	Уп. min
6658 1 300	Strut	-	25
6658 1 305	Strut	90°	25
6658 1 306	Strut	90°	25
6658 1 307	Strut	90°	25

Также поставляется из нерж. стали 1.4404 (AISI-№ 316L).

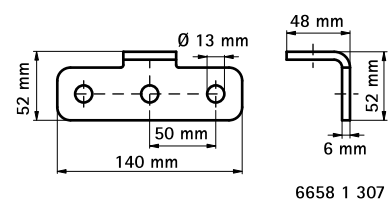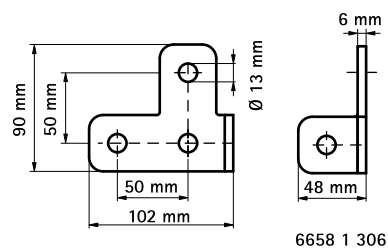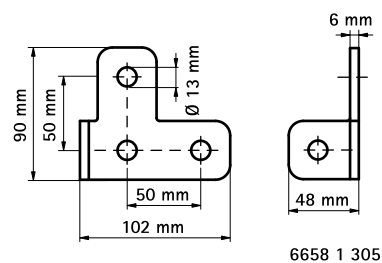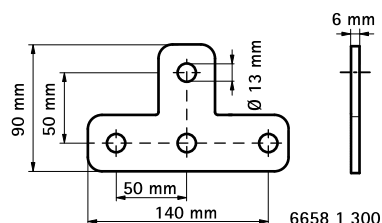

Комбинировать с
BIS RapidStrut® Профили монтажные