




Ice Finger

IMF 35 HC



Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a palette
Produzione giornaliera fino a 47 kg

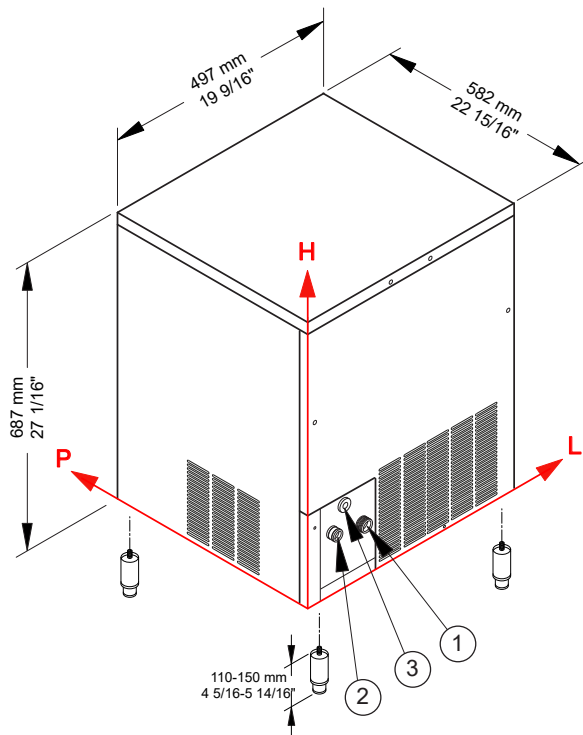

► Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Performance

	Temperatura aria	Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
	10° C	47 kg					
	50° F		104 lbs				
	21° C			38 kg			
	70° F				84 lbs		
	32° C					33 kg	
	90° F						73 lbs

► Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua: 129 mm / 5 1/16" - 132 mm / 5 3/16" - 3/4" ② Scarico acqua: 56 mm / 2 3/16" - 154 mm / 6 1/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 94mm / 3 11/16" - 202 mm / 7 15/16"

► Dati tecnici

Produzione in 24h 38 kg / 84 lbs

Capacità contenitore, fino a 15 kg / 33 lbs

Condensazione A - W

Tipo di cubetto A-20g

Refrigerante R290

Voltaggio standard 220-240 V ~ 50 Hz

Ptenza media assorbita 400 W

Fusibile 10 A

Consumo Elettrico 17 kWh/100kg

Consumo d'acqua A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs

W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs

Dimensioni (L-P-H mm) 497 - 582 - 687

(L-P-H in) 19 9/16 - 22 15/16 - 27 1/16

Dimensioni imballo (L-P-H mm) 550 - 630 - 850

(L-P-H in) 21 10/16 - 24 13/16 - 33 7/16

Peso netto 47 kg / 104 lbs

Peso lordo 55 kg / 121 lbs

Finitura Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:

Dimensioni esclusi i piedini

Cubetto standard (20 g)

Temperatura ambiente +21° C

Temperatura acqua +15° C

Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)

Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025



www.bremagroup.it
info@bremagroup.it

We are Brema

