


BIS Strut Балочные зажимы

для создания конструкций из профиля Strut




Свойства и преимущества

- для монтажа к стальным балкам без сварки или сверления
- материал: сталь 1.0332
- на каждую точку крепления всегда использовать 2 элемента
- оцинковка: горячая

Арт. №	A (mm)	L	Тип	Fa,z (N)	Уп. min
6658 1 711	< 20	90 mm	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	5700	25
6658 1 721	< 20	130 mm	Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D	5700	25

Также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI-№ 316).

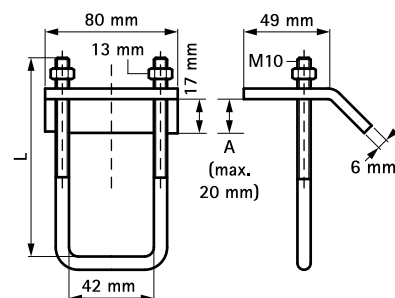

Комбинировать с
BIS RapidStrut® Профили монтажные