Capatect Gewebe 645

Спеціальна армувальна сткосітка для влаштування армувального шару.

Опис продукту

Сфера застосування

Склосітка Capatect Gewebe 645 призначена для армування гідрозахисного шару в системах теплоізоляції Capatect A і B, та зміцнення шпаклівних шарів при оздобленні фасадів.

Властивості

- лугостійка, плетена, міцна, еластична склосітка;
- зручна у застосуванні, екологічно безпечна;
- для армування штукатурних шарів фасадних систем скріпленої теплоізоляції.

Упаковка/Розмір тари

Рулон: довжина 50 м, ширина 1,1 м = 55 м²

Колірні відтінки

Помаранчевий

Зберігання

В сухому приміщенні. Захищати від впливу прямих сонячних променів.

Технічна характеристика

Товщина нитки:	0,5 мм
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см:	не менше 1500 Н/5 см (в обох напрямках); по факту: 2100 Н / 2200 Н
Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см:	зменшення розривного навантаження не більше ніж на 30% (тобто мінімально 1050 Н); по факту: 1500 Н / 1600 Н
Розривне навантаження після 28 діб витримування у 5% розчині NaOH за температурою від +18 до 30 °C, Н/5 см	зменшення розривного навантаження не більше ніж на 50%; по факту: 1300 Н / 1350 Н

- Щільність: 150 г/м² ± 5%

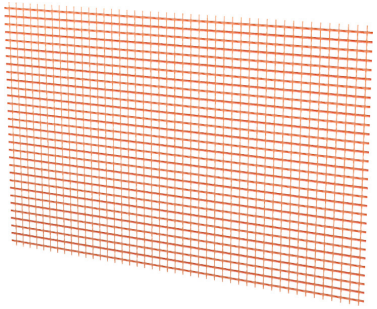

CAPAROL

Додаткові продукти

Capatect-Diagonalarmierung 651/00
Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі на всіх кутах зовнішніх отворів, наприклад вікна та двері.
Розмір: прибл. 330 x 545 мм
Упаковка: коробка з 100 одиниць

Capatect-Sturzeckwinkel 651/20
Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі в поєднанні з внутрішнім краєм армування, наприклад, з боків вікон та дверей.
Розмір: прибл. 200 x 200 мм
Упаковка: коробка з 25 одиниць

Застосування

Витрата

1,1 $м^2/м^2$

Монтаж

Перед нанесенням гідрозахисного шару переконатися в тому, що розмір щілин між плитами не перевищує 2 мм. В іншому випадку щілини слід заповнювати смужками, вирізаними з пінополістирольних або мінераловатних плит у відповідності до типу утеплювача. Гідрозахисний шар по плитам утеплювача слід виконати не пізніше ніж через 14 діб після закріплення плит на фасаді будівлі.
Для улаштування армувального гідрозахисного шару необхідно нанести армувальну суміш "Capatect 190 Клеюча та шпаклювальна маса" за допомогою зубчатого шпателя із нержавіючої сталі з розміром зубу 10×10 мм.
У свіжонанесений шар армувальної суміші "Capatect 190 Клеюча та шпаклювальна маса" втопити та розладити лугостійку склосітку Capatect Gewebe 645 на 2/3 її товщини з напуском суміжних полотнин не менше 10 см, після чого поверхню загладити. Проектна товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Для подальшого виконання робіт, витримати технологічну перерву не менше 3 - 5 діб.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

При виконанні вищезазначених робіт дотримуватись вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками" таблиця А.5 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей", технологічних карт "Caparol", а також "Посібника по проектуванню, улаштуванню та експлуатації збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками будинків і споруд Caparol".

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не вказаних в даному технічному описі.

Утилізація

Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним способом згідно з усіма вимогами місцевої влади як старі матеріали зі скловолокна та/або змішані будівельні відходи та відходи знесення. Особливу увагу слід приділяти видаленню відходів з майданчика відповідно до стандартних процедур будівництва.

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Телефон: +38 (044) 379 06 91
E-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.