

TEKNİK VERİLER | TECHNICAL DATA


4 DELİKLİ ISO TANDEM DİŞLİ POMPA | 4 HOLES ISO TANDEM GEAR PUMP

Giriş Basıncı Inlet Pressure	0.7 ÷ 1.5 bar		
Çalışma Viskozite Seviyesi Operating Viscosity Range	-12:100 cSt		
Sıvı Sıcaklığı Fluid Temperature	-10 °C+80 °C		
Çalışma Basıncı Working Pressure	Kirlilik Contamination		Filtre Filter
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
	≥200 bar	11	20/17
≤200 bar	12	21/18	25 μm
			40 μm



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL

GANI SERIES
GEAR PUMP

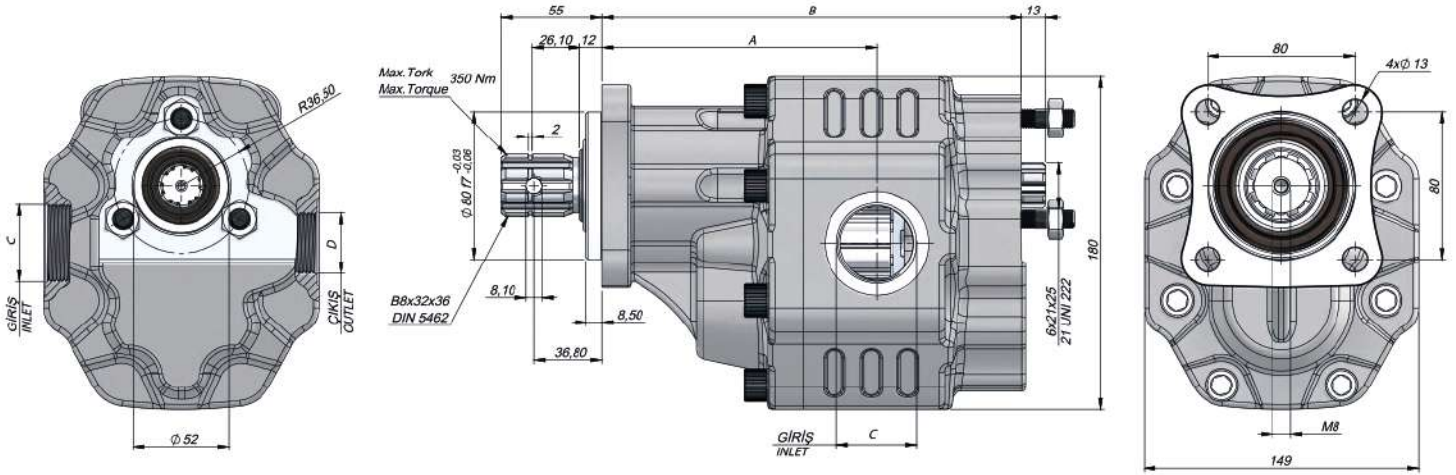

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks.Sürekli Basıncı Max.Continuous Pressure	Maks.Aralıklı Basıncı Max.Intermittent Pressure	Maks.Anlık Basıncı Max.Peak Pressure	Maks.Sürekli Hız Max.Continuous Speed	Maks.Aralıklı Hız Max.Intermittent Speed	Min. Hız Min.Speed	A	B	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
Sol / Left	Sağ / Right	(cm³/rev)	(100%)(BAR)	(20 sec.max.)(BAR)	(6 sec.max.)(BAR)	(RPM)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	D
GT40063SF11	GT40063SF121	63	280	310	330	1800	2800	300	139	211	G1"	G3/4"
GT40073SF11	GT40073SF121	73	275	300	320				139	215	G1 1/4"	
GT40087SF11	GT40087SF121	87	265	285	300				143	220	G1 1/4"	G1"
GT40109SF11	GT40109SF121	109	240	260	285				149	228	G1 1/2"	
GT40133SF11	GT40133SF121	133	230	250	270	1500	2500	300	150	237	G1 1/2"	
GT40151SF11	GT40151SF121	151	180	200	230				152.5	243	G1 1/2"	