


Шановні покупці!

Перш ніж приступити до складання та використання гойдалки садової, обов'язково ознайомтеся із даним керівництвом з експлуатації, в якому Ви знайдете необхідні відомості зі складання безпечно користування та догляду за гойдалкою садовою

Технічні характеристики

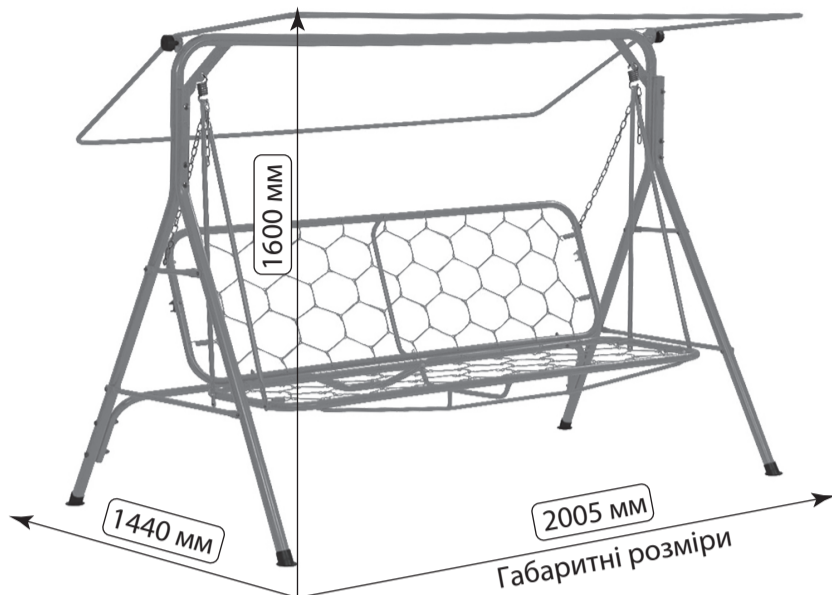

Каркас: труби металеві з полімерним покриттям діаметрів:

Д12-1; Д16-1; Д16-0,8; Д25-1; Д27-1; Д32-1,5; Д38-1,2.

Кількість місць: 3

Розміри сидіння: 1710*535 мм

Матеріал чохлів м'яких елементів: тканина «бязь голд», наповнювач - поролон, товщ. 50 мм

Матеріал тенту: тканина з водовідштовхувальним покриттям «Оксфорд 240 D» або «Поліестер»

Вага : 37 кг

Вага м'яких елементів: 3,5 кг

Допустиме навантаження: 280* кг

* Мається на увазі статичне, рівномірно-розподілене на все сидіння навантаження.

Не допускається: динамічне, точкове навантаження (наприклад різка посадка) в межах вказаної ваги. Це може призвести до поломки та виходу з ладу.

Гойдалки призначені тільки для побутового використання.

Каркас гойдалки встановити на рівній, твердій горизонтальній площадці, без можливого просідання ґрунту при навантаженні. На майданчику з м'яким ґрунтом під опори гойдалки слід поставити і зафіксувати тверді підкладки необхідного розміру.

При експлуатації не перевищуйте зазначене допустиме навантаження на сидіння, а також уникайте випадків високого динамічного навантаження, сконцентрованого на невеликій ділянці сидіння.

Стійкість гойдалки і нормальне функціонування гарантовано тільки у випадку правильної установки.

Не розгойдуйтеся і не стрибайте з гойдалки стоячи.

Не розхитуйте каркас гойдалки (особливо під навантаженням), це може призвести до пошкодження різьбових з'єднань і подальшого виходу виробу з ладу.

НЕ ТРИМАЙТЕ РУКИ МІЖ СИДІННЯМ І КАРКАСОМ.

Під час експлуатації не перевищуйте максимальний кут розгойдування у 20°.

Не рекомендується дітям до 12 років гойдатися самостійно, без нагляду дорослих.

Не розводьте поблизу гойдалок відкритий вогонь, щоб уникнути потрапляння жаринок і займання текстильної частини виробу.

Щоб уникнути деформації дуг тенту і вузлів їх кріплення, а також перекидання гойдалки, рекомендується знімати тент при загрозі сильного поривчастого вітру.

Увага!!! У розкладеному положенні не намагайтеся розгойдуватися, в даному положенні така функція не передбачена. Не перенавантажуйте передній край сидіння.

Виріб слід експлуатувати відповідно до вказівок даної інструкції.

Догляд, зберігання, утилізація

Під час експлуатації та транспортування уникайте пошкодження полімерного покриття металевого каркасу.

Регулярно перевіряйте болтові з'єднання, при необхідності підтягуйте їх.

Металеві елементи гойдалок рекомендується протирати вологою серветкою, або очищати м'якою щіткою.

Тент прати при температурі не більше 30°, без режиму віджимання. Матраці – тільки суха чистка. Зберігайте виріб у закритому сухому, добре провітрюваному приміщенні, що забезпечує захист гойдалки від контакту з вологою та агресивним середовищем. Перед зберіганням висушити текстильні частини гойдалки, каркас очистити від бруду і видалити вологу.

Подбайте про те, щоб всі матеріали після використання були передані для вторинної переробки.


Виробник гарантує безвідмовну роботу садових гойдалок, зібраних та експлуатованих згідно даної інструкції, протягом 12 місяців з дня покупки. Виробник не несе відповідальності та не гарантує роботу виробу у випадку недотримання споживачем правил транспортування, експлуатації та зберігання виробу.

У випадку виявлення дефектів необхідно звернутися за місцем продажу гойдалки, пред'явивши документ, який підтверджує факт та дату покупки, дане керівництво з експлуатації та гарантійний талон виробника.





Гойдалка садова «Дача»

ТУ У 31.0-37600672-005:2016

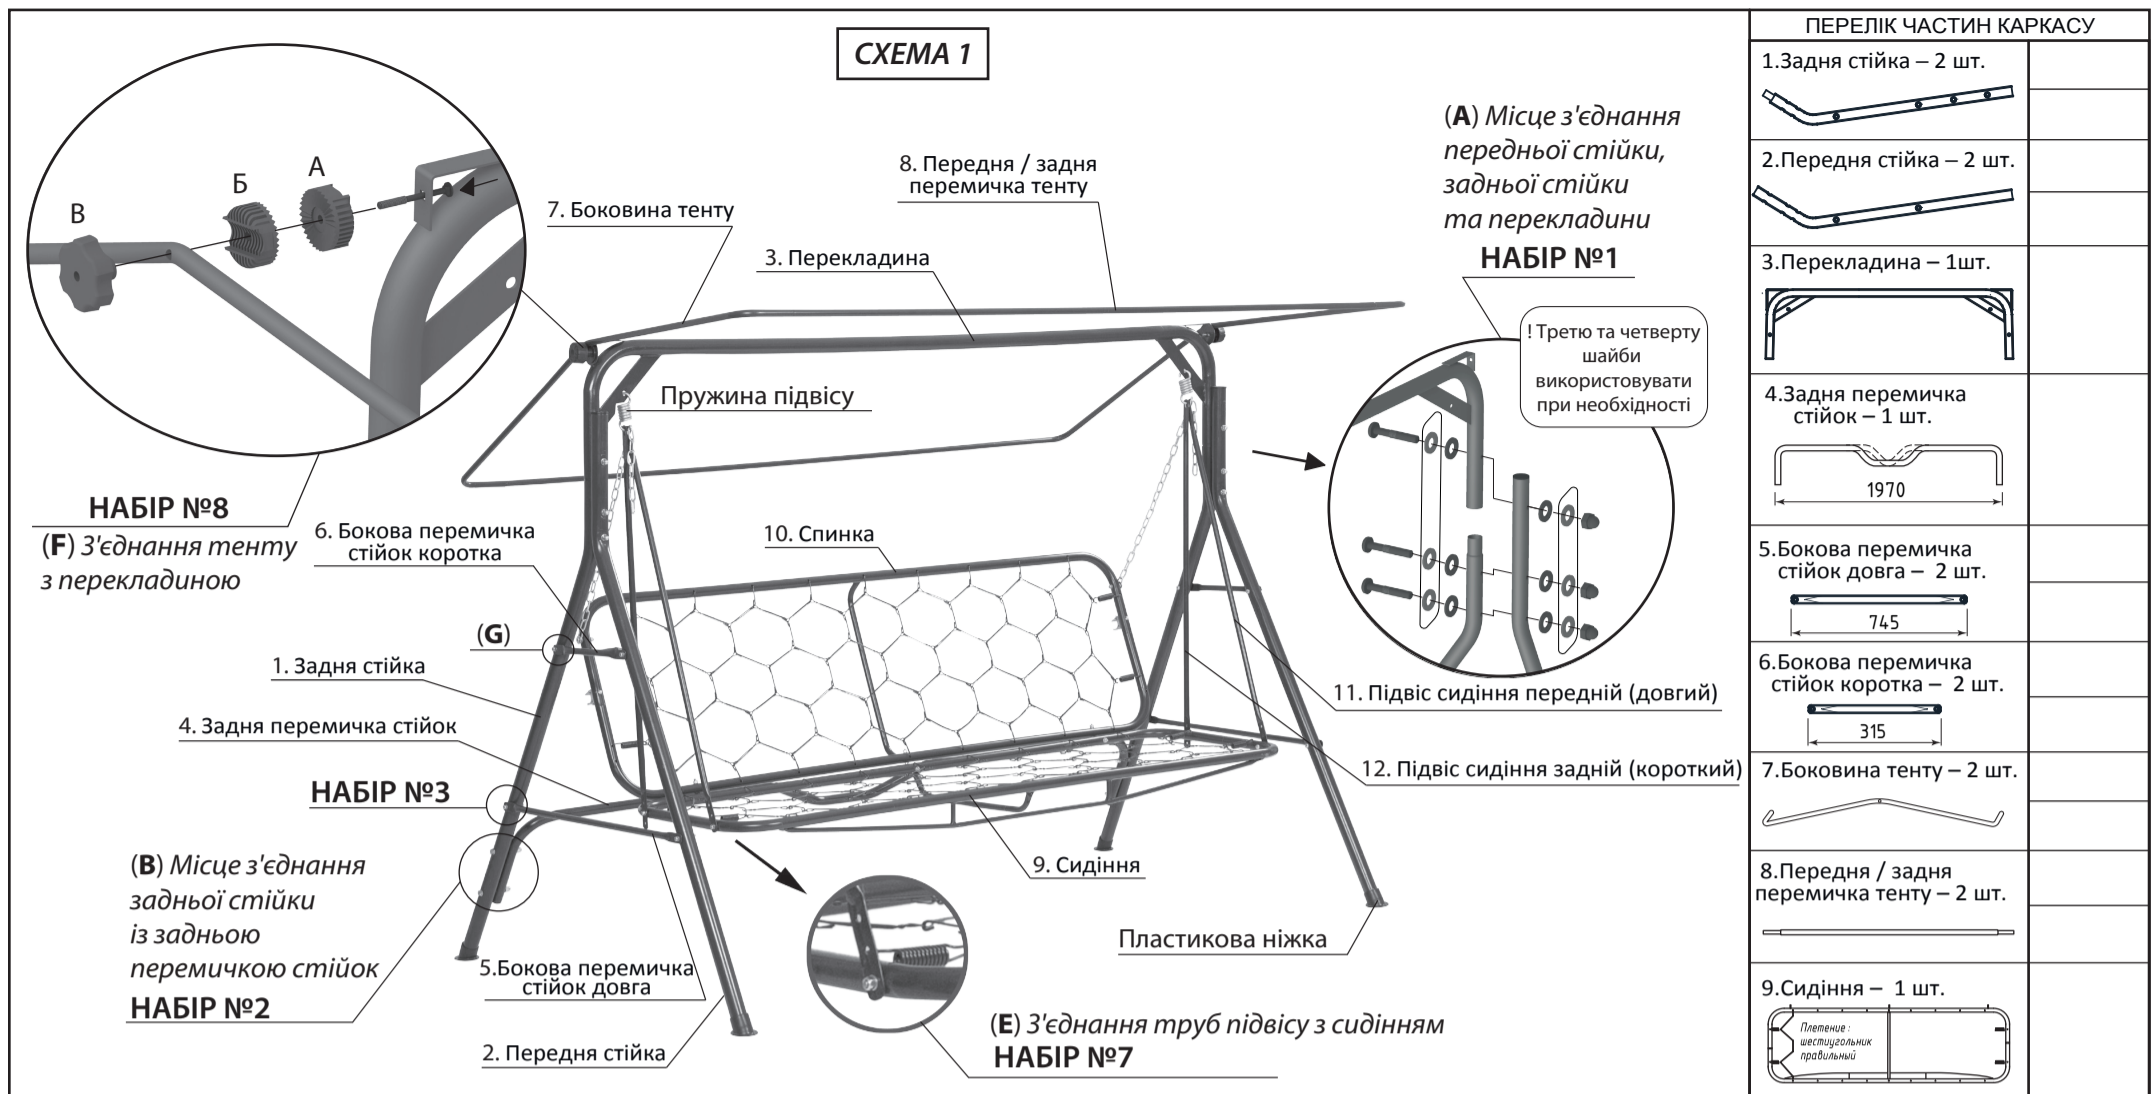

ПЕРЕЛІК ЧАСТИН КАРКАСУ	
1. Задня стійка – 2 шт.	
2. Передня стійка – 2 шт.	
3. Перекладина – 1 шт.	
4. Задня перемичка стійок – 1 шт.	
5. Бокова перемичка стійок довга – 2 шт.	
6. Бокова перемичка стійок коротка – 2 шт.	
7. Боковина тенту – 2 шт.	
8. Передня / задня перемичка тенту – 2 шт.	
9. Сидіння – 1 шт.	
10. Спинка – 1 шт.	
11. Підвіс сидіння передній (довгий) – 2 шт.	
12. Підвіс сидіння задній (короткий) – 2 шт.	
ТЕНТ + МАТРАЦ	
НАБОРИ МЕТИЗІВ	
ПЛАСТИК	

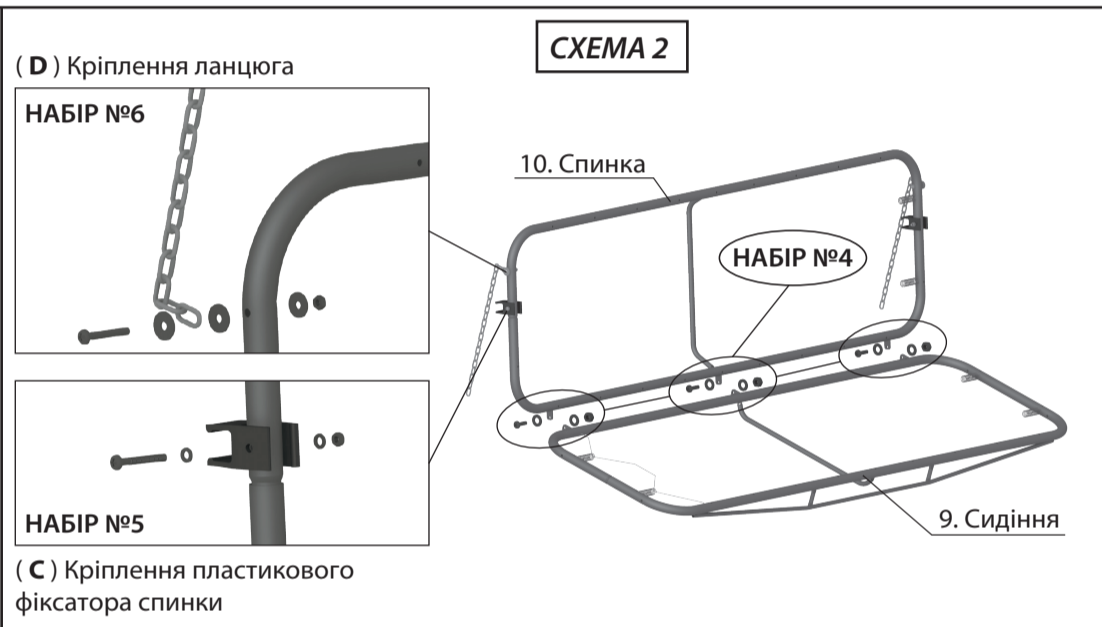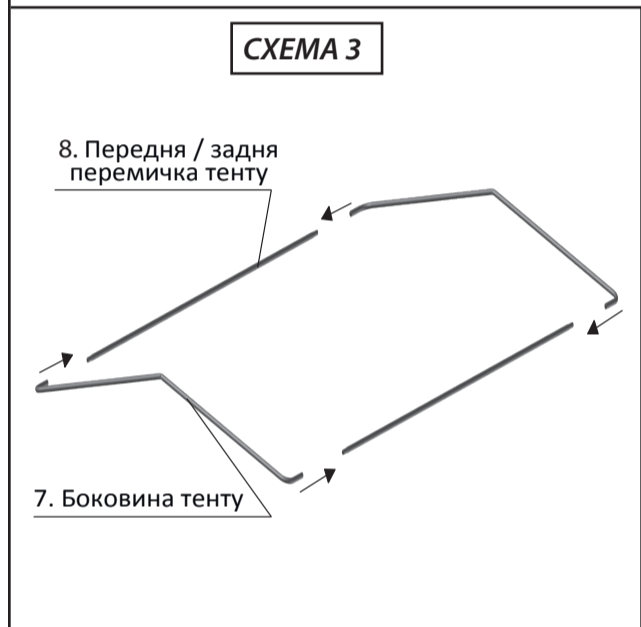

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

М. П. :
Відповідальний:

Перед початком складання садової гойдалки обов'язково перевірте комплектацію виробу!

Для збирання та подальшого обслуговування гойдалки потрібні гайкові ключі 13 та 10, викрутка хрестова.

Увага! Попереднє складання гойдалки слід провести без повної затяжки різьбових з'єднань. **ОБОВ'ЯЗКОВУ ОСТАТОЧНУ ЗАТЯЖКУ ГВИНТІВ** для щільного з'єднання стійок гойдалки за допомогою гайкового ключа до упору треба виконати тільки після перевірки правильності складання. **НЕДОСТАТНЯ ЗАТЯЖКА ГВИНТІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ДЕФОРМАЦІЇ КАРКАСУ КАЧЕЛІ.**

Комплектація виробу	IV. Набори різьбових з'єднань (НАБОРИ МЕТИЗІВ)			Пружина підвісу 2 шт.	V. Пластик (поза наборів)
I. КАРКАС – 1 шт.	1. Набір №1 - Гвинт M8*80 – 6 шт. - Шайба 8 – 24 шт. - Гайка ковпачкова M8 – 6 шт.	5. Набір №5 - Гвинт M6*50 – 2 шт. - Шайба 6 – 4 шт. - Гайка M6 – 2 шт.	7. Набір №7 - Гвинт M6*40 – 4 шт. - Шайба 6 – 4 шт. - Шайба 6 збільшена – 4 шт. - Гайка M6 – 4 шт.		Пластикова ніжка – 4 шт.
II. М'які елементи (МАТРАЦ) - сидіння – 1 комплект - подушки – 1 комплект (2 шт.) - тканеві боковини (2 шт.)	2. Набір №2 - Гвинт M6*70 – 4 шт. - Шайба 6 збільшена – 8 шт. - Гайка M6 – 4 шт.	6. Набір №6 - Гвинт M6*40 – 2 шт. - Шайба 6 збільшена – 6 шт. - Гайка M6 – 2 шт. - Ланцюг – 2 шт.	8. Набір №8 - Гвинт M6*60 (din 603) – 2 шт. - Пластикові фіксатори тенту: В – 2 шт. Б – 2 шт. А – 2 шт.		Пластикові заглушки труб * D38 – 2 шт. D25 – 2 шт. * надходять встановленими в труби, або додаються окремо для самостійного встановлення
III. ТЕНТ – 1шт.	3. Набір №3 - Анкер M6*60 (с) – 2 шт. - Гвинт M6*50 – 6 шт. - Шайба 6 збільшена – 10 шт. - Гайка M6 – 8 шт.				
IV. Набори різьбових з'єднань	4. Набір №4 - Гвинт M6*25 – 3 шт. - Шайба 6 – 6 шт. - Гайка M6 – 3 шт.				
V. Пластик (поза наборів)					

Увага! Виробник залишає за собою право вносити незначні зміни в конструкцію і комплектацію гойдалки, якщо це необхідно для удосконалення технології та покращення якості, без попереднього повідомлення покупця.

Підготовка виробу до використання: (Схеми 1, 2, 3)

Задні стійки (1) з'єднати з передніми стійками (2) - використовуйте набір № 1 (на Схемі 1 з позначенням А). **Уточнення:** При з'єднанні треба задіяти два нижні отвори передньої стійки, (гвинти остаточно не затягувати); верхній отвір знадобиться для кріплення перекладки! Після цього встановити перекладину (3) в обидві задні стійки (1) та прикрутити перекладину до верхніх стійок - використовуйте набір 1 (на схемі 1 з позначенням А). Під час з'єднання стійок гойдалки та перекладини, у разі необхідності, додайте ще по одній шайбі для більш щільного з'єднання. Виконати остаточно затягування гвинтів. Задню перемичку стійок (4) приєднати до задніх стійок (1) під гайку та головку гвинта для більш щільного з'єднання. Після цього вставити перекладину (3) в обидві задні стійки (1) та прикрутити перекладину до передніх стійок - використовуйте набір №1 (на Схемі 1 з позначенням А). Задню перемичку стійок (4) приєднати до задніх стійок (1) - використовуйте набір № 2 (на Схемі 1 з позначенням В). Прикрутити бокові перемички стійок довгі (5) та бокові перемички стійок короткі (6) до стійок - використовуйте набір № 3. **Увага:** Бокова перемичка стійок коротка (6) до опори задньої прикручується за допомогою анкера (гвинта з гачком). Прикручувати треба гачком всередину - у сторону сидіння, адже за гачок буде чіплятися ланцюг при розкладанні сидіння (на Схемі 1 з позначенням G). Встановити «пластикові ніжки» на задні і передні стійки.

Складання сидіння:

Сидіння (9) з'єднати зі спинкою (10) у трьох місцях за допомогою набору № 4, дивитись Схему 2. **Увага:** Сидіння відрізняється від спинки - має 2 ребра жорсткості знизу і по 2 отвори з боків для приєднання підвісів сидіння. До спинки (10) прикрутити ланцюги з обох боків - використовуйте набір № 6 (місце кріплення вказано на Схемі 2 з позначенням D). До сидіння (9) прикрутити підвіси сидіння передні (довгі) (11) та підвіси сидіння задні (короткі) (12) - використовуйте набір № 7 (на Схемі 1 з позначенням E). **Увага:** Труби підвісу мають низу по три отвори для регулювання кута нахилу сидіння (на Схемі 1 з позначенням E). «Шайби 6 збільшені» з набору №7 треба ставити всередину сидіння, а «Шайби 6» зовні. Підвісити зібране сидіння на перекладину (3) за допомогою «пружин підвісу». Фіксує ланцюги надіти на пружини підвісу (13) однаково з обох сторін у зручному вам положенні (для режиму сидіння).

Складання тенту:

Боковини тенту (7) та передню/задню перемичку тенту (8) протягнути в отвори тканевого тенту та з'єднати між собою, дивитись Схему 3. Кишені тканевого тенту надягнуть на кути боковин тенту. До перекладини (3) приєднати зібраний тент за допомогою набору № 8, на Схемі 1 з позначенням F. Після перевірки правильності складання не забудьте виконати затяжку різьбових кріплень. М'які елементи сидіння та тканеві боковини кріпляться до каркасу за допомогою стрічок. Для розкладання сидіння (переведення у стан ліжка) зняти ланцюги з «пружин підвісу», опустити спинку та зафіксувати її за допомогою двох пластикових фіксаторів на задній перемичці стійок (4), а ланцюги закріпити на гачках (анкерах, які на Схемі 1 позначені G).