EN 14399-4

Болт високоміцний конструкційний з шестигранною головкою із збільшеним розміром під ключ

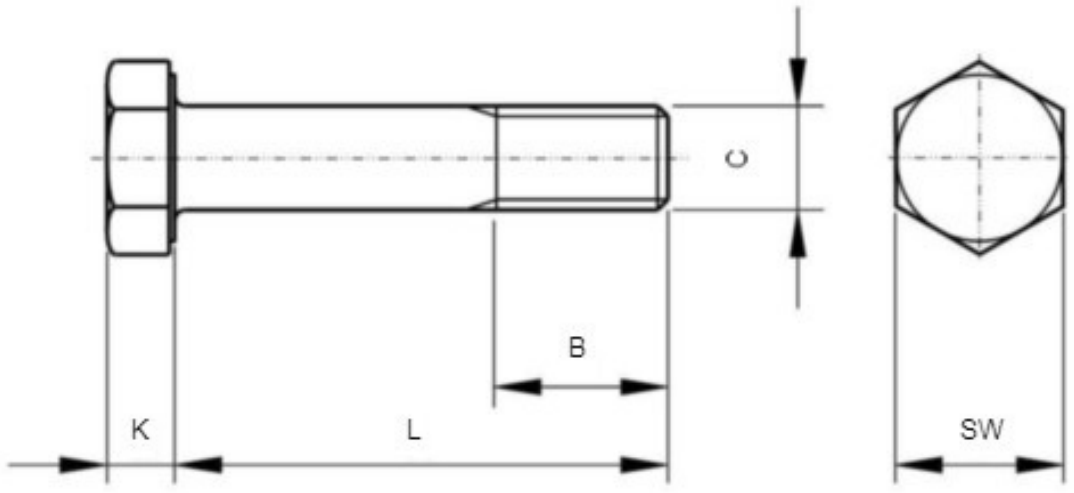

D, діаметр різьби	**M12**	**M16**	**M20**	**M22**	**M24**	**M27**	**M30**	**M36**
K, висота головки, мм	8	10	13	14	15	17	19	23
C, діаметр стрижня болта, мм	13	17	21	23	25	28	31	37
B, довжина різьби	23	28	33	34	39	41	44	52
SW, розмір під ключ	22	27	32	36	41	46	50	60

Аналоги стандарту EN 14399-4:

DIN 6914 — Болт високоміцний з шестигранною головкою;

ГОСТ 22353-77 — Болт високоміцний з шестигранною головкою;

ISO 7412 — Болт високоміцний з шестигранною головкою.

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com