


DIN 6914

Болт з шестигранною головкою високоміцний

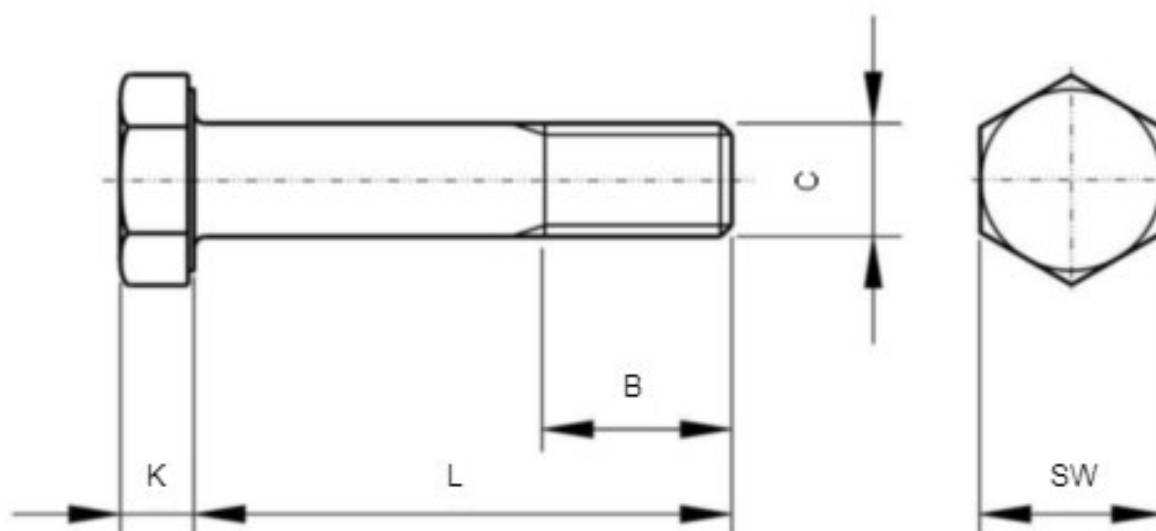

D, діаметр різьби		M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M36
p, крок різьби		1,75	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4
B, довжина різьби, мм		23	28	33	34	39	41	44	52
k, висота головки	nom.	8	10	13	14	15	17	19	23
	min.	7,55	9,25	12,1	13,1	14,1	16,1	17,95	21,95
	max.	8,45	10,75	13,9	14,9	15,9	17,9	20,05	24,05
SW, розмір під ключ	max.	22	27	32	36	41	46	50	60
	min.	21,16	26,16	31	35	40	45	49	58,8

Аналоги стандарту DIN 6914:

EN 14399-4 — Болт високоміцний з шестигранною головкою;

ГОСТ 22353-77 — Болт високоміцний з шестигранною головкою;

ISO 7412 — Болт високоміцний з шестигранною головкою.



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com