


DIN 934

Гайка шестигранна

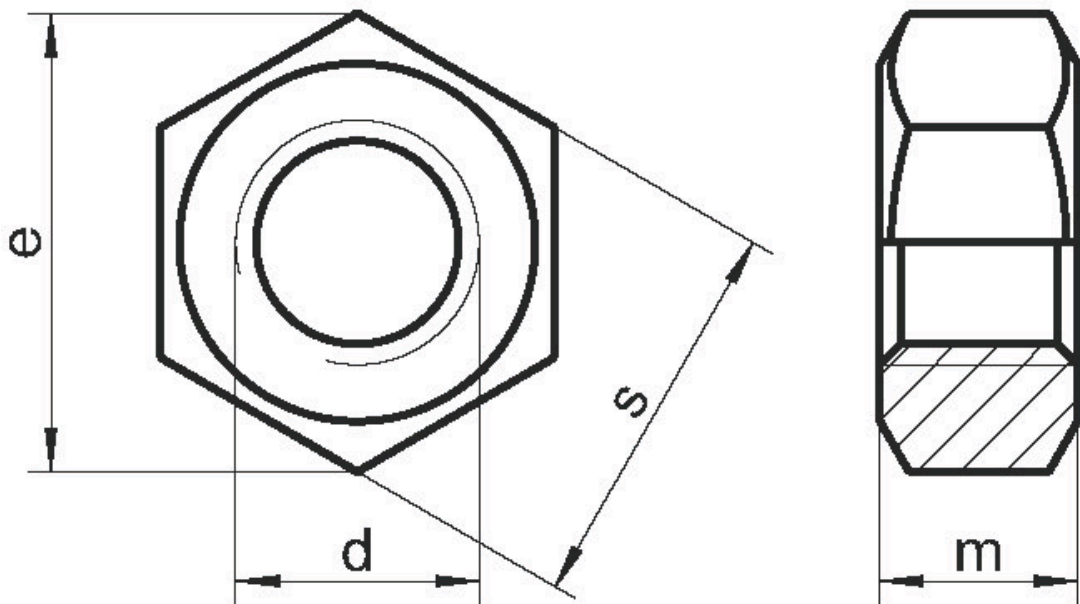

D, діаметр		M2	M2.5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	(M7)
p, крок різьби		0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
S, розмір під ключ		4	5	5,5	6	7	8	10	11
m, висота	max.	1,6	2	2,4	2,8	3,2	4	5	5,5
	min.	1,35	1,75	2,15	2,55	2,9	3,7	4,7	5,5
e, відстань між гранями	min.	4.32	5.45	6.01	6.58	7.66	8.79	11.05	12.12

D, діаметр		M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)
		M8x1	M10x1	M12x1.25	M14x1.5	M16x1.5	(M18x1.5)	M20x1.5	(M22x1.5)
			M10x1.25	M12x1.5			(M18x2)	M20x2	(M22x2)
p, крок різьби		1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
S, розмір під ключ		13	17	19	22	24	27	30	32
m, висота	max.	6,5	8	10	11	13	15	16	18
	min.	6,14	7,64	9,64	10,3	12,3	14,3	14,9	16,9
e, відстань між гранями	min.	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03

DIN 934

D, діаметр		M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)
		M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)
p, крок різьби		3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
S, розмір під ключ		36	41	46	50	55	60	65	70
m, висота	max.	19	22	24	26	29	31	34	36
	min.	17,7	20,7	22,7	24,7	27,4	29,4	32,4	34,4
e, відстань між граням	min.	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95

D, діаметр		M48	(M52)	M56	(M60)	M64	(M68)	M72	(M76)
		M48x3	(M52x3)	M56x4	(M60x4)	M64x4			
p, крок різьби		5	5	5,5	5,5	6	6	6	6
S, розмір під ключ		75	80	85	90	95	100	105	110
m, висота	max.	38	42	45	48	51	54	58	61
	min.	36,4	40,4	43,4	46,4	49,1	52,1	56,1	59,1
e, відстань між граням	min.	82,6	89,56	93,56	99,21	104,86		116,16	

Аналоги стандарту DIN 934:

ISO 4032 — Гайка шестигранна;

ГОСТ 5915-70 — Гайка шестигранна;

ГОСТ 5927-70 — Гайка шестигранна.



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com