


DIN 439

Гайка шестигранна низька

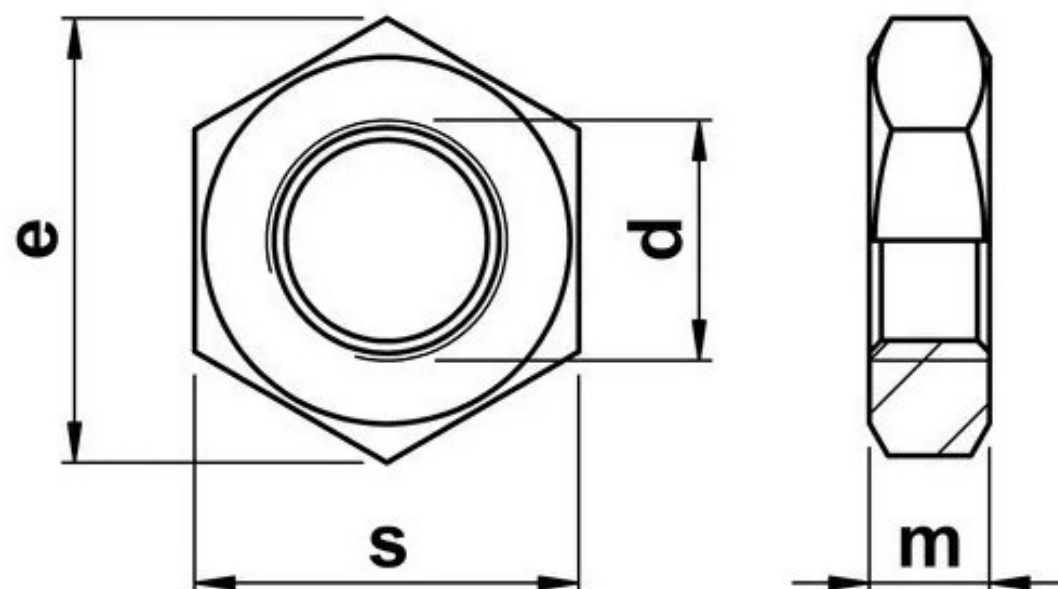

D, діаметр		M2	M2.5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8
p, крок різьби		0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25
S, розмір під ключ		4	5	5.5	6	7	8	10	13
m, висота	max=nom	1.2	1.6	1.8	2	2.2	2.7	3.2	4
	min.	0.95	1.35	1.55	1.75	1.95	2.45	2.9	3.7
e, відстань між гранями	min.	4,32	5,45	6,01		7,66	8,79	11,05	14,38

D, діаметр		M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
		M10x1,25	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x2	(M22x1,5)	M24x2
		M10x1	M12x1.25			(M18x2)	M20x1,5	(M22x2)	(M24x2)
p, крок різьби		1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
S, розмір під ключ		17	19	22	24	27	30	32	36
m, висота	max.	5	6	7	8	9	10	11	12
	min.	4,7	5,7	6,42	7,42	8,42	9,1	9,9	10,9
e, відстань між гранями	min.	18.9	21,1	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

DIN 439

D, діаметр		(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)
		(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)
		(M27x1,5)	M30x1,5	M33x1,5	M36x2	(M39x2)	M42x2	(M45x2)
					M36x1,5	(M39x1,5)	M42x1,5	(M45x1,5)
p, крок різьби		3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
S, розмір під ключ		41	46	50	55	60	60	70
m, висота	max.	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
	min.	12,4	13,9	15,4	16,9	18,2	19,7	21,2
e, відстань між граням	min.	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	66,4	76,95

Аналоги стандарту DIN 439 В:

ISO 4035 — Гайка шестигранна низька

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua