

КРИПТОН

МАШИНА КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ

KRIPTON MT 603 V 3.0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга (В) 2х380

Номинальна потужність (кВт) 20

Номинальний зварювальний струм (А) 6000

Виліт електродів (мм) 500

Розчин консолей (мм) 260

Робочий хід верхнього електрода (мм) 50

Зусилля стиснення електродів (кН) 20

Тиск повітря (бар) до 10

Товщина сталі, що зварюється від (мм) (лист/пров.) 0,2-2,0/10,0

Габаритні розміри в упаковці (мм) 840*620*180

Маса (кг.) 100



Іноваційна панель керування
KRIPTON SPOT PRCMBSTM8-V1.4
з адаптивним керуванням

Автоматичний вимикач

Крюк для підвішування
на балансир

Можливість встановлення
Вентильатора охолодження

Жорстка рама машини

Іноваційна конструкція
силових провідників
подачі струму до виносів

Надійне
кріплення виносів


Хід верхнього електрода
Прямолінійний 50 мм.

Великий виліт консолей
500мм.

Великий розкриття консолей
260мм по центрах.

Подставка знімається,
можлива установка
на стіл без підставки

Перейти на сайт
Website link

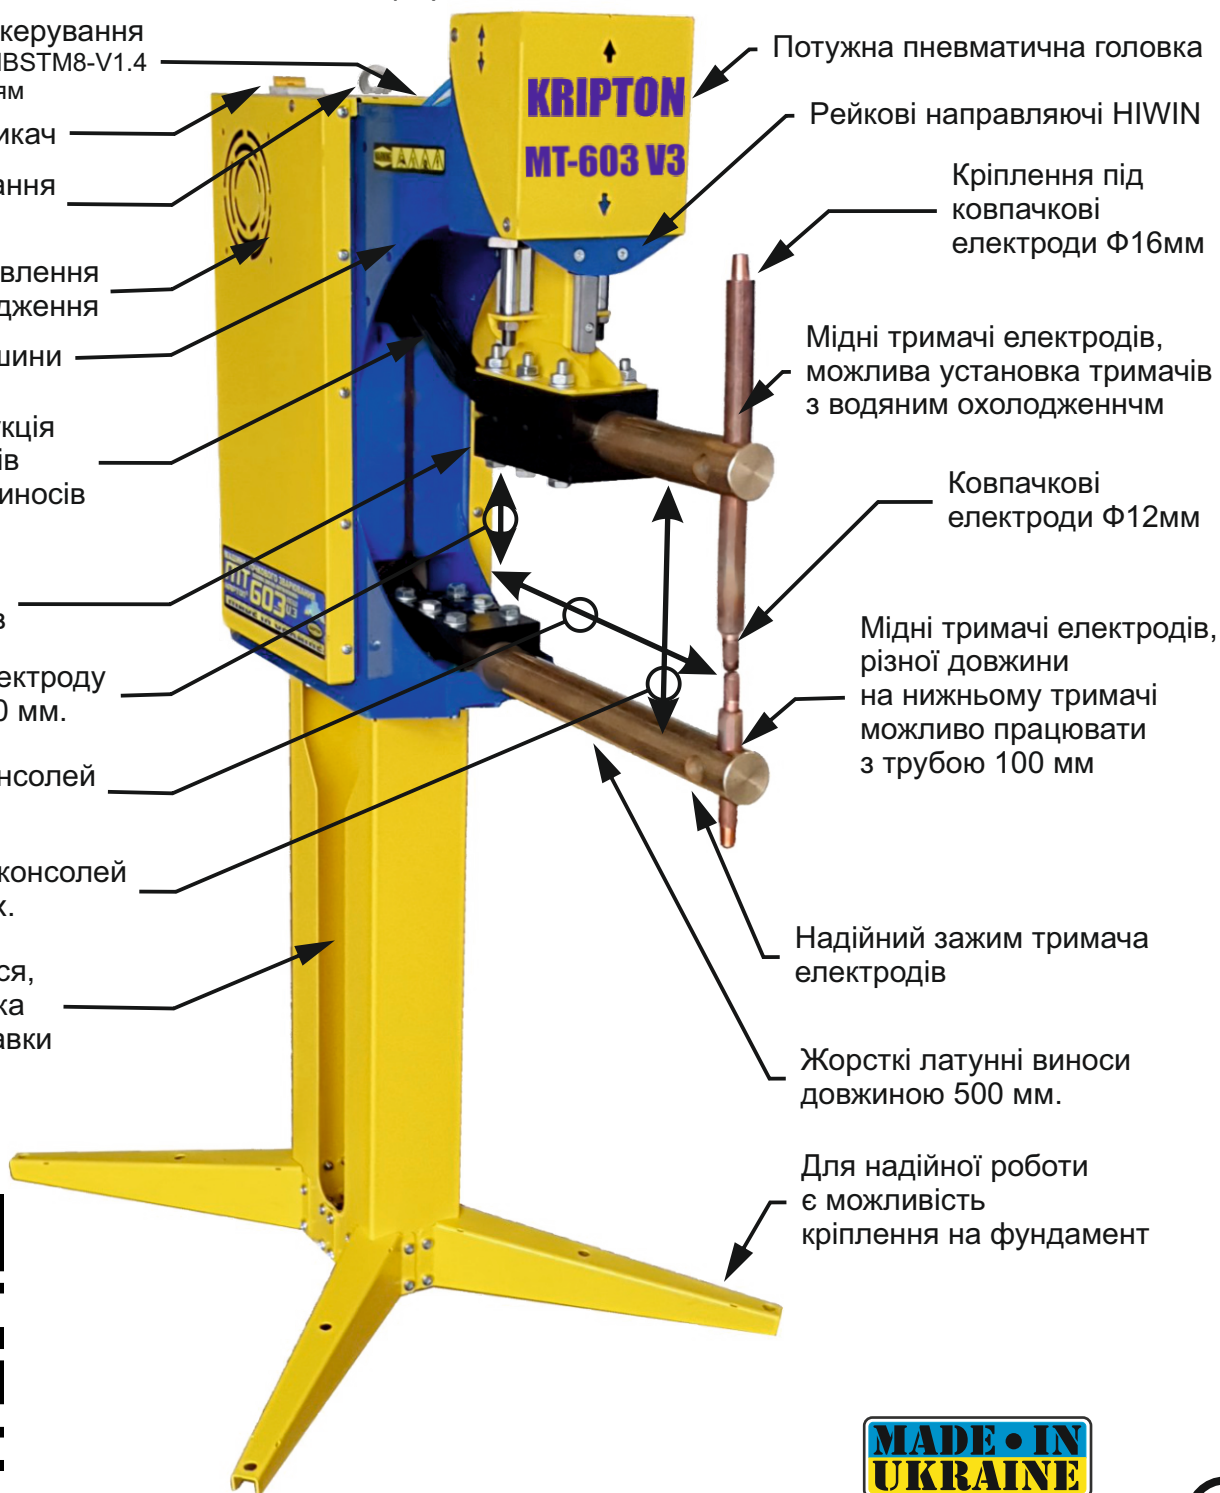

Потужна пневматична головка

Рейкові направляючі HIWIN

Кріплення під
ковпачкові
електроди Ф16мм

Мідні тримачі електродів,
можлива установка тримачів
з водяним охолодженням

Ковпачкові
електроди Ф12мм

Мідні тримачі електродів,
різної довжини
на нижньому тримачі
можливо працювати
з трубою 100 мм

Надійний захим тримача
електродів

Жорсткі латунні виноси
довжиною 500 мм.

Для надійної роботи
є можливість
кріплення на фундамент

MADE • IN
UKRAINE