



ПРЕС-КЛІЩІ

HT-7050 HT-7051 HT-7052 HT-7053 HT-7054 HT-7056



HT-7050 ПРИЗНАЧЕННЯ

Прес-кліщі застосовуються для обтиску не ізольованих кабельних наконечників та клем різних видів: петльового, виделкового та ножового типу. За основу в інструменті застосовується змінна матриця з трьома робочими зонами:

- 🔧 Петльовий типу "О". Розмір обтискних гнізд: 20-18 awg. Переріз: 0,5-1,5 мм
- 🔧 Виделковий типу "U". Розмір обтискних гнізд: 16-14 awg. Переріз: 1,0-2,5 мм
- 🔧 Ножовий. Розмір обтискних гнізд: 18-16 awg. Переріз: 4,0-6,0 мм

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Інструмент з храповим механізмом дозволяє в кілька етапів рівномірно та якісно обтиснути наконечники без застосування особливих зусиль з боку майстра. Регулятор у вигляді шестерні дозволяє вибрати оптимальну силу обтиску. Поворотна пружина з важелем для розблокування храпового механізму.

ЗРУЧНІСТЬ

Опресовування багатожильних дротів таким інструментом – це зручний та технологічний метод створення монолітного контактного з'єднання, яке виключає пошкодження окремих проводів. За його допомогою більше не потрібно вручну паяти провід перед монтажем контактного з'єднання, що значно економить ваш час та зусилля. Інструмент також має зручні пластикові ручки, які забезпечують надійне захоплення під час обтискання.



HT-7051 ПРИЗНАЧЕННЯ

Інструмент для обтиску (прес-кліщі) або кримпер застосовується для опресовування ізольованих та не ізольованих втулкових наконечників (гільз) багатожильних проводів для виконання електромонтажних робіт. Під час монтажу електропроводки, підключення до розподільної коробки, лічильників, розподільних автоматів, контакт дроту повинен бути достатньо надійним. Якщо не здійснити гільзування дроту під час проходження струму високої сили, згодом дріт може обгоріти.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Інструмент з храповим механізмом дозволяє в кілька етапів рівномірно та якісно обтиснути наконечники без застосування особливих зусиль з боку майстра. Регулятор у вигляді шестерні дозволяє обрати оптимальну силу обтискання. Поворотна пружина з важелем для розблокування храпового механізму.

ЗРУЧНІСТЬ

Опресовування багатожильних проводів таким інструментом – це зручний та технологічний метод створення монолітного контактного з'єднання, яке виключає пошкодження окремих провідників. За його допомогою більше не потрібно вручну паяти дріт перед монтажем контактного з'єднання, що значно економить ваш час та сили. Інструмент також має зручні двокомпонентні ручки з прогумованим покриттям, які забезпечують надійне захоплення під час опресування.



HT-7052 ПРИЗНАЧЕННЯ

Інструмент для обтиску (прес-кліщі) або кримпер застосовується для опресування конекторів, модульних роз'ємів, мережевих або телефонних кабелів, що застосовуються в комп'ютерних та телефонних мережах. Також може використовуватися для зачищення та різання дротів, завдяки вбудованому лезу.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Інструмент з храповим механізмом дозволяє в кілька етапів рівномірно та якісно обтиснути наконечники без застосування особливих зусиль з боку майстра. Регулятор у вигляді шестерні дозволяє обрати оптимальну силу обтиску. Поворотна пружина з важелем для розблокування храпового механізму.

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ

Інструмент виготовлений з Cr-V сталі, що гарантує виняткову зносостійкість та довговічність. Прес-кліщі відмінно витримує навантаження та мають високий ресурс роботи. Хром забезпечує високу твердість та міцність, а ванадій надає амортизуючих властивостей. Кліщі мають зручні двокомпонентні ручки з прогумованим покриттям, які забезпечують надійне захоплення у роботу.




HT-7053 ПРИЗНАЧЕННЯ

Багатофункціональний інструмент для обтискання (прес-кліщі) або кримпер застосовується для опресування ізолюваних та не ізолюваних проводів при виконанні електромонтажних робіт. Також за його допомогою ріжуть дроти, монтують комп'ютерні контакти та ін.

МОЖЛИВОСТІ

Прес-кліщі багатофункціональні та використовуються для роботи з:

- 1 – Комп'ютерними роз'ємами та контактами D-Sub 0.08-0.13 мм²
- 2 – Стиковими ізолюваними роз'ємами 0.13-0.3 мм²
- 3 – Плоскими телефонними наконечниками 0.13-0.3 мм²
- 4 – Не ізолюваними контактами 0.3-0.5 мм²
- 5 – Не ізолюваними контактами 0.8-2.0 мм²
- 6 – Не ізолюваними терміналами 2.0-5.0 мм²
- 7 – Не ізолюваними терміналами 0.8-1.3 мм²
- 8 – Не ізолюваними терміналами 0.3-0.5 мм²
- 9 – Також у конструкції передбачено лезо для різання дротів

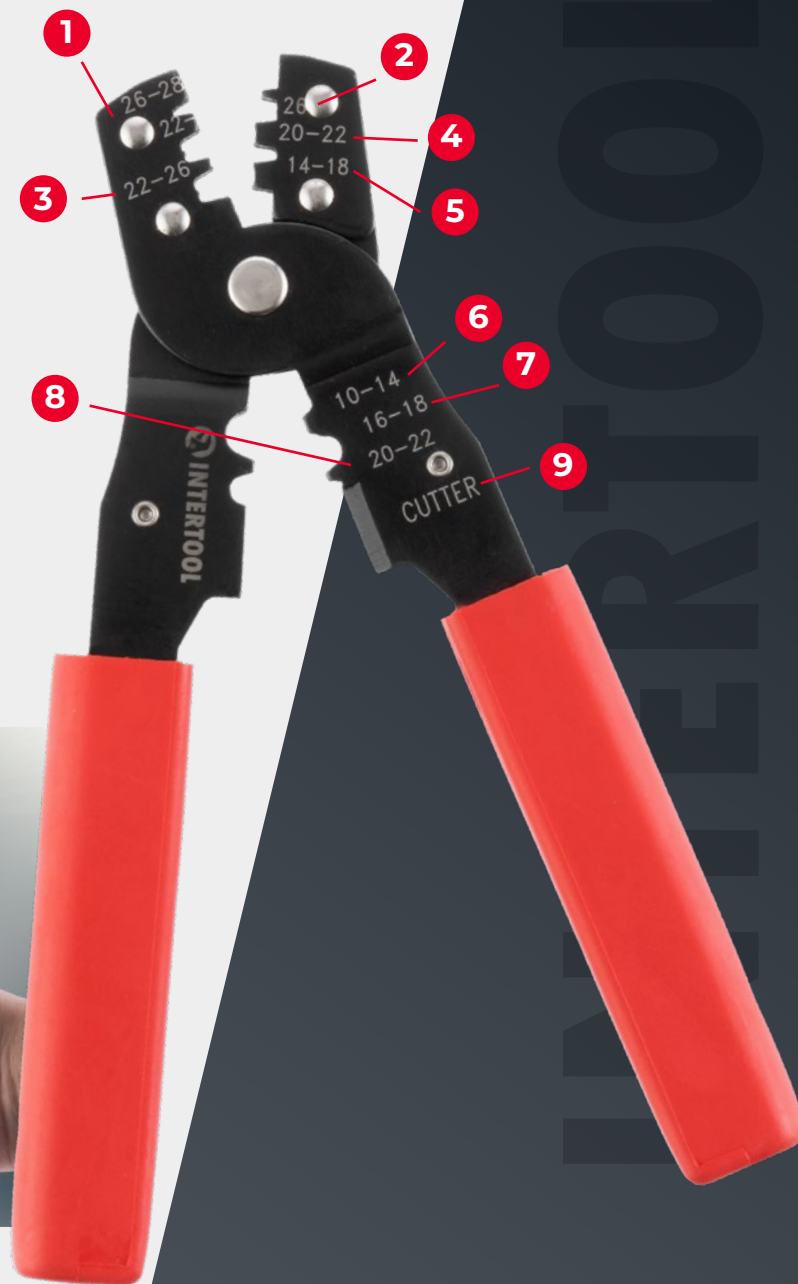

HT-7054 ПРИЗНАЧЕННЯ

Кліщі для опресування штекерів INTERTOOL HT-7054 призначені для обтискання звитої пари кабелю та під'єднанню до модульного штекера з 8-ми контактним роз'ємом RG-45. Кримпер (прес-кліщі) HT-7054 знадобиться електрикам, системним адміністраторам та майстрам, які бажають самостійно провести інтернет, замінити старий штекер на новий або побудувати локальну мережу та ін.

ЕФЕКТИВНА РОБОТА

Для самостійного підключення кабелю до штекера RG-45 необхідно обов'язково дотримуватися правильного розташування проводів з витої пари. Ніж на кліщах допоможе зняти ізоляцію та зберегти неушкодженими дроти, а також зробити акуратний розріз оболонки. Далі необхідно розташувати 8 дротів у правильному порядку для підключення до штекера.

Після розташування дротів у правильному порядку під'єднують штекер, далі, за допомогою кліщів закріплюють дроти, легко натискаючи на ручки кримпера до характерного клацання. Опресування відбувається легко, без додаткових зусиль з боку майстра.



HT-7056 ПРИЗНАЧЕННЯ

Багатофункціональний інструмент для обтиску (прес-кліщі) або кримпер застосовується для опресування ізольованих та не ізольованих проводів при виконанні електромонтажних робіт. Також за його допомогою знімають ізоляцію, ріжуть дроти, обрізають болти та обтискають контакти системи запалення автомобіля.

МОЖЛИВОСТІ

Кліщі багатофункціональні та використовуються для різних задач:

- 1 – Різання одножильного дроту
- 2 – Обтиск ізольованих контактів 0,5 – 6 мм²
 - Обтиск не ізольованих контактів 0,5 – 6 мм²
- 4 – Петлювання дроту 4 мм
- 5 - Обрізання болтів M2.5, M3, M3.5, M4, M5
- 6 – Різання мідного та алюмінієвого дроту
- 7 – Знімання ізоляції 0,5 – 6 мм²
- 8 – Обтискання контактів системи запалювання автомобіля

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

