


**Конектори розрізні без ізоляції
серії DJ611-DJ621**

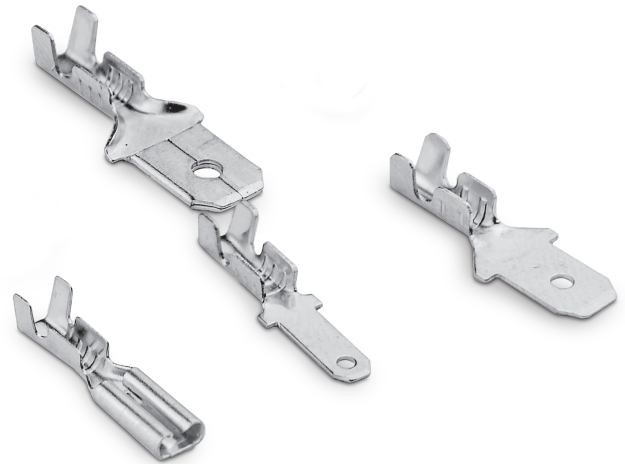


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Конектори розрізні без ізоляції серії DJ611-DJ621 (далі – конектори) призначені для формування неізовльованих роз’ємів методом опресування багатожильних мідних проводів поперечним перерізом 0,5-1,5 мм².

2. Структура умовного позначення




3. Матеріал виготовлення

- латунь


4. Технічні характеристики та габаритні розміри*

Модель	Номинальна робоча напряга Ue, В	Максимальний робочий струм Ie, А	Переріз проводників	H	W	W1	L	E	Товщина	Кількість в упаковці
			мм²	мм						шт
DJ611-2,8	AC 230	6	0,5 – 0,8	-	2,8	4,3	16,5	8,5	0,25	100
DJ611-4,8		10	0,5 – 0,8	-	4,8	7,0	17,3	7,5	0,3	
DJ611-6,3		15	1,0 -1,5	-	6,3	7,9	20,0	8,5	0,4	
DJ621-2,8		6	0,5 – 0,8	0,3	3,7	-	15,3	6,3	0,25	
DJ621-4,8		10	0,5 – 0,8	0,4	6,0	-	16,5	7,0	0,3	
DJ621-6,3		15	1,0 -1,5	0,5	7,0	-	17,6	7,5	0,4	

*допустиме відхилення від габаритних розмірів не більше 0,5 мм



DJ611



DJ621

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ...+ 60 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при + 25 °С

6. Монтаж

Для забезпечення якісного опресування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

7. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою.
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!
Забороняється монтаж та експлуатація конекторів, що мають механічні пошкодження.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування конекторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати конектори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 °С до +70 °С і середній відносній вологості 90 % . Утилізація конекторів відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність конекторів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____