


PALINAL®

High Technology Paint

955BLEND

Средство для перехода по лаку


CLEAR


Связующее (биндер) 955BLEND обладает очень низким уровнем сухого остатка. Продукт содержит специальные смолы и добавки, которые взаимодействуют с сухими веществами продуктов на акриловой основе (акриловые эмали и лаки)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ЗОНА А – место ремонта: отшлифуйте по сухому абразивом размером P500-600

ЗОНА В – место перехода: отшлифуйте по сухому абразивом размером P1000

ЗОНА С – граница с оригинальным лакокрасочным покрытием: отполируйте и обезжирьте

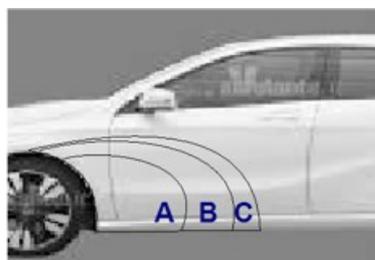

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА


ЗОНА А – нанести лак согласно техническому паспорту.

ЗОНА В – разбавить лак на 50% с использованием 955BLEND (настройки краскопульты остаются прежними). Это поможет уменьшить сухой остаток и толщину покрытия в месте перехода. После этого нанести разбавленную эмаль.

ЗОНА С – нанести на границу перехода с оригинальным лакокрасочным покрытием небольшое количество не разбавленного средства 955BLEND.

Давление воздуха в краскопульте должно составлять 0,8 бар (остальные настройки краскопульты остаются прежними).

Данный этап поможет избежать попадания перепыла при нанесении на неремонтируемую часть элемента и, следовательно, обеспечить хороший финальный внешний вид покрытия.

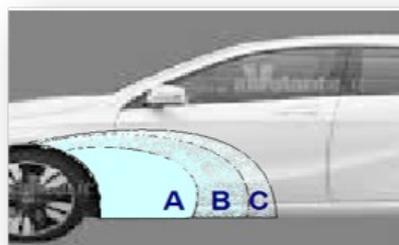

ПОЛИРОВКА

Отполировать деталь после ее полного высыхания. Полное высыхание происходит за 1 час при 60 °С или за 24 часа при 20 °С. Время высыхания отсчитывается после 20 минут выдержки с момента завершения нанесения 955 BLEND.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.