


BIS Вентиляционные хомуты

для вентиляционных труб Ø 450 – 1.250 мм

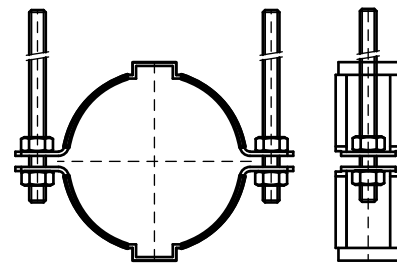


Свойства и преимущества

- двухэлементный хомут с двумя винтами
- материал: сталь
- оцинковка: по методу Сендимира
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный
- звукоизоляция согласно DIN 4109

Арт. №	D (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	Уп. min
413 5 450	450	515	476	238	25 x 2,5	4.000	3
413 5 500	500	565	526	263	25 x 2,5	4.000	3
413 5 560	560	625	586	293	25 x 2,5	4.000	3
413 5 600	600	665	626	313	25 x 2,5	4.000	3
413 5 630	630	695	656	328	25 x 2,5	4.000	3
413 5 710	710	775	736	368	25 x 2,5	4.000	3
413 5 800	800	865	826	413	25 x 2,5	4.000	3
413 5 900	900	965	926	463	25 x 2,5	4.000	3
413 5 999	1.000	1.062	1.005	503	25 x 2,5	4.000	3
413 5 997	1.120	1.186	1.125	563	25 x 3,0	4.000	3
413 5 998	1.250	1.316	1.255	628	25 x 3,0	4.000	3
413 5 996	1.400	1.466	1.405	7.03	25 x 3,0	4.000	3
413 5 995	1.500	1.566	1.505	753	25 x 3,0	4.000	3

Макс. допустимая нагрузка (Fa,z): при креплении 2-мя резьбовыми шпильками. Имеется также с резьбой M8 (Арт. № 413 3 XXX), а также с резьбой M10 до 710 мм (Арт. № 413 9 XXX).

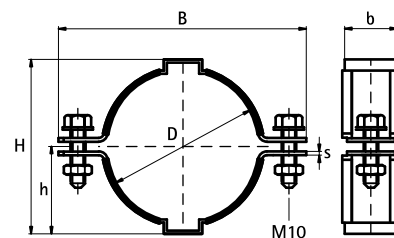

Комбинировать с

- BIS Монтажные элементы
- BIS Анкера и дюбели
- BIS RapidRail® Крепёжная система