СИСТЕМА WIT-VM 250

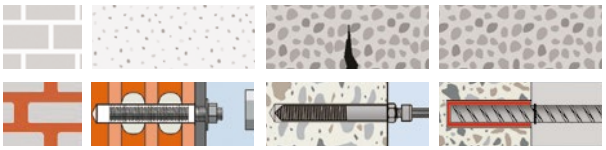

Універсальний анкер для бетону, газобетону, цегляної кладки та монтажу арматури (технологія Post-installed REBAR)

- Широкий діапазон глибини кріплення
- Затверділий Анкер хімічний герметизує просвердлений отвір

- Одинарне кріплення в бетоні з тріщинами і без тріщин, категорія сейсмостійкості C1
- Одинарне кріплення в цегляній кладці (система з сітчастою втулкою WIT-SH або втулкою SH)
- Установка арматурних стержнів - технологія Post-installed REBAR

Анкер хімічний WIT-VM 250

03

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Вінілестер, не містить стиролу
Мін./макс температура експлуатації	-40°C...+120°C / після повного твердіння
Мін./макс температура монтажу	-5 °C... +40°C / в процесі монтажу та твердіння

Картридж може бути повторно використаний після заміни змішувача, та при дотриманні умов зберігання

Об'єм, мл	Поставка	Арт. №	Уп., шт.
420	Картридж 420 мл та 1 змішувач	**0903450205**	12

Дозвіл на використання	Опція 1 Бетон з тріщинами (M12 - M30) і бетон без тріщин (M8 - M30) Кладка (повнотіла і пустотіла цегла, газобетон): ETA-13/1040	ETA
Температура зберігання і транспортування		+5°C до +25°C

Температура основи	Час гелеутворення	Мінімальний час повного твердіння***
-10°C*	90 хв	24 год
-5°C**	90 хв	14 год
0°C**	45 хв	7 год
+5°C**	25 хв	2 год
+10°C**	15 хв	80 хв
+20°C**	6 хв	45 хв
+30°C**	4 хв	25 хв
+35°C**	2 хв	20 хв
+40°C**	1,5 хв	15 хв

*Температура картриджа: +15°C
**Температура картриджа: +5°C до +40°C
***У випадку вологої чи мокрої основи, час твердіння необхідно подвоїти