EPIC® SOLAR 4 M

Готовый штекер для солнечных энергоустановок в исполнении 4 мм имеет двойную систему защиты и подходит для анизотропного кабеля и кабеля с тонкой изоляцией.

Информация

4 мм соединительная система с двойным стопором
Для монтажа на местах

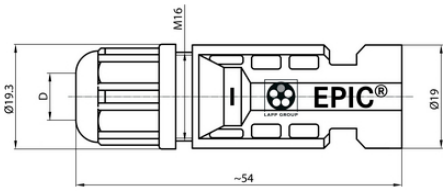

Солнечная энергетика

Подходит для применения вне помещений

Напряжение

Расширенный температурный диапазон

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Низкое переходное сопротивление контакта для эффективной передачи электроэнергии
Соединение обжимом, для надежного монтажа на местах
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Области применения

Фотогальванические системы
Кристаллические и тонкоплёночные конструкции
Трекер для солнечных батарей

Последнее обновление (09.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Характеристики
4 мм соединительная система с двойным стопором
в т.ч. контакты

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В AC/DC
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 0.5 mOhm
Класс защиты:	IP 67
Тип защиты:	II
Температурный диапазон:	от -40 до +105 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

EPIC® SOLAR 4 M

Артикул	Обозначение	Сечение, мм²	Диапазон зажима, мм	Номинальный ток, А	Длина, м
44428260	EPIC® SOLAR 4 M 2,5 мм²	2.5	4.8 - 6.0	22	100
44428262	EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm²	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	100

Последнее обновление (09.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4 M

Последнее обновление (09.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16