


БОКСИ ДЛЯ СТЕРИЛЬНИХ РОБІТ

СЕРІЯ БМУФ

| Модель | БМУФ-01.070 | БМУФ-01.071 | БМУФ-01.071 | БМУФ-01.121 |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Габаритні розміри (ШхГхВ), мм | 700x580x555 | | 1250x600x590 | |
| Товщина захисного скла, мм | 4 | | 8 | |
| Товщина та матеріал бокових стінок, мм | 12 HPL пластик | 4 скло | 12 HPL пластик | 4 скло |
| Розміри робочої камери (ШхГхВ), мм | 672x544x431 | | 1222x564x466 | |
| Освітленість робочої поверхні, Лк | | | ≥1000 | |
| Продуктивність рециркулятора, м³/год | | | ≥ 152 | |
| Бактерицидна ефективність, % | | | 99 | |
| Номинальна потужність, Вт | 60 | | 130 | |

Діапазон роботи УФ-ламп робочої камери, що задається вбудованим таймером (хвилини:секунд)

00:01 - 99:59

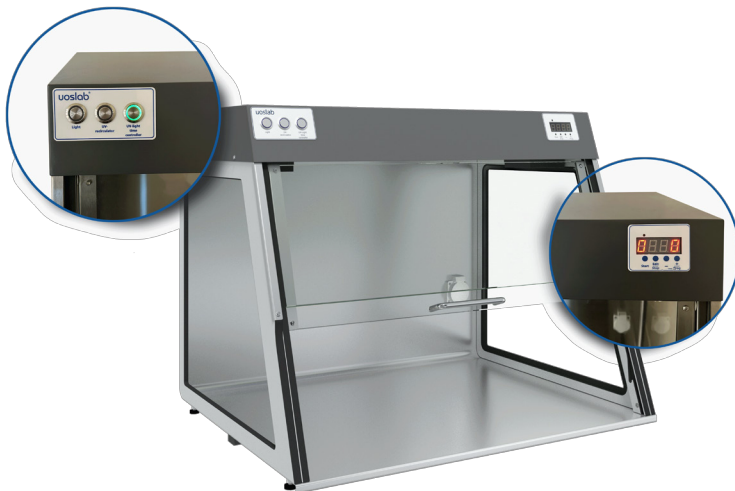

Бокс медичний УФ для стерильних робіт БМУФ-01.071