



AV-08FB

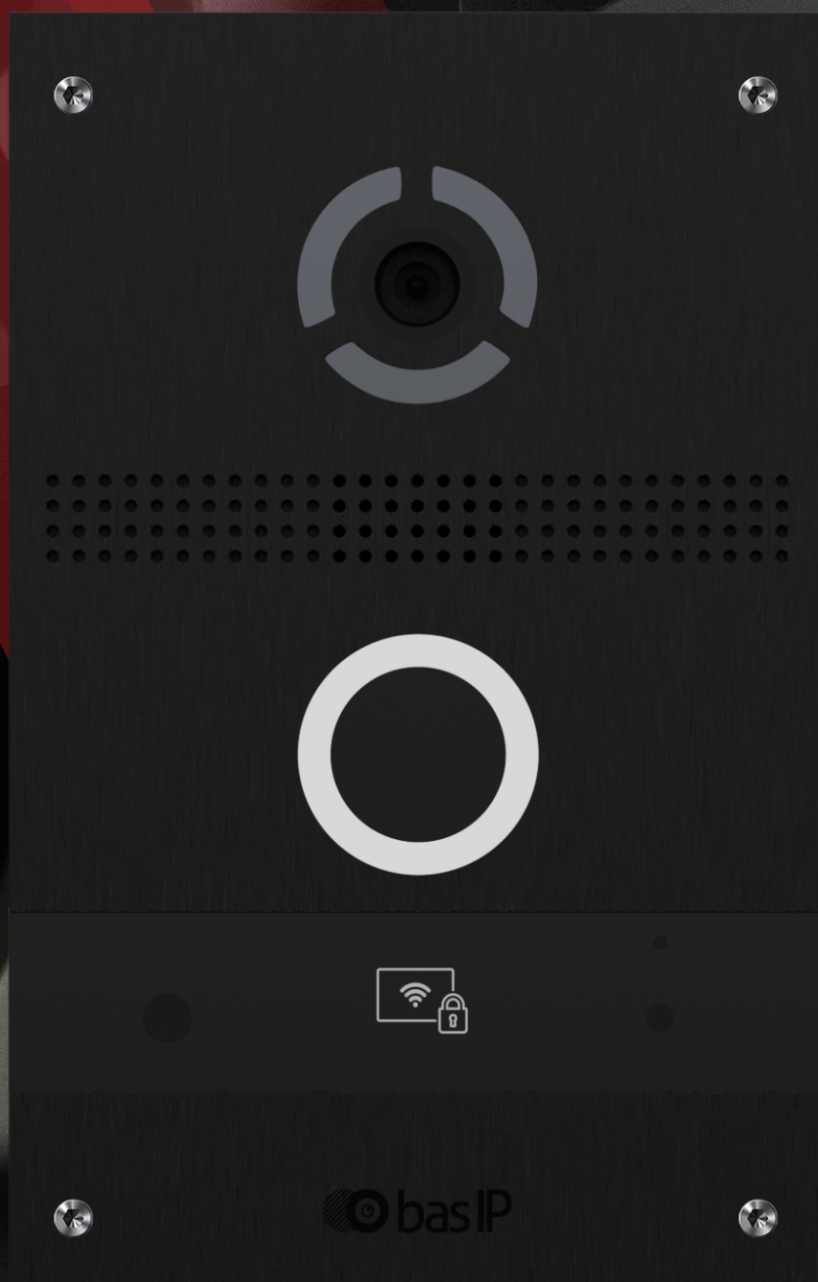

ІНДИВІДУАЛЬНА ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ

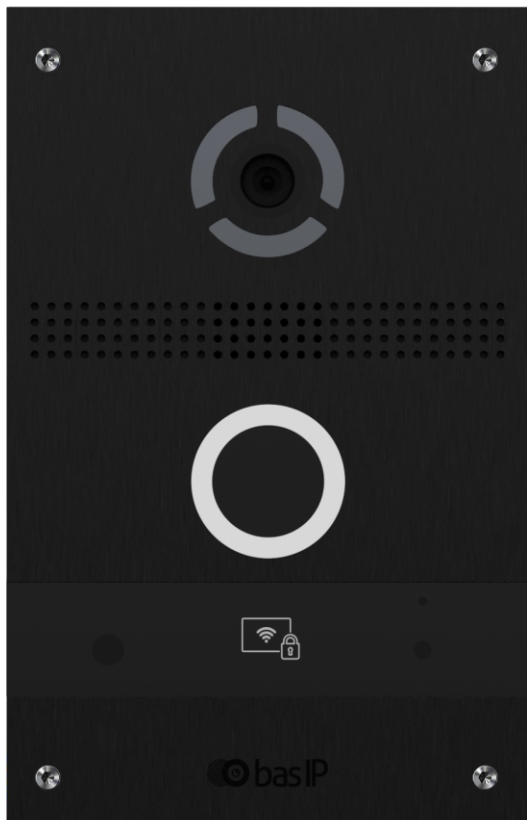

Загальні характеристики

- Тип панелі: Індивідуальна.
- Камера: 1/3".
- Кут огляду: 100° (по горизонталі).
- Роздільна здатність камери: 2МП.
- Вихідне відео: FullHD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Кнопка: П'єзоелектрична.
- Нічне підсвічування: 6 світлодіодів.
- Мінімальна освітленість: 0,01Lux.
- Ступінь захисту: IP65.
- ІК-код: IK07.
- Температурний режим: -40 — +65°C.
- Споживана потужність: 6,5 Вт, у режимі очікування — 3,8Вт.
- Живлення: +12В та PoE.
- Корпус: Алюміній.
- Колірні рішення: Black, Silver, Gold.
- Розмір для встановлення: 109×183×59мм.
- Розмір панелі: 125×199×48мм.
- Тип встановлення: Врізний.

ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ


AV-08FB

Опис пристрою

BAS-IP AV-08FB - стильна та унікальна одноабонентська виклична панель із розпізнаванням облич.

Панель обладнана 2-мегапіксельною камерою і п'єзоелектричною кнопкою виклику.

Зовнішній вигляд

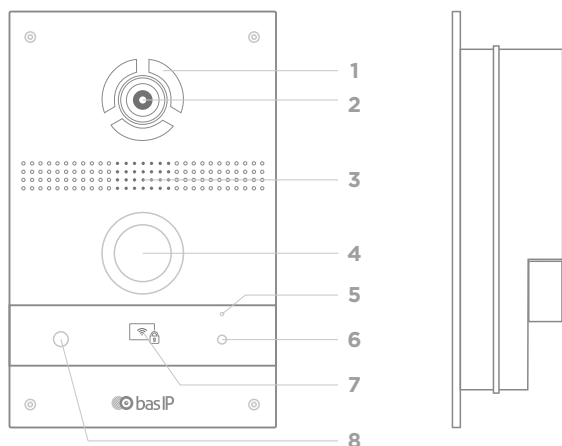

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1 - Підсвічування. | 5 - Мікрофон. |
| 2 - Камера. | 6 - Датчик наближення. |
| 3 - Динамік. | 7 - Зчитувач. |
| 4 - П'єзоелектрична кнопка виклику. | 8 - Датчик наближення. |

Перевірка комплектності продукту

Перед встановленням панелі виклику обов'язково необхідно перевірити її комплектність і наявність усіх компонентів.

До комплекту панелі входить:

Панель виклику	1 шт.
Кронштейн для врізного встановлення	1 шт.
Інструкція	1 шт.
Комплект дротів із конекторами для під'єднання живлення, замка і доп. модулів	1 шт.
Комплект настановних гвинтів із ключем	1 шт.
Заглушка для роз'ємів	1 шт.

Електричне підключення

Після перевірки комплектності пристрою можна переходити до підключення.


Для підключення знадобиться:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 або вище, під'єднаний до PoE комутатора або до звичайного комутатора/маршрутизатора.


Рекомендації щодо довжини кабелю

Максимальна довжина сегмента кабелю UTP CAT5 не повинна перевищувати 100 метрів, згідно зі стандартом IEEE 802.3.


- Блок живлення на +12 Вольт, 2 Ампера.

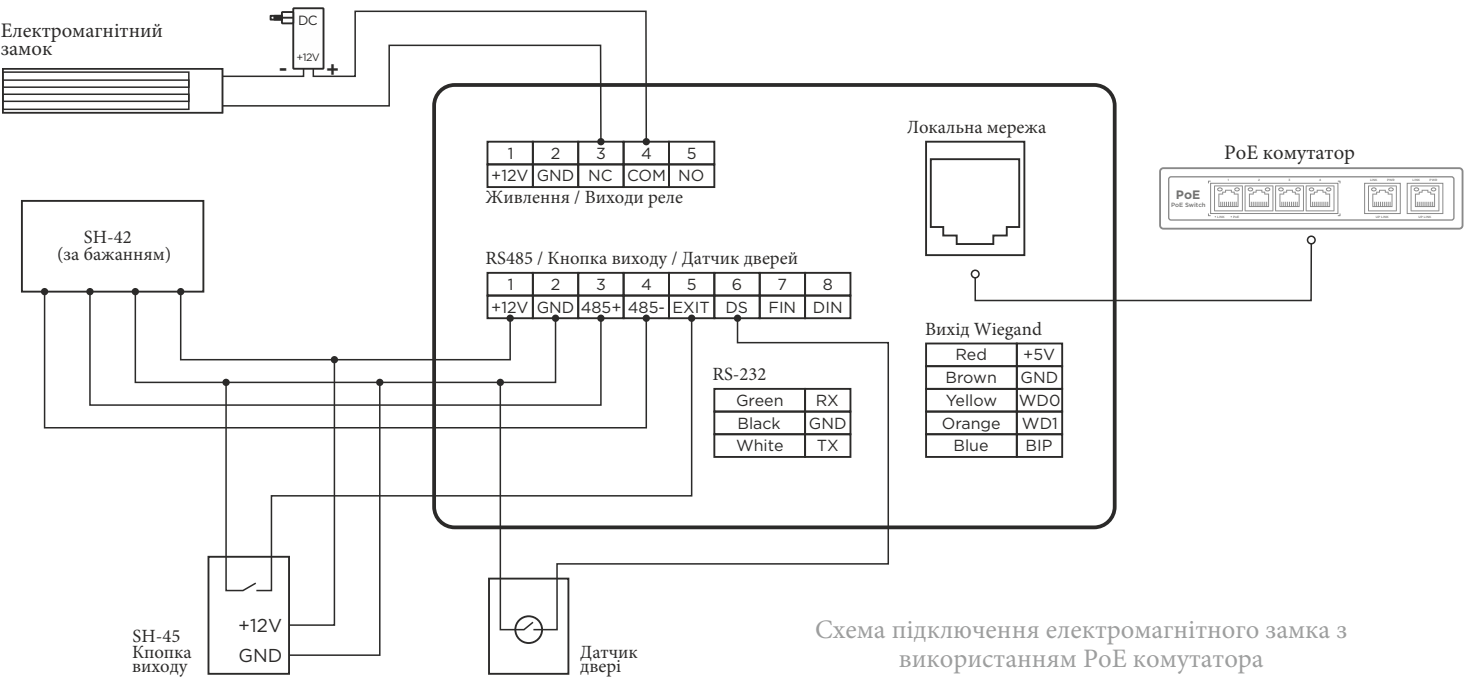


Електромагнітний замок

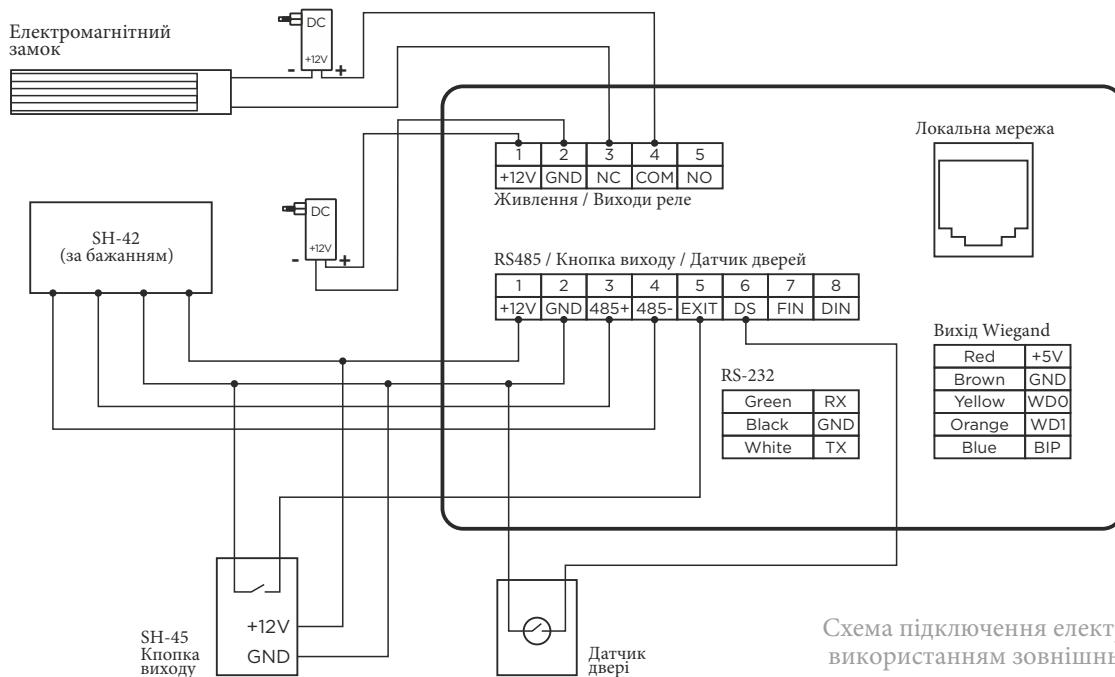

Електромеханічний замок

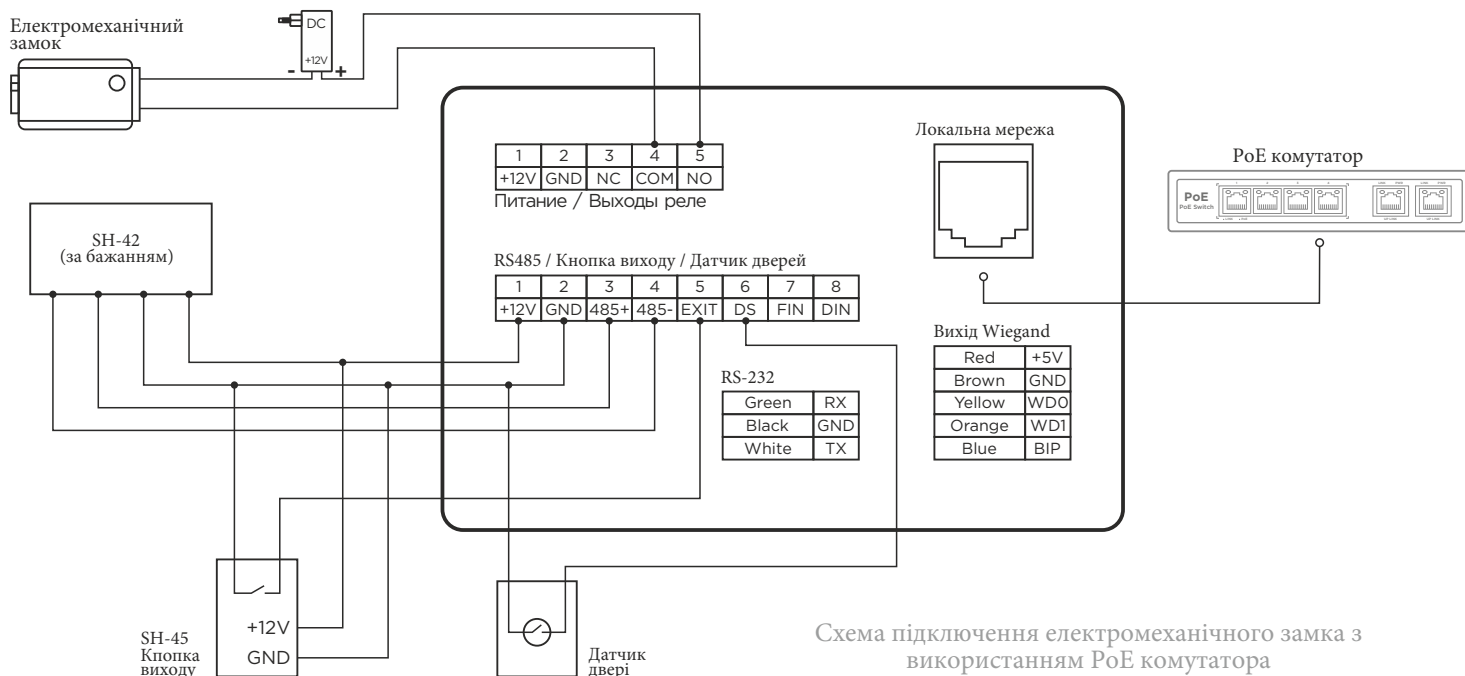

Електромеханічний замок

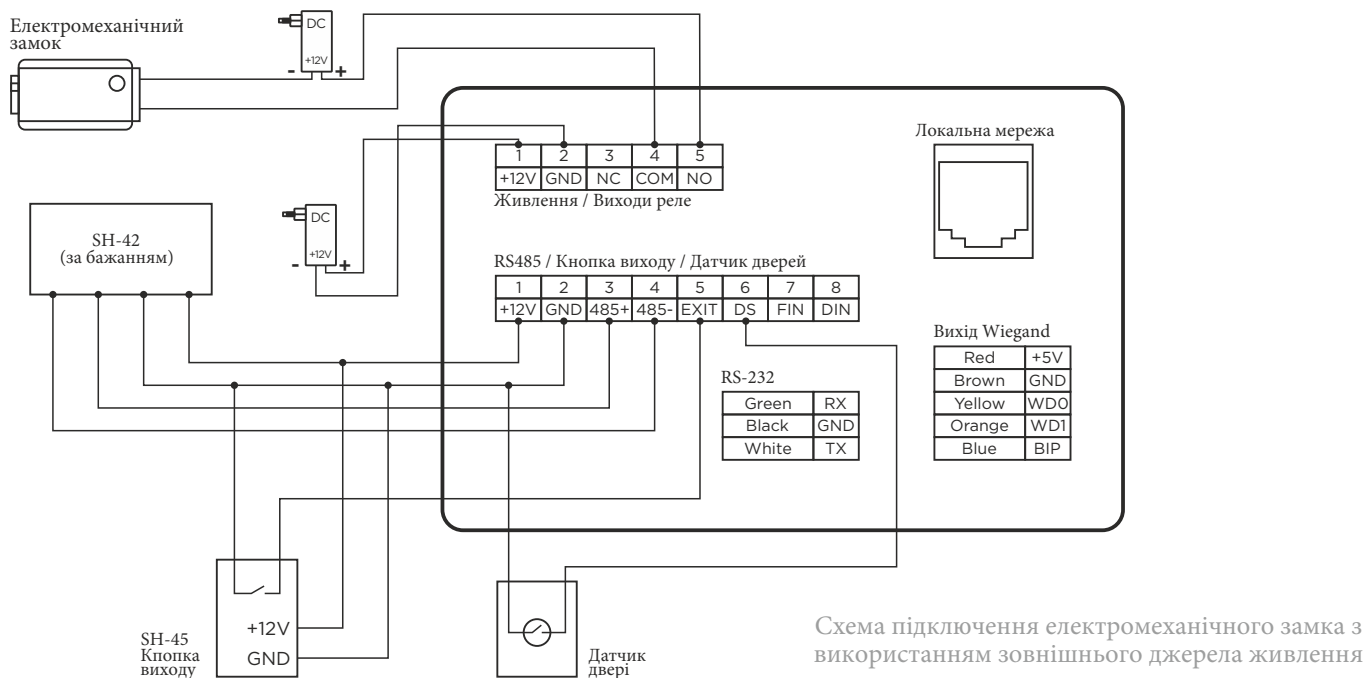


Механічний монтаж


Перед монтажем панелі виклику потрібно передбачити отвір або заглиблення в стіні з розмірами 111x185x60мм (для врізного монтажу).

Також необхідно передбачити підведення кабелю для додаткових модулів і локальної мережі.


Увага: отвір у нижній частині кронштейна призначений для зливу води, що потрапила. Не закривайте його спеціально. Також необхідно виконати зливний жолоб вниз ніші, який слугуватиме для відведення води назовні.

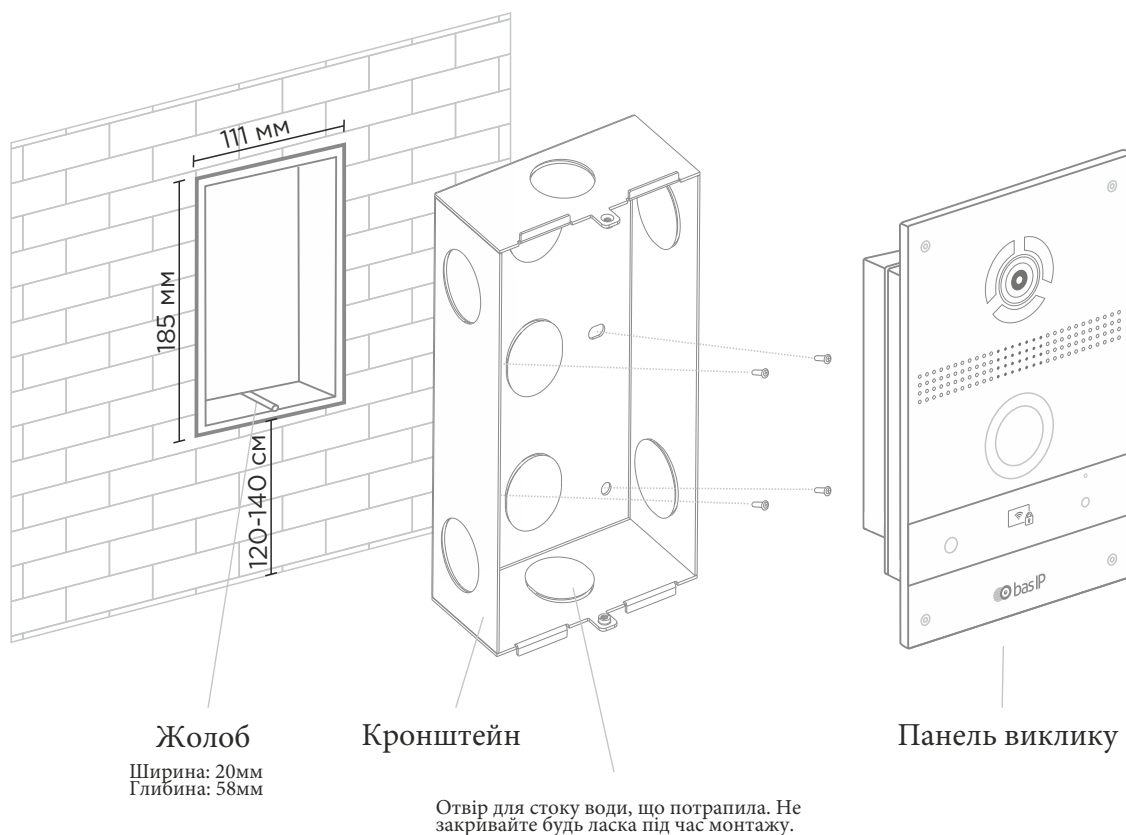

Панель виклику

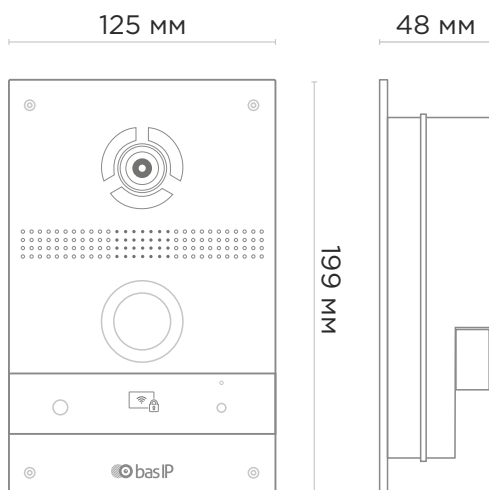

Кронштейн

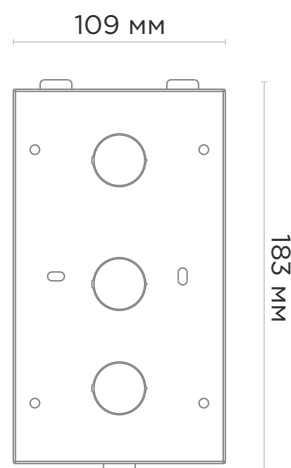

Гарантія

Гарантійний талон № _____
Найменування моделі _____
Серійний номер _____
ПІБ продавця _____

З нижченаведеними умовами гарантії ознайомлений, перевірка працездатності проведена в моїй присутності:

Підпис покупця _____

Умови гарантії

Гарантійний термін експлуатації виробу - 24 (двадцять чотири) місяці з дня продажу.

- Транспортування виробу повинно здійснюватися в оригінальній упаковці або в упаковці, що поставляється продавцем.
- Виріб приймається в гарантійний ремонт тільки з правильно заповненим гарантійним талоном і наявністю неушкоджених пломб або наклейок.
- Виріб приймається на експертизу, відповідно до передбачених законом випадків, тільки в оригінальному пакуванні, повній комплектації, товарному вигляді, що відповідає новому обладнанню, і наявності всіх відповідних правильно заповнених документів.
- Ця гарантія є доповненням до конституційних та інших прав споживачів і жодною мірою не обмежує їх.

Умови гарантії

- У гарантійному талоні має бути зазначено найменування моделі, серійний номер, дата продажу, ПІБ продавця, печатка торгової організації та підпис покупця.
- Доставка в гарантійний ремонт здійснюється самим покупцем.
- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну, зазначеного в цьому гарантійному талоні.
- Сервісний центр зобов'язується зробити все можливе, для проведення ремонту гарантійного виробу, в термін до 90-а робочих днів. Термін, витрачений на відновлення працездатності виробу, додається до встановленого гарантійного терміну.

EAN: 5060514914212 (ЧОРНИЙ)
EAN: 5060514914229 (ЗОЛОТИЙ)

EAN: 5060514914236 (СРІБНИЙ)



Нотатки

A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 20 evenly spaced lines spanning the width of the page.