

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>



**З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop**

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньян, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

SAVIO 85W 2R
SAVIO 100W 2S

Керована світлодіодна люстра

SAVIO



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Люстра - 1 шт.

2.2. Драйвер - 1 шт.

2.3. Пульт- 1 шт.

2.4. Хомут - 1 шт.

2.5. Монтажна скоба 1 шт.

2.6. Монтажний комплект - 1 шт

2.9. Паспорт - 1 шт.

2.10. Коробка- 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

3.1. При роботі на різних каналах на пульті загоряється червона або зелена лампочка біля клавіши 1.

3.2. Налаштування на канал:

3.2.1. Натисніть клавішу 10, далі увімкніть світильник за допомогою вимикача, коротко натисніть клавішу 1 на пульті. Люстра моргне. Всі клавіші пульта керують цією люстрою.

3.2.2. Натисніть клавішу 10 ще раз (перемкніть канал, загориться інший колір лампочки) і люстра перестане реагувати на пульт. Тому, що це інший канал і тепер можливо налаштувати на цей канал іншу люстру в кімнаті по інструкції пункту 3.2.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

4.1. Клавiша увiмкнення/вимкнення, клавiша також використовується для синхронiзацiї свiтильника на канал А/В пульта

4.2. Функцiя Нiчний (увiмкн./вимкн.)

4.3. Збiльшення яскравостi свiтильника

4.4. Перехiд до холодного свiтла

4.5. Перехiд до теплого свiтла

4.6. Зменшення яскравостi свiтильника

4.7. Довге натискання клавiша пам'ятi. Коротке натискання увiмкнення пiдсвiтки (залежить вiд моделi)


4.8. Швидко перемикання режимiв свiтильника

4.9. Таймер. Вимкнення свiтла через 30 хвилин

4.10. Перемикання мiж каналами А/В




Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!

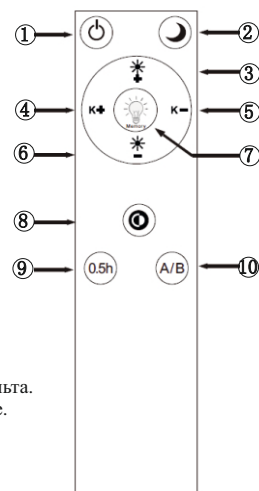

Пульт працює вiд батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)



СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

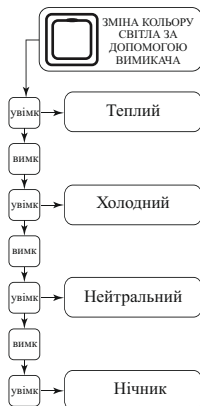

УВАГА! В БАЗI Є ПРИЙМАЧ IЧ випромiнювання для пульта. ЙОГО НЕОБХIДНО ВИВЕСТИ НАЗОВНI! фото нижче.



Вивести приймач в спецiфiчний отвiр в основi люстри!

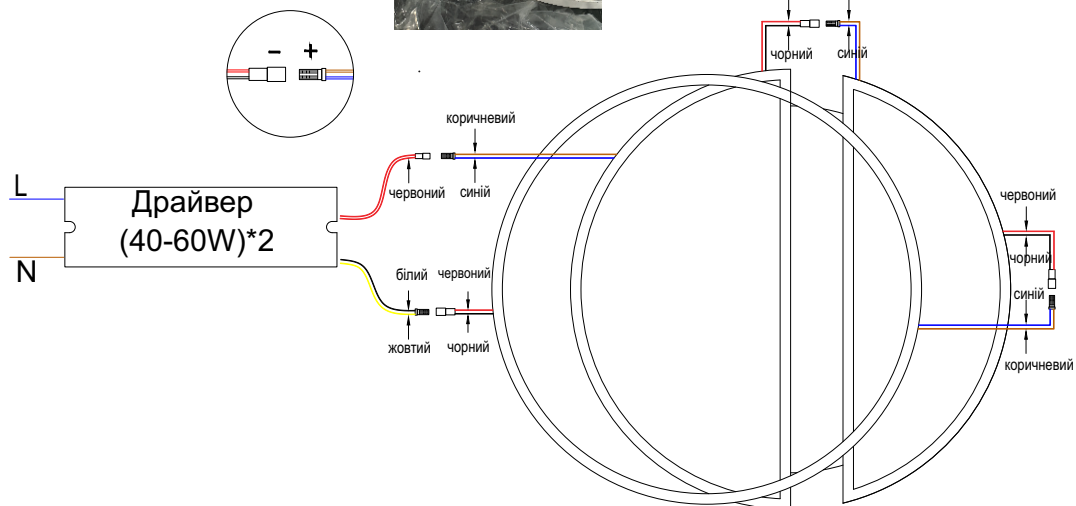

5. ТЕХНIЧНИЙ ОПИС




Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника

Найменування	Потужнiсть, Вт	Аналог, Вт	Свiтловий потiк, лм	Кольорова температура, К	Габаритнi розмiри, мм
SAVIO 85W 2R	41-82	8x100	3000-7500	3000/4000/6500	495x420x60
SAVIO 100W 2 S	50-100	10x100	3000-10000	3000/4000/6500	500x500x60


6. ЗБIРКА СВIТИЛЬНИКА

Збiрка свiтильника здiйснюється за схемою, що зображена нижче

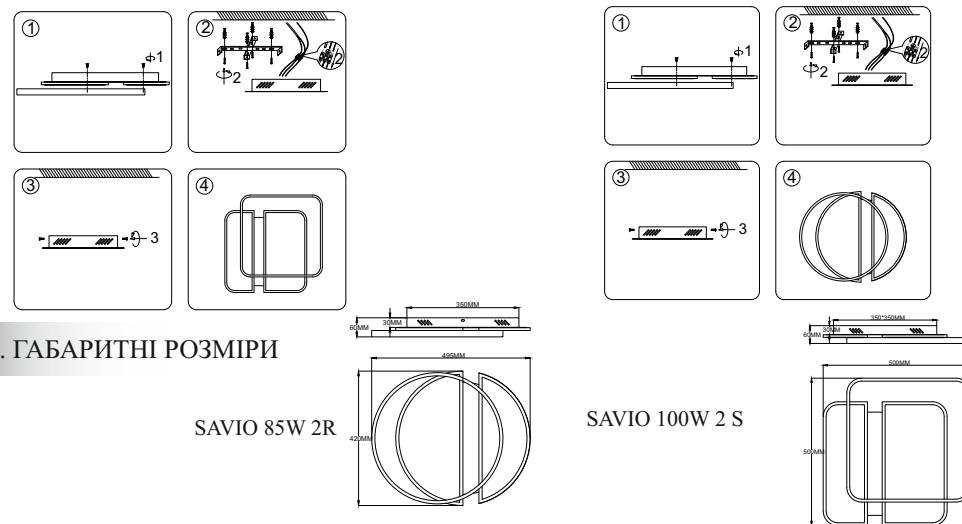

7. ГАБАРИТНI РОЗМIРИ

SAVIO 85W 2R



SAVIO 100W 2 S

