


7

СИСТЕМА
"ТЕПЛА ПІДЛОГА"

Тепла підлога – система опалення, що забезпечує нагрівання повітря в приміщенні знизу, де опалювальним приладом є тепла підлога (настил). Колекторні розподільні блоки – вироби повної заводської готовності, призначені для оснащення систем опалення будівель із поквартирною розводкою трубопроводів, можуть використовуватися як у будинках індивідуальної забудови, так і в системах опалення багатоквартирних житлових будівель.

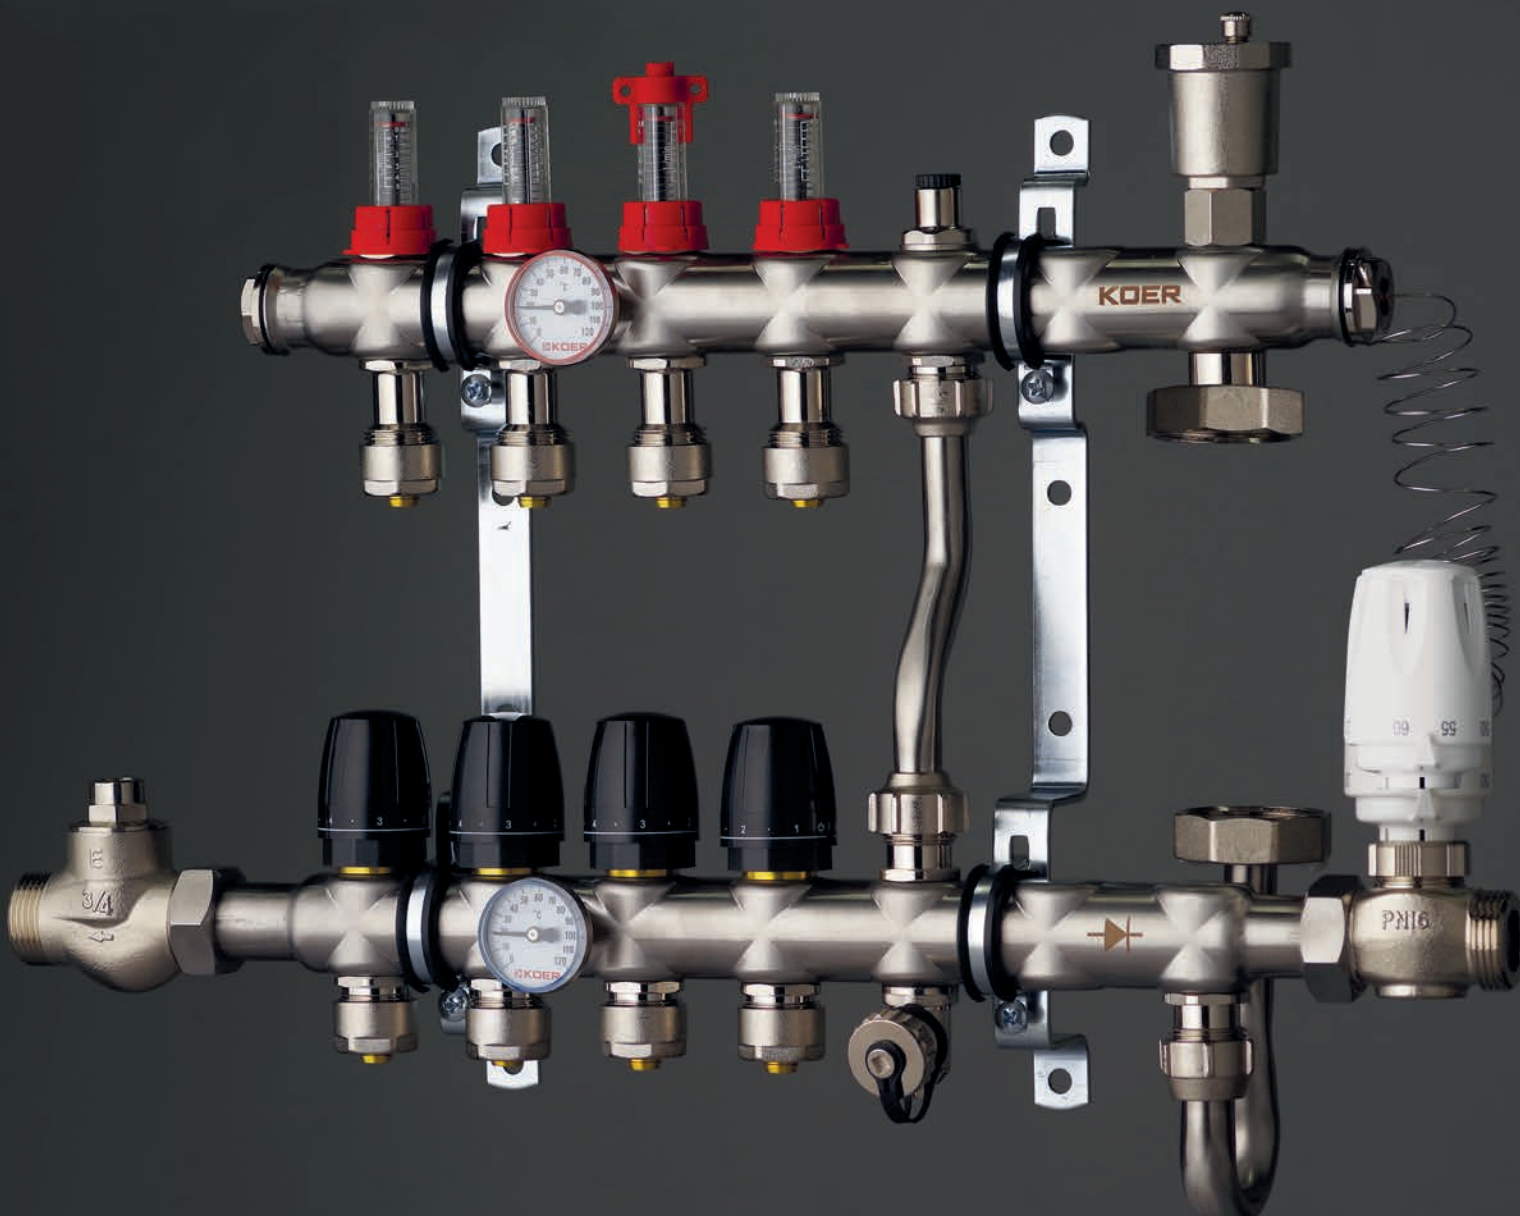


РОЗПОДІЛЬНИЙ КОЛЕКТОР ІЗ ЗМІШУВАЛЬНИМ ВУЗЛОМ І ЄВРОКОНУСАМИ 3/4-16×2,0 (БЕЗ НАСОСА)

►► KR.S1012

1" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (виходів)


Призначення та сфера застосування

Колекторний блок служить для розподілу потоків по контурах теплої підлоги, радіаторного опалення, інших кліматичних систем, де в якості теплоносія використовується вода або розчини гліколю, що не замерзають. Колектори KOER виготовлені з високоякісної сантехнічної латуні CW617N із нікелевим покриттям і нержавіючої сталі SUS304. Виходи зворотного колектора блоку обладнані термостатичними, колектора, що подає – настроювальними мікрометричними клапанами. Колектори оснащені повітровідвідниками з клапанами, що відсікають, дренажними кранами, пробками, що самоущільнюються. У комплект входять кріпильні кронштейни. Універсальне підключення зліва-справа (для колекторів і змішувальних вузлів).

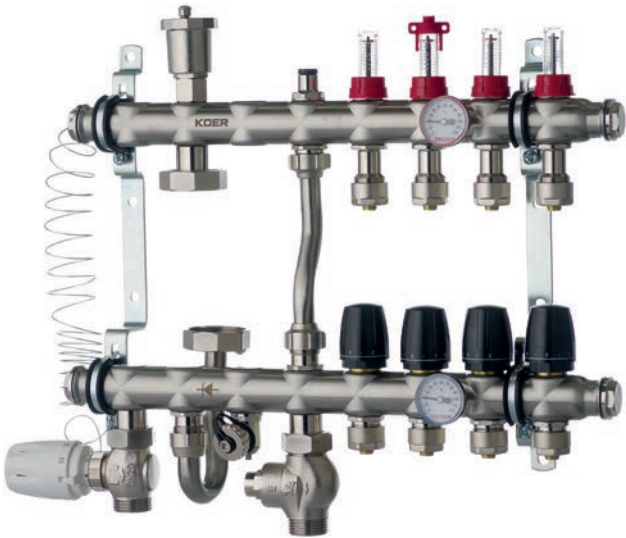

Технічні характеристики:

Максимальний робочий тиск, бар		6
Монтажна довжина насоса, мм		130
Робоче середовище		вода, гліколь макс. 30%
Тип термометра		Вбудований
Тип повітровідвідника		Автоматичний
Максимальна площа, що обслуговується, м²	при довжині труби 12×2 мм та довжині контуру 60 м	~80
	при довжині труби 16×2 мм та довжині контуру 85 м	~200
	при довжині труби 20×2 мм та довжині контуру 110 м	~200
Глибина шафи, мм	зі стандартним положенням насоса	135
	із насосом, повернутим на 90°	116
Матеріал колекторів		Нержавіюча сталь SUS304
Матеріал додаткової арматури		Латунь CW617N нікельована

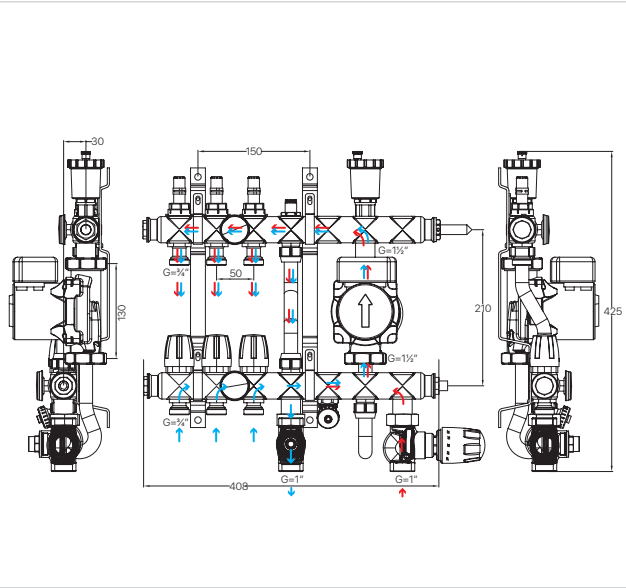

Габаритно-вагові характеристики

Кількість виходів	2+4	3+4	4+4	5+4	6+4	7+4	8+4	9+4	10+4	11+4
Вага, кг	5,17	5,74	6,32	6,88	7,4	8,03	8,63	9,17	9,74	10,3
Довжина корпусу, мм	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808