


7

СИСТЕМА
"ТЕПЛА ПІДЛОГА"

Тепла підлога – система опалення, що забезпечує нагрівання повітря в приміщенні знизу, де опалювальним приладом є тепла підлога (настил). Колекторні розподільні блоки – вироби повної заводської готовності, призначені для оснащення систем опалення будівель із поквартирною розводкою трубопроводів, можуть використовуватися як у будинках індивідуальної забудови, так і в системах опалення багатоквартирних житлових будівель.



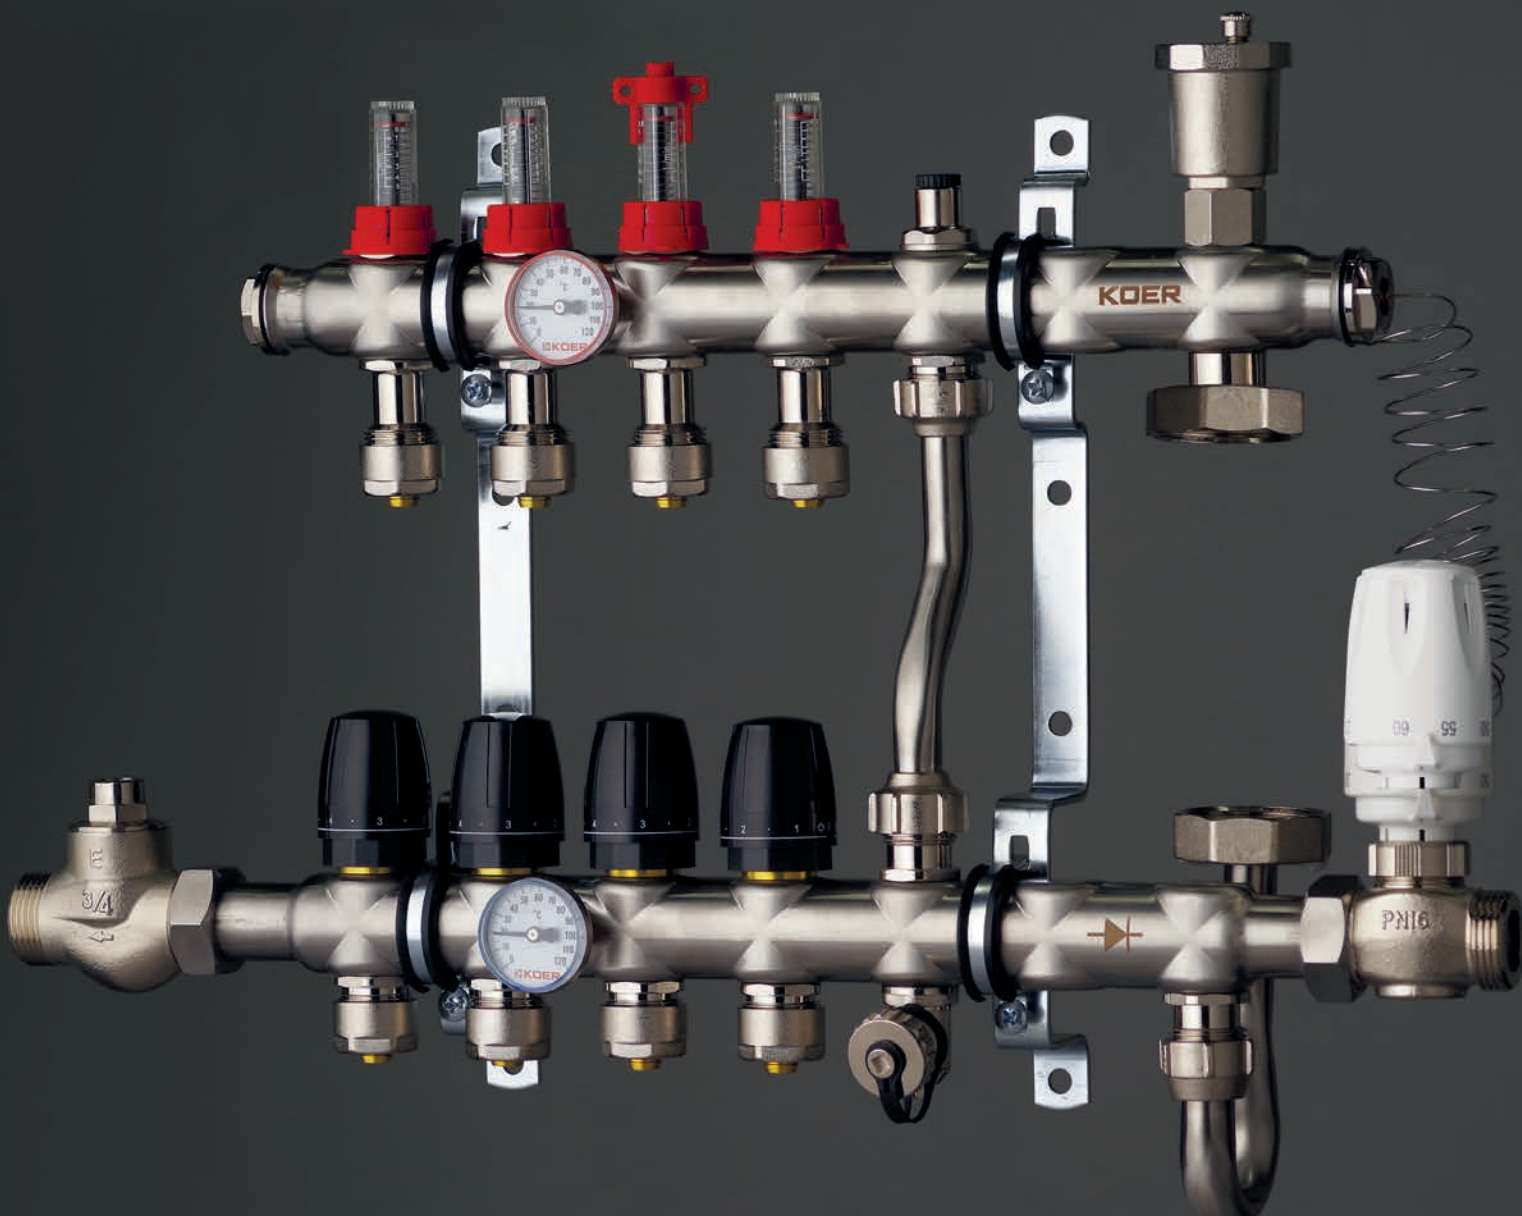

РОЗПОДІЛЬНИЙ КОЛЕКТОР ІЗ ЗМІШУВАЛЬНИМ ВУЗЛОМ І ЄВРОКОНУСАМИ 3/4-16×2,0 (БЕЗ НАСОСА)

► KR.S1013

1"

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (виходів)

Призначення та сфера застосування

Колекторний блок служить для розподілу потоків по контурах теплої підлоги, радіаторного опалення, інших кліматичних систем, де в якості теплоносія використовується вода або розчини гліколю, що не замерзають. Колектори KOER виготовлені з високоякісної сантехнічної латуні CW617N із нікелевим покриттям і нержавіючої сталі SUS304.

Виходи зворотного колектора блоку обладнані термостатичними, колектора, що подає – настроювальними мікрометричними клапанами. Колектори оснащені повітровідвідниками з клапанами, що відскакують, дренажними кранами, пробками, що самоущільнюються. У комплект входять кріпильні кронштейни.

Універсальне підключення зліва-справа (для колекторів і змішувальних вузлів).




УВАГА! Перед встановленням зонного триходового вентиля перевірити напрямок руху потоку теплоносія.

Від джерела теплопостачання




До джерела теплопостачання

У зворотний колектор теплої підлоги

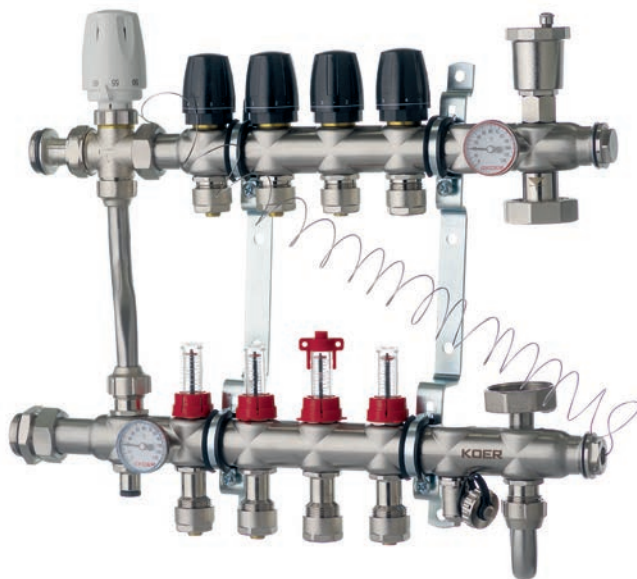

Технічні характеристики:

Максимальний робочий тиск, бар		6
Монтажна довжина насоса, мм		130
Робоче середовище		вода, гліколь макс. 30%
Тип термометра		Вбудований
Тип повітровідвідника		Автоматичний
Максимальна площа, що обслуговується, м²	при довжині труби 12×2 мм та довжині контуру 60 м	~80
	при довжині труби 16×2 мм та довжині контуру 85 м	~200
	при довжині труби 20×2 мм та довжині контуру 110 м	~200
Глибина шафи, мм	зі стандартним положенням насоса	135
	із насосом, повернутим на 90°	116
Матеріал колекторів		Нержавіюча сталь SUS304
Матеріал додаткової арматури		Латунь CW617N нікельована

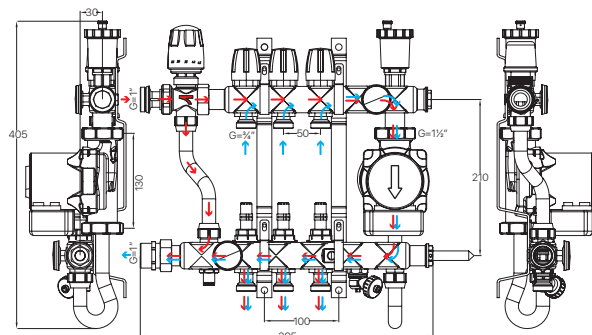

Габаритно-вагові характеристики

Кількість виходів	2+3	3+3	4+3	5+3	6+3	7+3	8+3	9+3	10+3	11+3
Вага, кг	4,46	5,01	5,6	6,19	6,76	7,33	7,92	8,51	9,07	9,64
Довжина корпусу, мм	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795