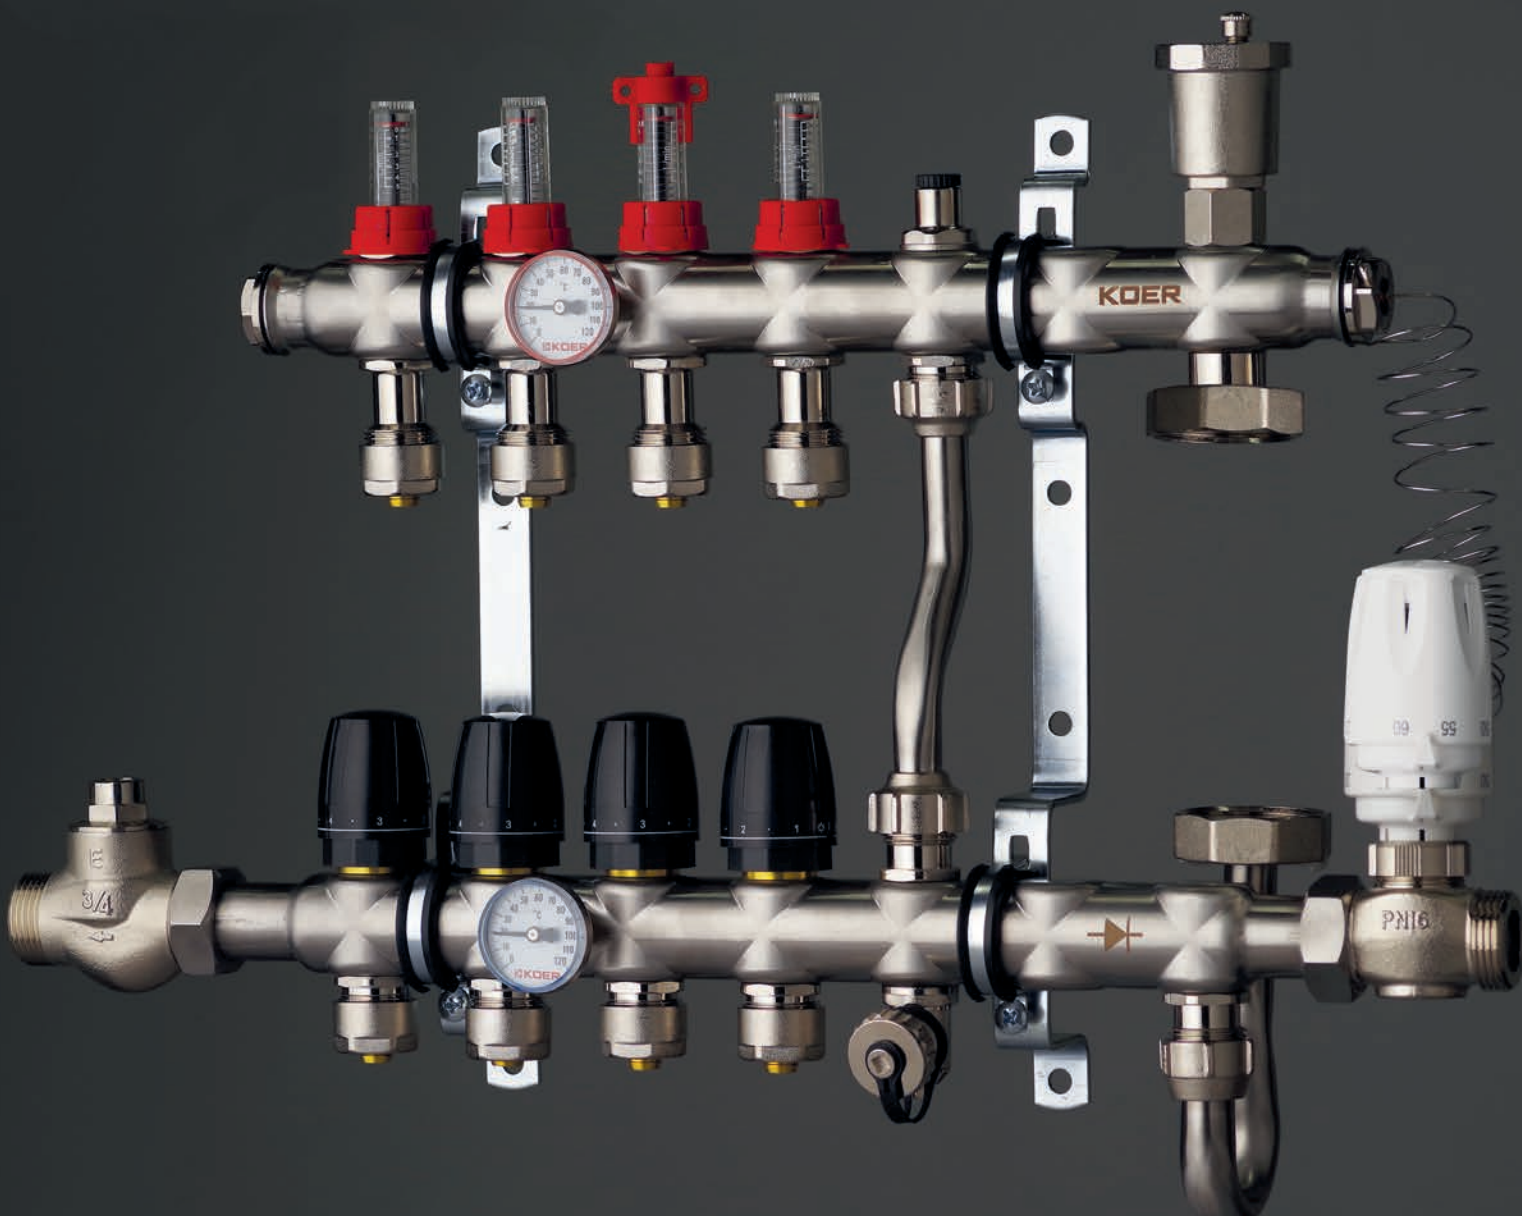


# 7

# СИСТЕМА "ТЕПЛА ПІДЛОГА"

*Тепла підлога – система опалення, що забезпечує нагрівання повітря в приміщенні знизу, де опалювальним приладом є тепла підлога (настил). Колекторні розподільні блоки – вироби повної заводської готовності, призначені для оснащення систем опалення будівель із поквартирною розводкою трубопроводів, можуть використовуватися як у будинках індивідуальної забудови, так і в системах опалення багатоквартирних житлових будівель.*



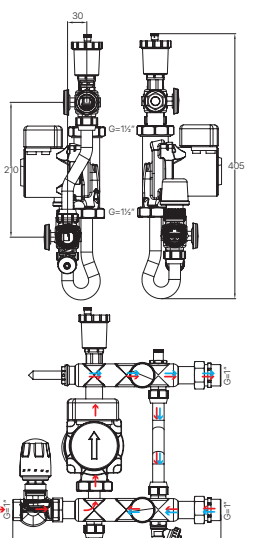
## ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ (БЕЗ НАСОСА) ►► KR.S1021

1"

### Призначення та сфера застосування

Змішувальний вузол поставляється повністю укомплектованим для спрощення монтажу системи та використовується як самостійно, так і з підключенням до розподільних колекторів теплої підлоги, що обслуговують площі до 200 м<sup>2</sup>. Універсальне підключення зліва-справа (для колекторів і змішувальних вузлів).

### Технічні характеристики:

Максимальний робочий тиск, бар	6	
Монтажна довжина насоса, мм	130	
Робоче середовище	вода, гліколь манс. 30%	
Тип термометра	Вбудований	
Тип повітровідвідника	Автоматичний	
Максимальна площа, що обслуговується, м <sup>2</sup>	при довжині труби 12x2 мм та довжині контуру 50 м	~80
	при довжині труби 16x2 мм та довжині контуру 85 м	~200
	при довжині труби 20x2 мм та довжині контуру 110 м	~200
Матеріал корпусу змішувального вузла	Нержавіюча сталь SUS304	
Матеріал додаткової арматури	Латунь CW617N нікельована	



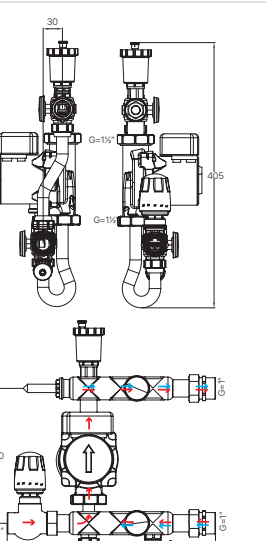
## ЗМІШУВАЛЬНИЙ ВУЗОЛ (БЕЗ НАСОСА) ►► KR.S1022

1"

### Призначення та сфера застосування

Змішувальний вузол поставляється повністю укомплектованим для спрощення монтажу системи та використовується як самостійно, так і з підключенням до розподільних колекторів теплої підлоги, що обслуговують площі до 200 м<sup>2</sup>. Універсальне підключення зліва-справа (для колекторів і змішувальних вузлів).

### Технічні характеристики:

Максимальний робочий тиск, бар	6	
Монтажна довжина насоса, мм	130	
Робоче середовище	вода, гліколь манс. 30%	
Тип термометра	Вбудований	
Тип повітровідвідника	Автоматичний	
Максимальна площа, що обслуговується, м <sup>2</sup>	при довжині труби 12x2 мм та довжині контуру 50 м	~80
	при довжині труби 16x2 мм та довжині контуру 85 м	~200
	при довжині труби 20x2 мм та довжині контуру 110 м	~200
Матеріал корпусу змішувального вузла	Нержавіюча сталь SUS304	
Матеріал додаткової арматури	Латунь CW617N нікельована	

