


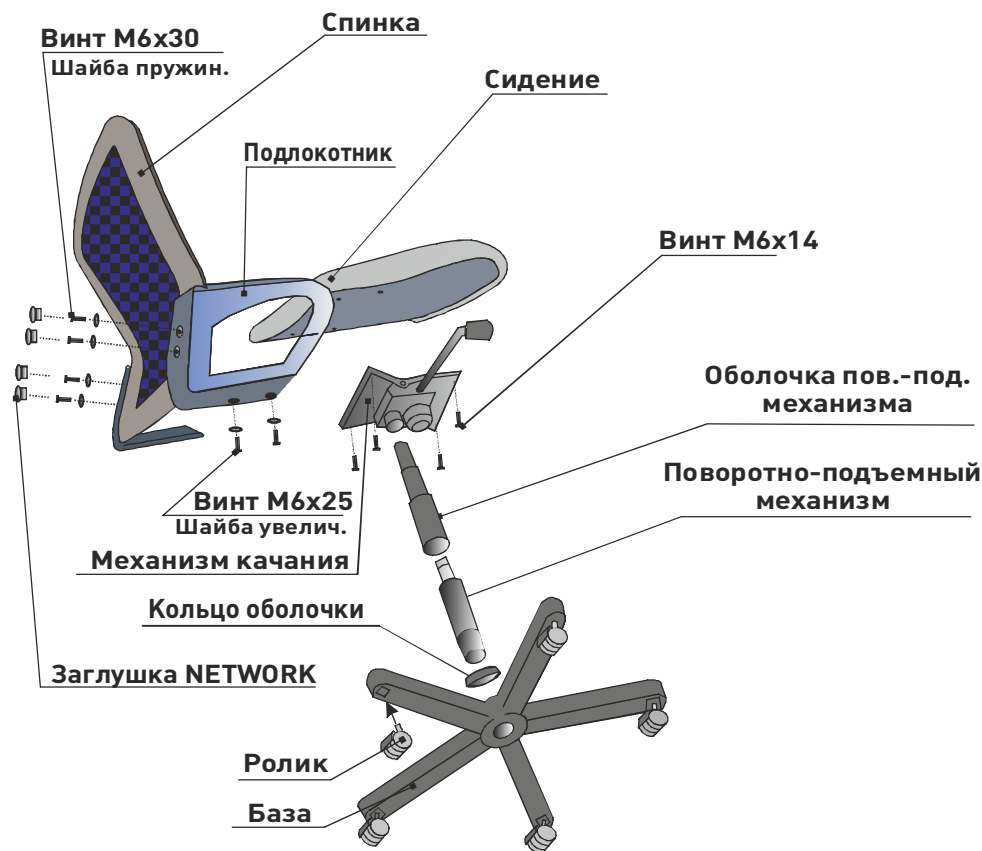

Эксплуатационное назначение данного изделия – рабочее кресло для офисов.

Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40° С, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если кресло переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы кресла может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 130 кг. В стандартной комплектации кресло снабжено твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию кресла с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.


До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых комплектующих.



- | | |
|---|---|
| ☐ База - 1 шт. | ☐ Ролик пластиковый - 5 шт. |
| ☐ Поворотнo-подъёмный механизм - 1 шт. | ☐ Спинка - 1 шт. |
| ☐ Оболочка пов.-под. механизма - 1 шт. | ☐ Сидение - 1 шт. |
| ☐ Подлокотник - 2 шт. | ☐ Кольцо оболочки газлифта - 1 шт. |
| ☐ Заглушка NETWORK - 4 шт. | ☐ Механизм качания - 1 шт. |
| | ☐ Винт M6x14 - 4 шт. |
| | ☐ Винт M6x25 - 4 шт. |
| | ☐ Винт M6x30 - 4 шт. |
| | ☐ Шайбы - 8 шт. |

СБОРКА

- ВНИМАНИЕ!** Сборку производить строго по инструкции.
- Вставить ролики в базу.
- Одеть оболочку пов.-под. механизма на пов.-под. механизм.
- Одеть кольцо оболочки на пов.-под. механизм (снизу).
- Вставить пов.-под. механизм в базу.
- Собрать спинку с сидением и подлокотниками: сначала наживить нижние винты M6x30 крепления подлокотника к спинке через гроверы, используя отвертку, затем наживить верхние винты M6x30 крепления подлокотника к спинке через гроверы. Наживить винты M6x25 через увелич. шайбы, соединяющие спинку с сидением (сначала передние). Затянуть все резьбовые соединения. Установить сидение со спинкой на пов.-под. механизм.

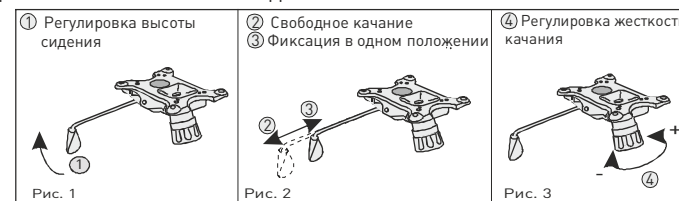

1. Регулировка высоты сиденья:

- А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
- Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

3. Фиксация в одном положении:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
- Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
- С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
- Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы кресло намокало. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на кресло или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

Осмотр – проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.

Кожаные (виниловые) обивки – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

Тканевые обивки – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

Хромированные стальные и полированные алюминиевые поверхности – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать специальные бытовые полироли для ухода за такого вида металлическими поверхностями.

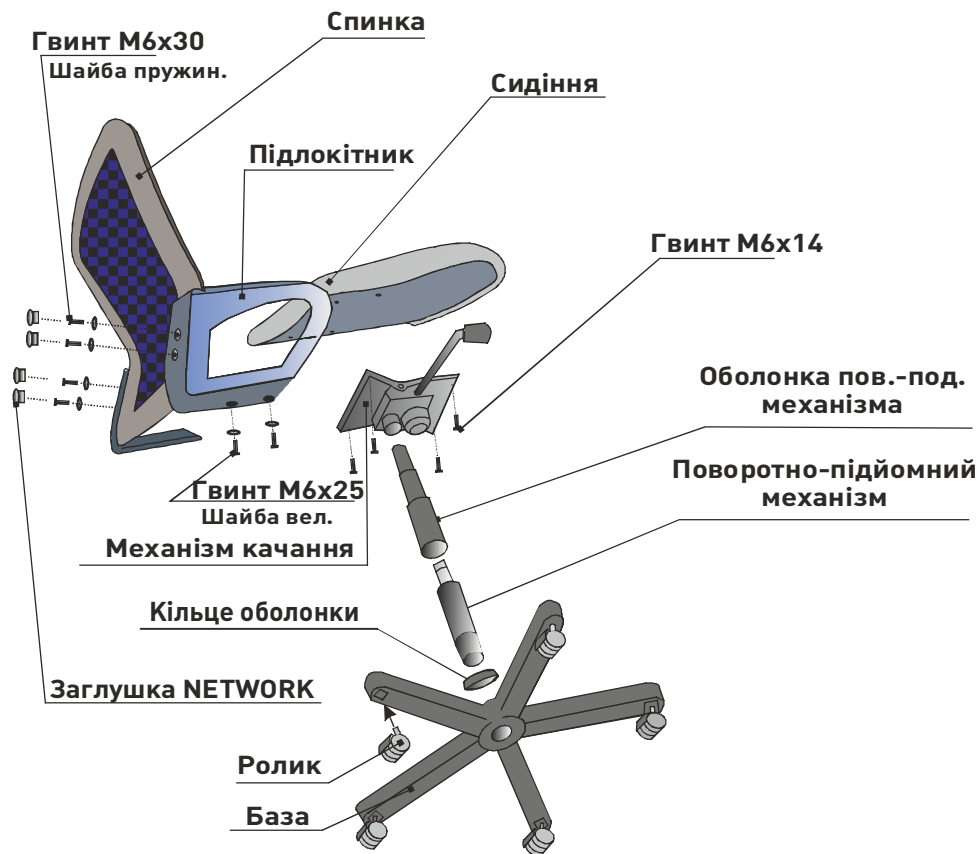

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до $+40^{\circ}\text{C}$, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг. В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.




- ☐ База - 1 шт.
- ☐ Поворотно-підйомний механізм - 1 шт.
- ☐ Оболонка поворотно-підйомного механізму - 1 шт.
- ☐ Подлокітник - 2 шт.
- ☐ Заглушка NETWORK - 4 шт.

- ☐ Ролик пластиковий - 5 шт.
- ☐ Стілець - 1 шт.
- ☐ Сидіння - 1 шт.
- ☐ Кільце оболонки газліфта - 1 шт.
- ☐ Механізм качання - 1 шт.
- ☐ Гвинт М6х14 - 4 шт.
- ☐ Гвинт М6х25 - 4 шт.
- ☐ Гвинт М6х30 - 4 шт.
- ☐ Шайби - 8 шт.

СКЛАДАННЯ

1. УВАГА! Збірку проводити строго за інструкцією.

1. Встановіть ролики в базу.
2. Вставте поворотно-підйомний механізм в оболонку.
3. Одягніть кільце на поворотно-підйомний механізм (знизу).
4. Вставте поворотно-підйомний механізм в базу.
5. Зібрати спинку з сидінням і підлокітниками: спочатку наживити нижні гвинти М6х30 кріплення підлокітника до спинки через гровер, використовуючи викрутку, потім наживити верхні гвинти М6х30 кріплення підлокітника до спинки через гровер. Наживити гвинти М6х25 через шайби вел., що з'єднують спинку з сидінням (спочатку передні). Затягнути всі з'єднання. Встановити сидіння зі спинкою на пов.-під. механізм.

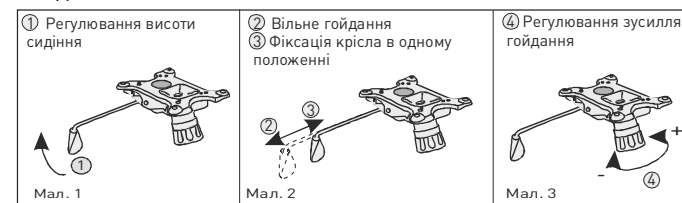

Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору
- В) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал. 1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад)
- В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.
- С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
- В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивки, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.