

Запобіжники циліндричні CH gPV (1500V DC)

CH 10x85 gPV (1500V DC, L/R=2ms, IEC 60269-6, UL 248-19)

Тип	I_N (A)	Код "standard" 50kA	Код "SU" 50kA	Код "In-Line"	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s) L/R=2ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s) L/R=2ms	Втрати потужності (0,7 x I_N) P_d (W)	Втрати потужності (I_N) P_d (W)	Вага (г)	Пакування (шт.)
1500V DC (L/R=2ms)	2	2625200	2625210	2626300	0,8	2,3	1	2,4	15 SU:17	10/210 SU: 10/160
	4	2625274	2625211	2626301	11,4	16,9	1,1	2,7		
	5	2625276	2625209	2626303	7,0	25,9	1,2	3		
	6	2625277	2625212	2626304	14,5	50,6	1,2	3		
	8	2625279	2625213	2626306	36,1	106,9	1,5	3,6		
	10	2625280	2625214	2626307	7,0	116,9	1,2	2,8		
	12	2625282	2625215	2626308	10,3	152,0	1,4	3,3		
	15	2625285	2625219	2626309	28,2	307,4	1,5	3,6		
	16	2625286	2625216	2626310	34,2	352,1	1,5	3,6		
	20	2626234	2625217	2626311	48,4	462,2	2	4,8		


Запобіжники CH 10x85 установлюються в тримачі EFH 10/14x85

CH 10/14x85 gPV (1500V DC, L/R=2ms, IEC 60269-6)

Тип	I_N (A)	Код "standard" 50 kA	Інтеграл Джоуля плавлення (A ² s) L/R=2ms	Інтеграл Джоуля вимкнення (A ² s) L/R=2ms	Втрати потужності (0,7 x I_N) P_d (W)	Втрати потужності (I_N) P_d (W)	Вага (г)	Пакування (шт.)
CH 10/14x85	25	2626235	72,3	633,1	2,3	5,6	28	10/230
	30	2626236	143,8	959,2	2,6	6,4		
	32	2626237	158,5	938,7	3	7,4		
	35	2626238	260	1500	2,9	7		
	40	2626239	400	2500	3,2	7,7		
CH 10/14x85T	50	2626240	350	2000	5,3	13	56	5/115
	63	2626241	770	4300	5,6	13,7		

Запобіжники CH 10/14x85 установлюються в тримачі EFH 10/14x85, а CH 10/14x85T в тримачі EFH 10/14x85 T

Розміри циліндричних запобіжників CH 10x85, CH 10/14x85

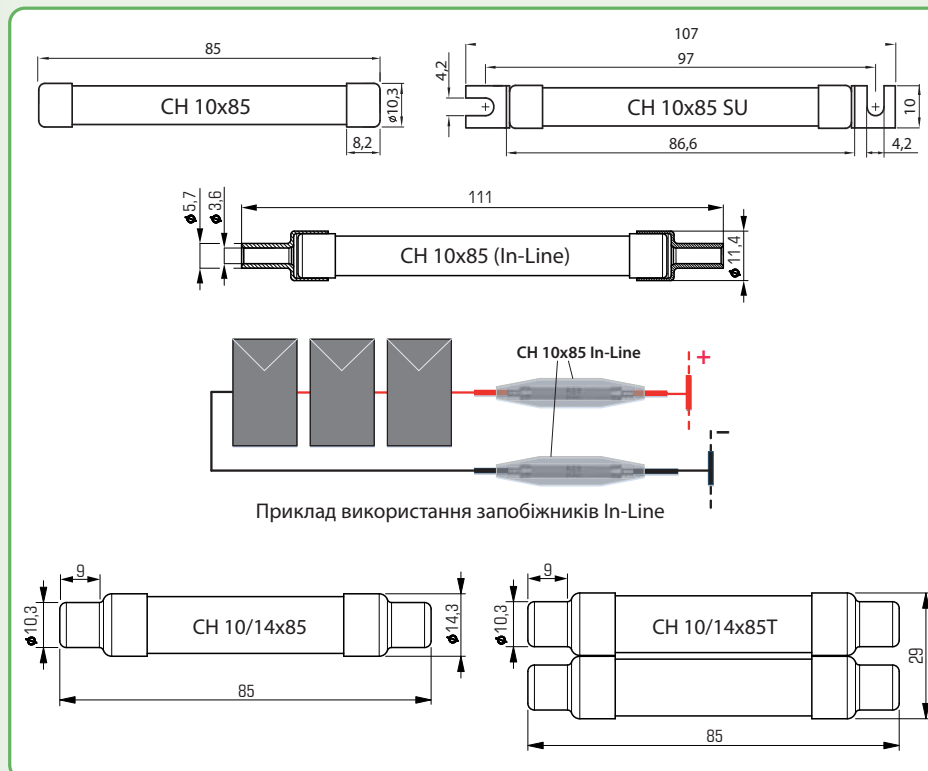

CH 10x85

In-Line

CH 10x85 SU



CH 10/14x85

CH 10/14x85T